


EXPRESS PLUS POWER LINK  
SKABELON TIL BRUGERDEFINERET SKILT  
- FORSIDE ØVERST

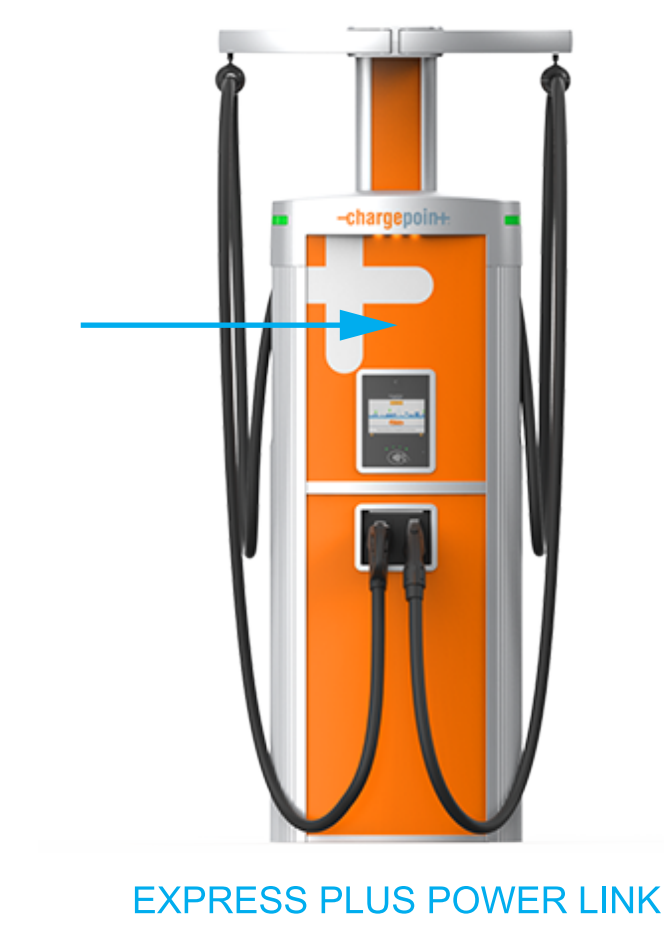

BEMÆRKNINGER OG KRAV

- Illustrationer skal være i **vektor**-format. Brug ikke rasterbilleder
- Illustrationer skal være i CMYK-procesfarve. (Angiv alle PMS-numre som reference, men illustrationer trykkes udelukkende med CMYK.)
- Kun ensfarvet, ingen gennemsigtighed eller farveforløb
- Tillad minimum 5 mm beskæring af hensyn til fuld beskæring af illustrationer
- Konverter alle skrifttyper til omrids
- \* ChargePoint-illustrationer og -bemærkninger er inkluderet som reference (ChargePoint-referenceillustrationslag).


MATERIALER

Samlet tykkelse 0,040" maks., bestående af:

- Substrat:
  - Hvid styren, 0,030" tyk
  - Ikke-reflekterende grafisk film
  - Farve: Hvid.
- UV-hærdende, lysfast blæk:
  - Opacitet: Høj.  
Glans: Høj.  
Formulering: Kvalitet til brug i biler.  
Ydeevne: 5 år.
  - I Nordamerika: NOR-COTE XL6-blæk.
- Eksternt PVC-laminat:
  - Tykkelse: 2 mil.  
Opacitet: Klar  
UV-beskyttelse, udvidelsesfaktor: 4 år
  - I Nordamerika: 0,002" tyk  
ORAGUARD 290 PVC

Den færdige mærkat overholder ROHS.

ChargePoint-standardillustrationer er kun inkluderet som reference.  
Placer brugerdefinerede illustrationer på  
BRUGERDEFINERET ILLUSTRATIONS-LAG:

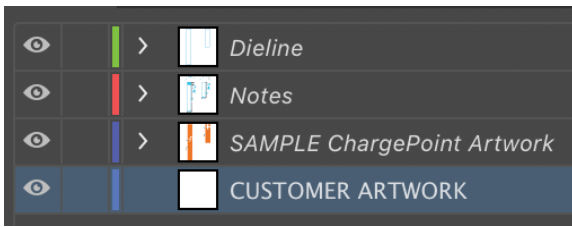

B-5106EB termisk overførsel til hvidt polyester, der kan udskrives på

Tilpas til PMS 158 Orange  
Vejrbestandigt NOR-COTE CMG-blæk

3M680CR-10 Matrix-klæbemiddel

Hvid, elektrostatisk tiltrækning, vinyl,  
Generelle formuleringer, 208-27

3M 476MP, AKRYLKLÆBEMIDDEL PÅ BAGSIDEN MUNDERLAG  
12 mm x 705 mm AKRYLKLÆBEMIDDEL MUNDERLAG (ANTAL 2)  
12 mm x 359 mm AKRYLKLÆBEMIDDEL MUNDERLAG (ANTAL 1)

523,36 mm ± 1 mm

729 ± 1 mm

BESKÆRING  
Stræk illustrationen til denne kant

BESKÆR TIL DETTE OMRIDS  
(SKÆREMÆRKER/IKKE TRYKT)

SIKKERHEDSZONE (IKKE TRYKT)  
illustrationer med et omrids på  
ca. 10 mm vil muligvis ikke være  
synlige (bag ramme)

724,76 ± 1 mm

289,19 mm ± 0,8 mm

218,9 mm ± 0,8 mm

521,86 mm ± 1 mm

SKALA 1.000

EXPRESS PLUS POWER LINK  
SKABELON TIL BRUGERDEFINERET SKILT  
- NEDERST FORAN



BEMÆRKNINGER OG KRAV

- Illustrationer skal være i **vektor**-format.  
Brug ikke rasterbilleder
- Illustrationer skal være i CMYK-procesfarve.  
(Angiv alle PMS-numre som reference, men  
illustrationer trykkes udelukkende med CMYK.)
- Kun ensfarvet, ingen gennemsigtighed eller farveforløb
- Tillad minimum 5 mm beskæring af hensyn til fuld  
beskæring af illustrationer
- Konverter alle skrifttyper til omrids
- \* ChargePoint-illustrationer og -bemærkninger  
er inkluderet som reference  
(ChargePoint-referenceillustrationslag).


MATERIALER

Samlet tykkelse 0,040" maks., bestående af:

- Substrat:
  - Hvid styren, 0,030" tyk
  - Ikke-reflekterende grafisk film
  - Farve: Hvid.
- UV-hærdende, lysfast blæk:
  - Opacitet: Høj.  
Glans: Høj.  
Formulering: Kvalitet til brug i biler.  
Ydeevne: 5 år.
  - I Nordamerika: NOR-COTE XL6-blæk.
- Eksternt PVC-laminat:
  - Tykkelse: 2 mil.  
Opacitet: Klar  
UV-beskyttelse, udvidelsesfaktor: 4 år
  - I Nordamerika: 0,002" tyk  
ORAGUARD 290 PVC

Den færdige mærkat overholder ROHS.

ChargePoint-standardillustrationer er  
kun inkluderet som reference.  
Placer brugerdefinerede illustrationer på  
BRUGERDEFINERET ILLUSTRATIONS-LAG:

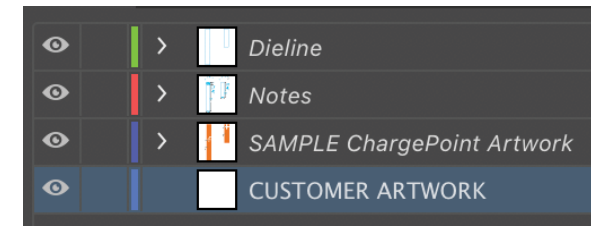


Tilpas til PMS 158 Orange  
Vejrbestandigt NOR-COTE CMG-blæk

3M680CR-10 Matrix-klæbemiddel

Hvid, elektrostatisk tiltrækning, vinyl,  
Generelle formuleringer 208-27

B-5106EB termisk overførsel til hvidt polyester, der kan udskrives på

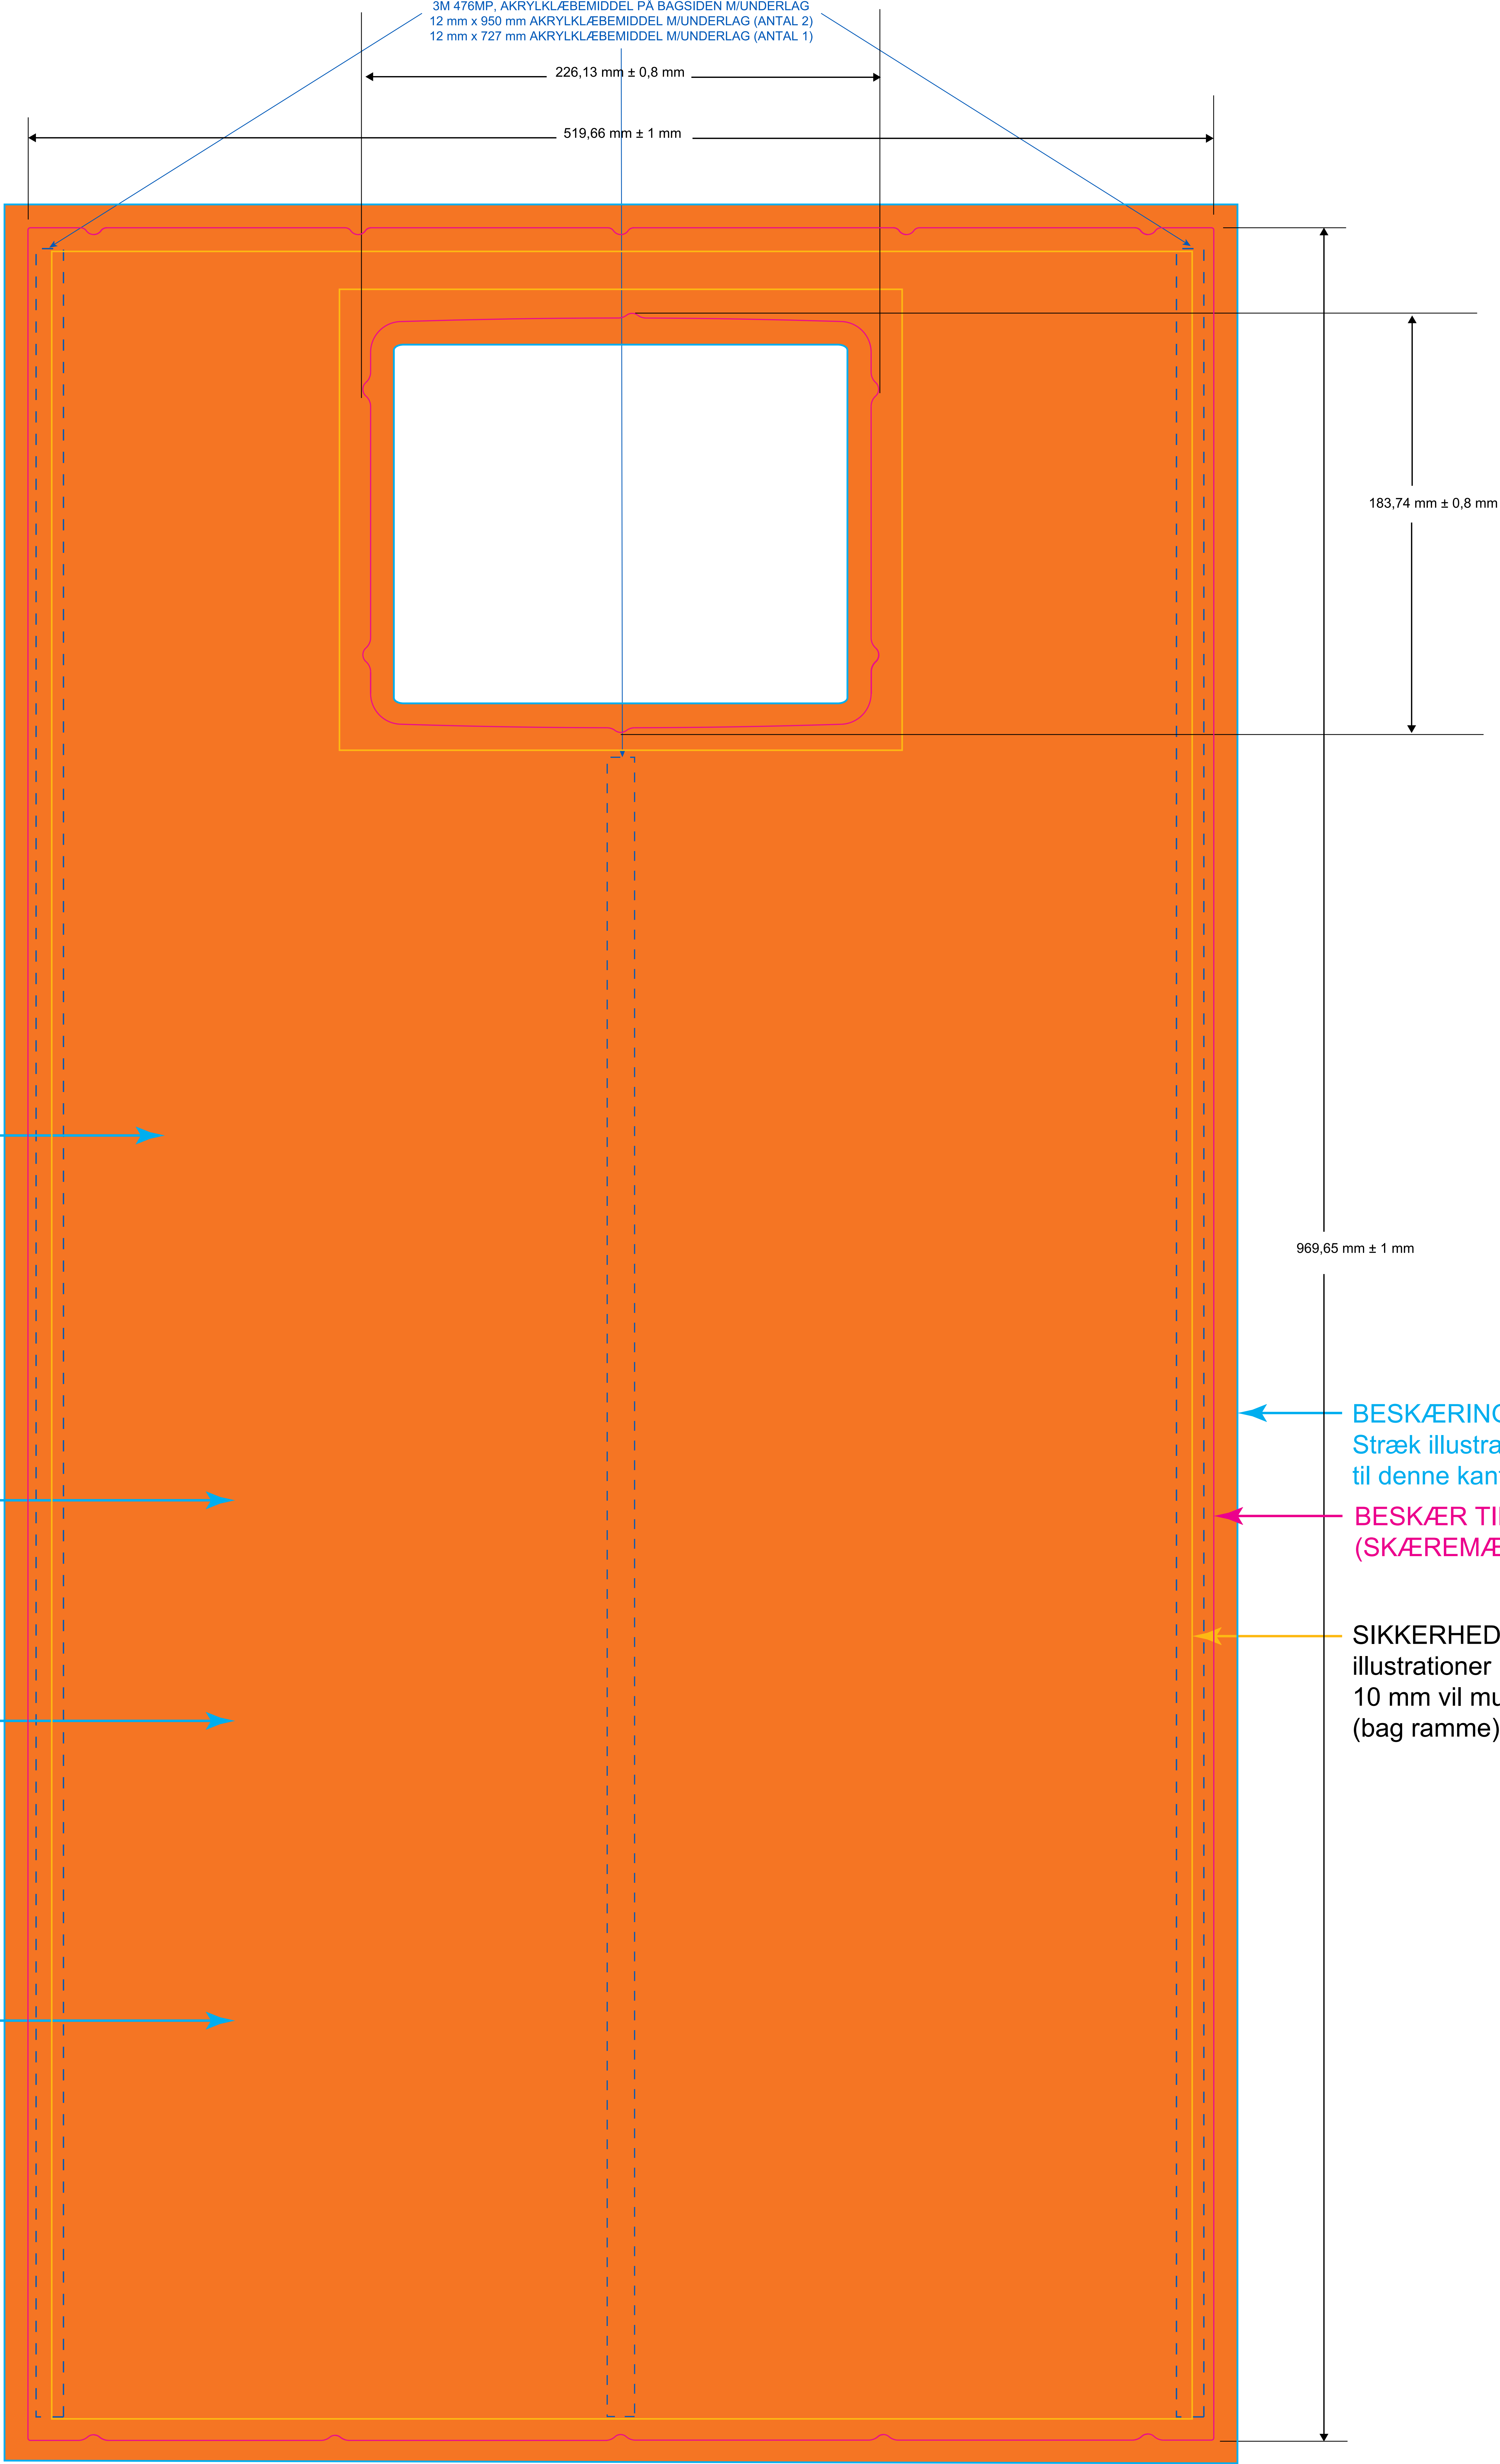

BESKÆRING  
Stræk illustrationen  
til denne kant

BESKÆR TIL DETTE OMRIDS  
(SKÆREMÆRKER/IKKE TRYKT)

SIKKERHEDSZONE (IKKE TRYKT)  
illustrationer med et omrids på ca.  
10 mm vil muligvis ikke være synlige  
(bag ramme)



EXPRESS PLUS POWER LINK  
SKABELON TIL BRUGERDEFINERET SKILT  
- FORRESTE CMK



BEMÆRKNINGER OG KRAV

- Illustrationer skal være i **vektor**-format. Brug ikke rasterbilleder
- Illustrationer skal være i CMYK-procesfarve. (Angiv alle PMS-numre som reference, men illustrationer trykkes udelukkende med CMYK.)
- Kun ensfarvet, ingen gennemsigtighed eller farveforløb
- Tillad minimum 5 mm beskæring af hensyn til fuld beskæring af illustrationer
- Konverter alle skrifttyper til omrids

\* ChargePoint-illustrationer og -bemærkninger er inkluderet som reference (ChargePoint-referenceillustrationslag).


MATERIALER

Samlet tykkelse 0,040" maks., bestående af:

1. Substrat:
  - a. Hvid styren, 0,030" tyk
  - b. Ikke-reflekterende grafisk film
  - c. Farve: Hvid.
2. UV-hærdende, lysfast blæk:
  - a. Opacitet: Høj.  
Glans: Høj.  
Formulering: Kvalitet til brug i biler.  
Ydeevne: 5 år.
  - b. I Nordamerika: NOR-COTE XL6-blæk.
3. Eksternt PVC-laminat:
  - a. Tykkelse: 2 mil.  
Opacitet: Klar  
UV-beskyttelse, udvidelsesfaktor: 4 år
  - b. I Nordamerika: 0,002" tyk  
ORAGUARD 290 PVC

Den færdige mærkat overholder ROHS.

ChargePoint-standardillustrationer er kun inkluderet som reference.  
Placer brugerdefinerede illustrationer på  
BRUGERDEFINERET ILLUSTRATIONS-LAG:

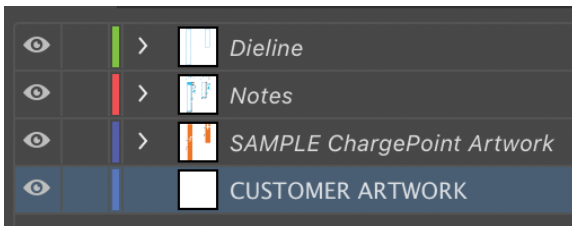


Tilpas til PMS 158 Orange  
Vejrbestandigt NOR-COTE CMG-blæk

3M680CR-10 Matrix-klæbemiddel

Hvid, elektrostatisk tiltrækning, vinyl,  
Generelle formuleringer, 208-27

B-5106EB termisk overførsel til hvidt polyester, der kan udskrives på

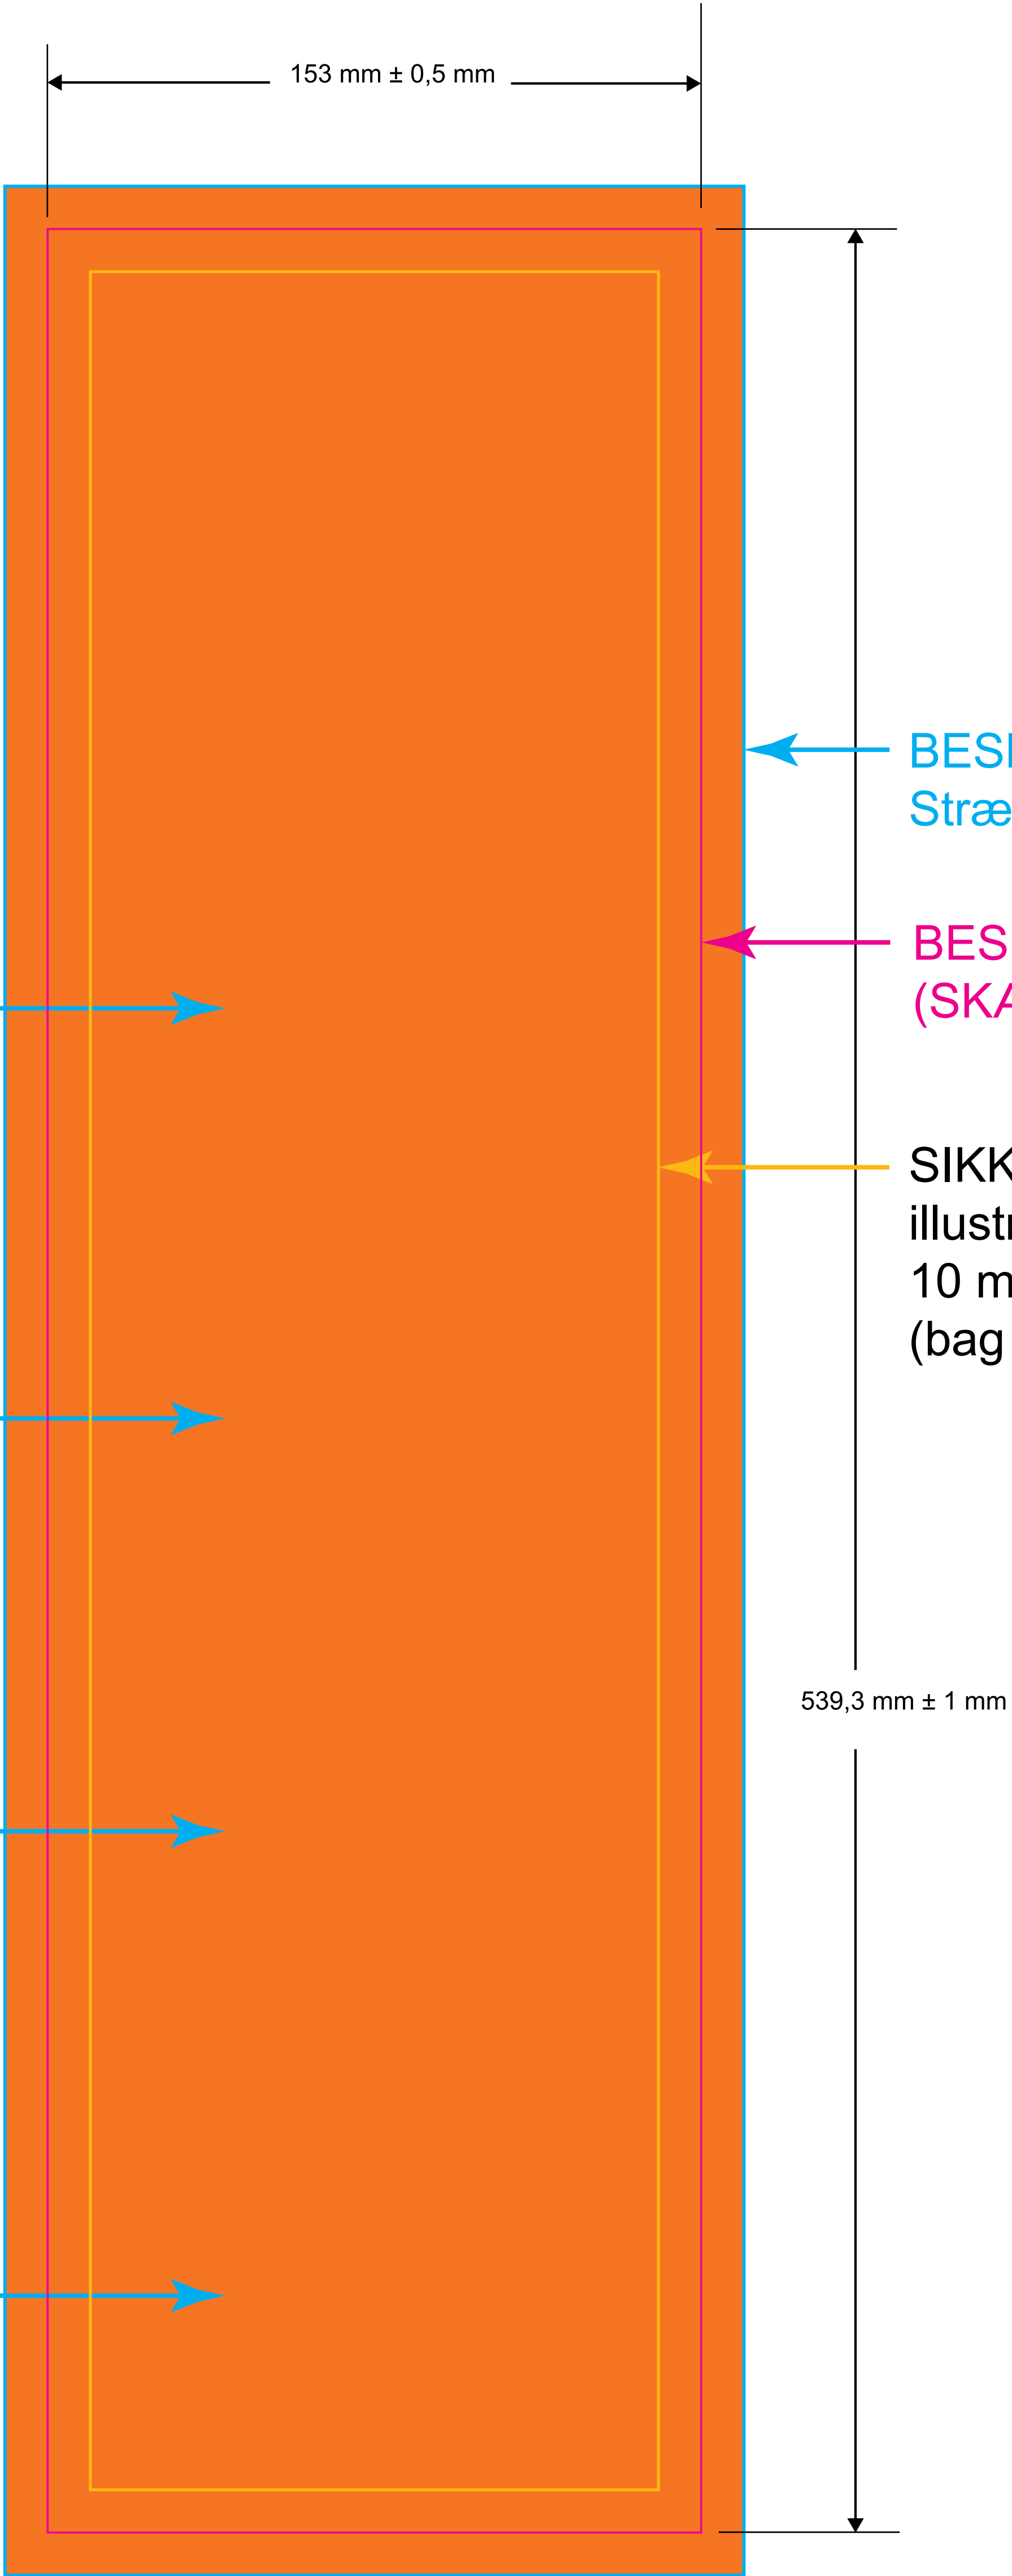


BESKÆRING  
Stræk illustrationer til denne kant

BESKÆR TIL DETTE OMRIDS  
(SKÆREMÆRKER/IKKE TRYKT)

SIKKERHEDSZONE (IKKE TRYKT)  
illustrationer med et omrids på ca.  
10 mm vil muligvis ikke være synlige  
(bag ramme)

SKALA 1.000

EXPRESS PLUS POWER LINK  
SKABELON TIL BRUGERDEFINERET SKILT  
- SORT CMK

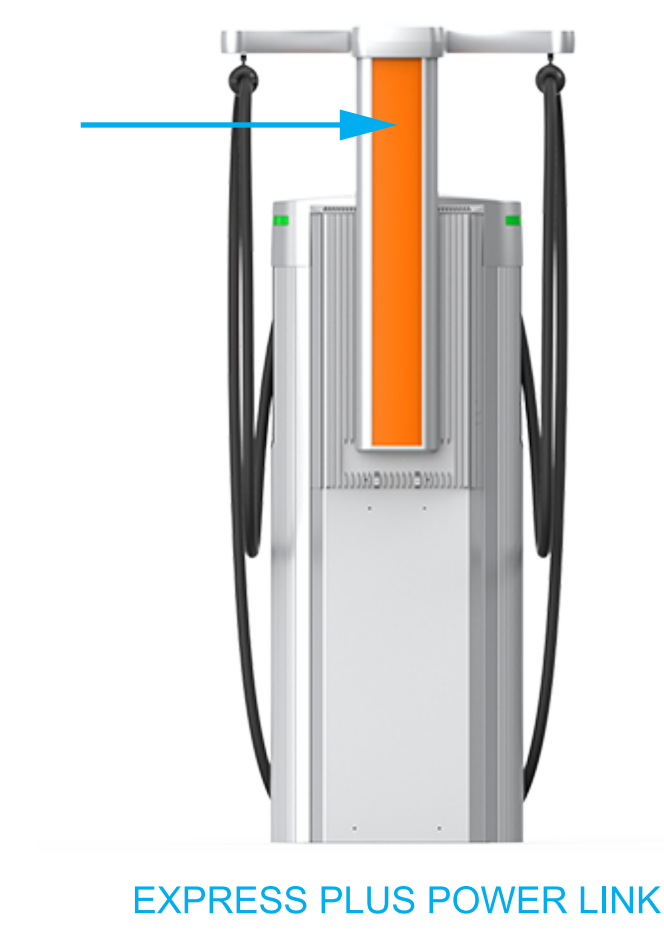

BEMÆRKNINGER OG KRAV

- Illustrationer skal være i **vektor**-format.
  - Brug ikke rasterbilleder
- Illustrationer skal være i CMYK-procesfarve. (Angiv alle PMS-numre som reference, men illustrationer trykkes udelukkende med CMYK.)
- Kun ensfarvet, ingen gennemsigthed eller farveforløb
- Tillad minimum 5 mm beskæring af hensyn til fuld beskæring af illustrationer
- Konverter alle skrifttyper til omrids

\* ChargePoint-illustrationer og -bemærkninger er inkluderet som reference (ChargePoint-referenceillustrationslag).


MATERIALER

Samlet tykkelse 0,040" maks., bestående af:

- Substrat:
  - Hvid styren, 0,030" tyk
  - Ikke-reflekterende grafisk film
  - Farve: Hvid.
- UV-hærdende, lysfast blæk:
  - Opacitet: Høj.  
Glans: Høj.  
Formulering: Kvalitet til brug i biler.  
Ydeevne: 5 år.
  - I Nordamerika: NOR-COTE XL6-blæk.
- Eksternt PVC-laminat:
  - Tykkelse: 2 mil.  
Opacitet: Klar  
UV-beskyttelse, udvidelsesfaktor: 4 år
  - I Nordamerika: 0,002" tyk  
ORAGUARD 290 PVC

Den færdige mærkat overholder ROHS.

ChargePoint-standardillustrationer er kun inkluderet som reference.  
Placer brugerdefinerede illustrationer på  
BRUGERDEFINERET ILLUSTRATIONS-LAG:

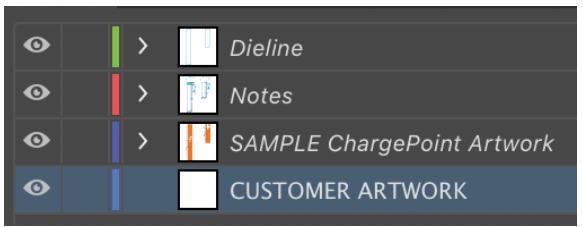

Tilpas til PMS 158 Orange  
Vejrbestandigt NOR-COTE CMG-blæk

3M680CR-10 Matrix-klæbemiddel

Hvid, elektrostatisk tiltrækning, vinyl,  
Generelle formuleringer, 208-27

B-5106EB termisk overførsel til hvidt polyester, der kan udskrives på

