


UDEN DISPLAY  
EXPRESS PLUS POWER LINK  
SKABELON TIL BRUGERDEFINERET SKILT  
- FORSIDE ØVERST

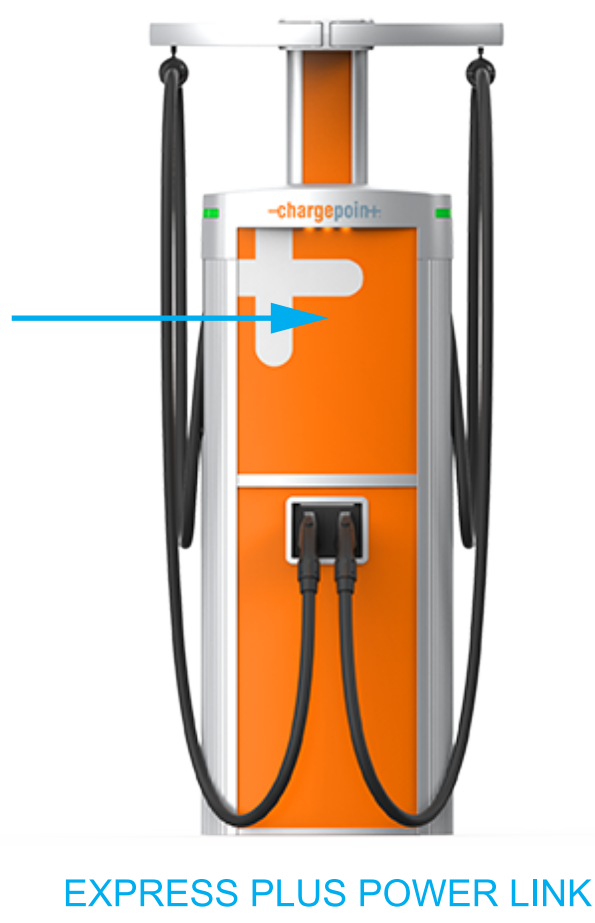

**BEMÆRKNINGER OG KRAV**


- Illustrationer skal være i **vektor**-format. Brug ikke rasterbilleder
- Illustrationer skal være i CMYK-procesfarve. (Angiv alle PMS-numre som reference, men illustrationer trykkes udelukkende med CMYK.)
- Kun ensfarvet, ingen gennemsigtighed eller farveforløb
- Tillad minimum 5 mm beskæring af hensyn til fuld beskæring af illustrationer
- Konverter alle skrifttyper til omrids
- \* ChargePoint-illustrationer og -bemærkninger er inkluderet som reference (ChargePoint-referenceillustrationslag).

**MATERIALER**  
Samlet tykkelse 0,040" maks., bestående af:

- Substrat:
  - Hvid styren, 0,030" tyk
  - Ikke-reflekterende grafisk film
  - Farve: Hvid.
- UV-hærdende, lysfast blæk:
  - Opacitet: Høj.  
Glans: Høj.  
Formulering: Kvalitet til brug i biler.  
Ydeevne: 5 år.
  - I Nordamerika: NOR-COTE XL6-blæk.
- Eksternt PVC-laminat:
  - Tykkelse: 2 mil.  
Opacitet: Klar  
UV-beskyttelse, udvidelsesfaktor: 4 år
  - I Nordamerika: 0,002" tyk  
ORAGUARD 290 PVC

Den færdige mærkat overholder ROHS.

ChargePoint-standardillustrationer er kun inkluderet som reference.  
Placer brugerdefinerede illustrationer på  
BRUGERDEFINERET ILLUSTRATIONS-LAG:

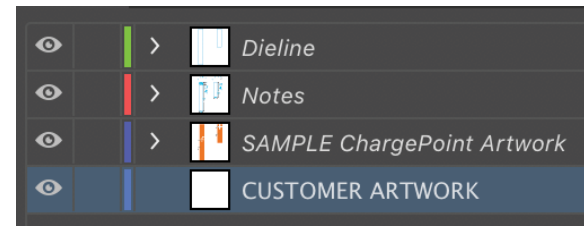


*B-5106EB termisk overførsel til hvidt polyester, der kan udskrives på*

*Tilpas til PMS 158 Orange  
Vejrbestandigt NOR-COTE CMG-blæk*

*3M680CR-10 Matrix-klæbemiddel*

*Hvid, elektrostatisk tiltrækning, vinyl,  
Generelle formuleringer, 208-27*

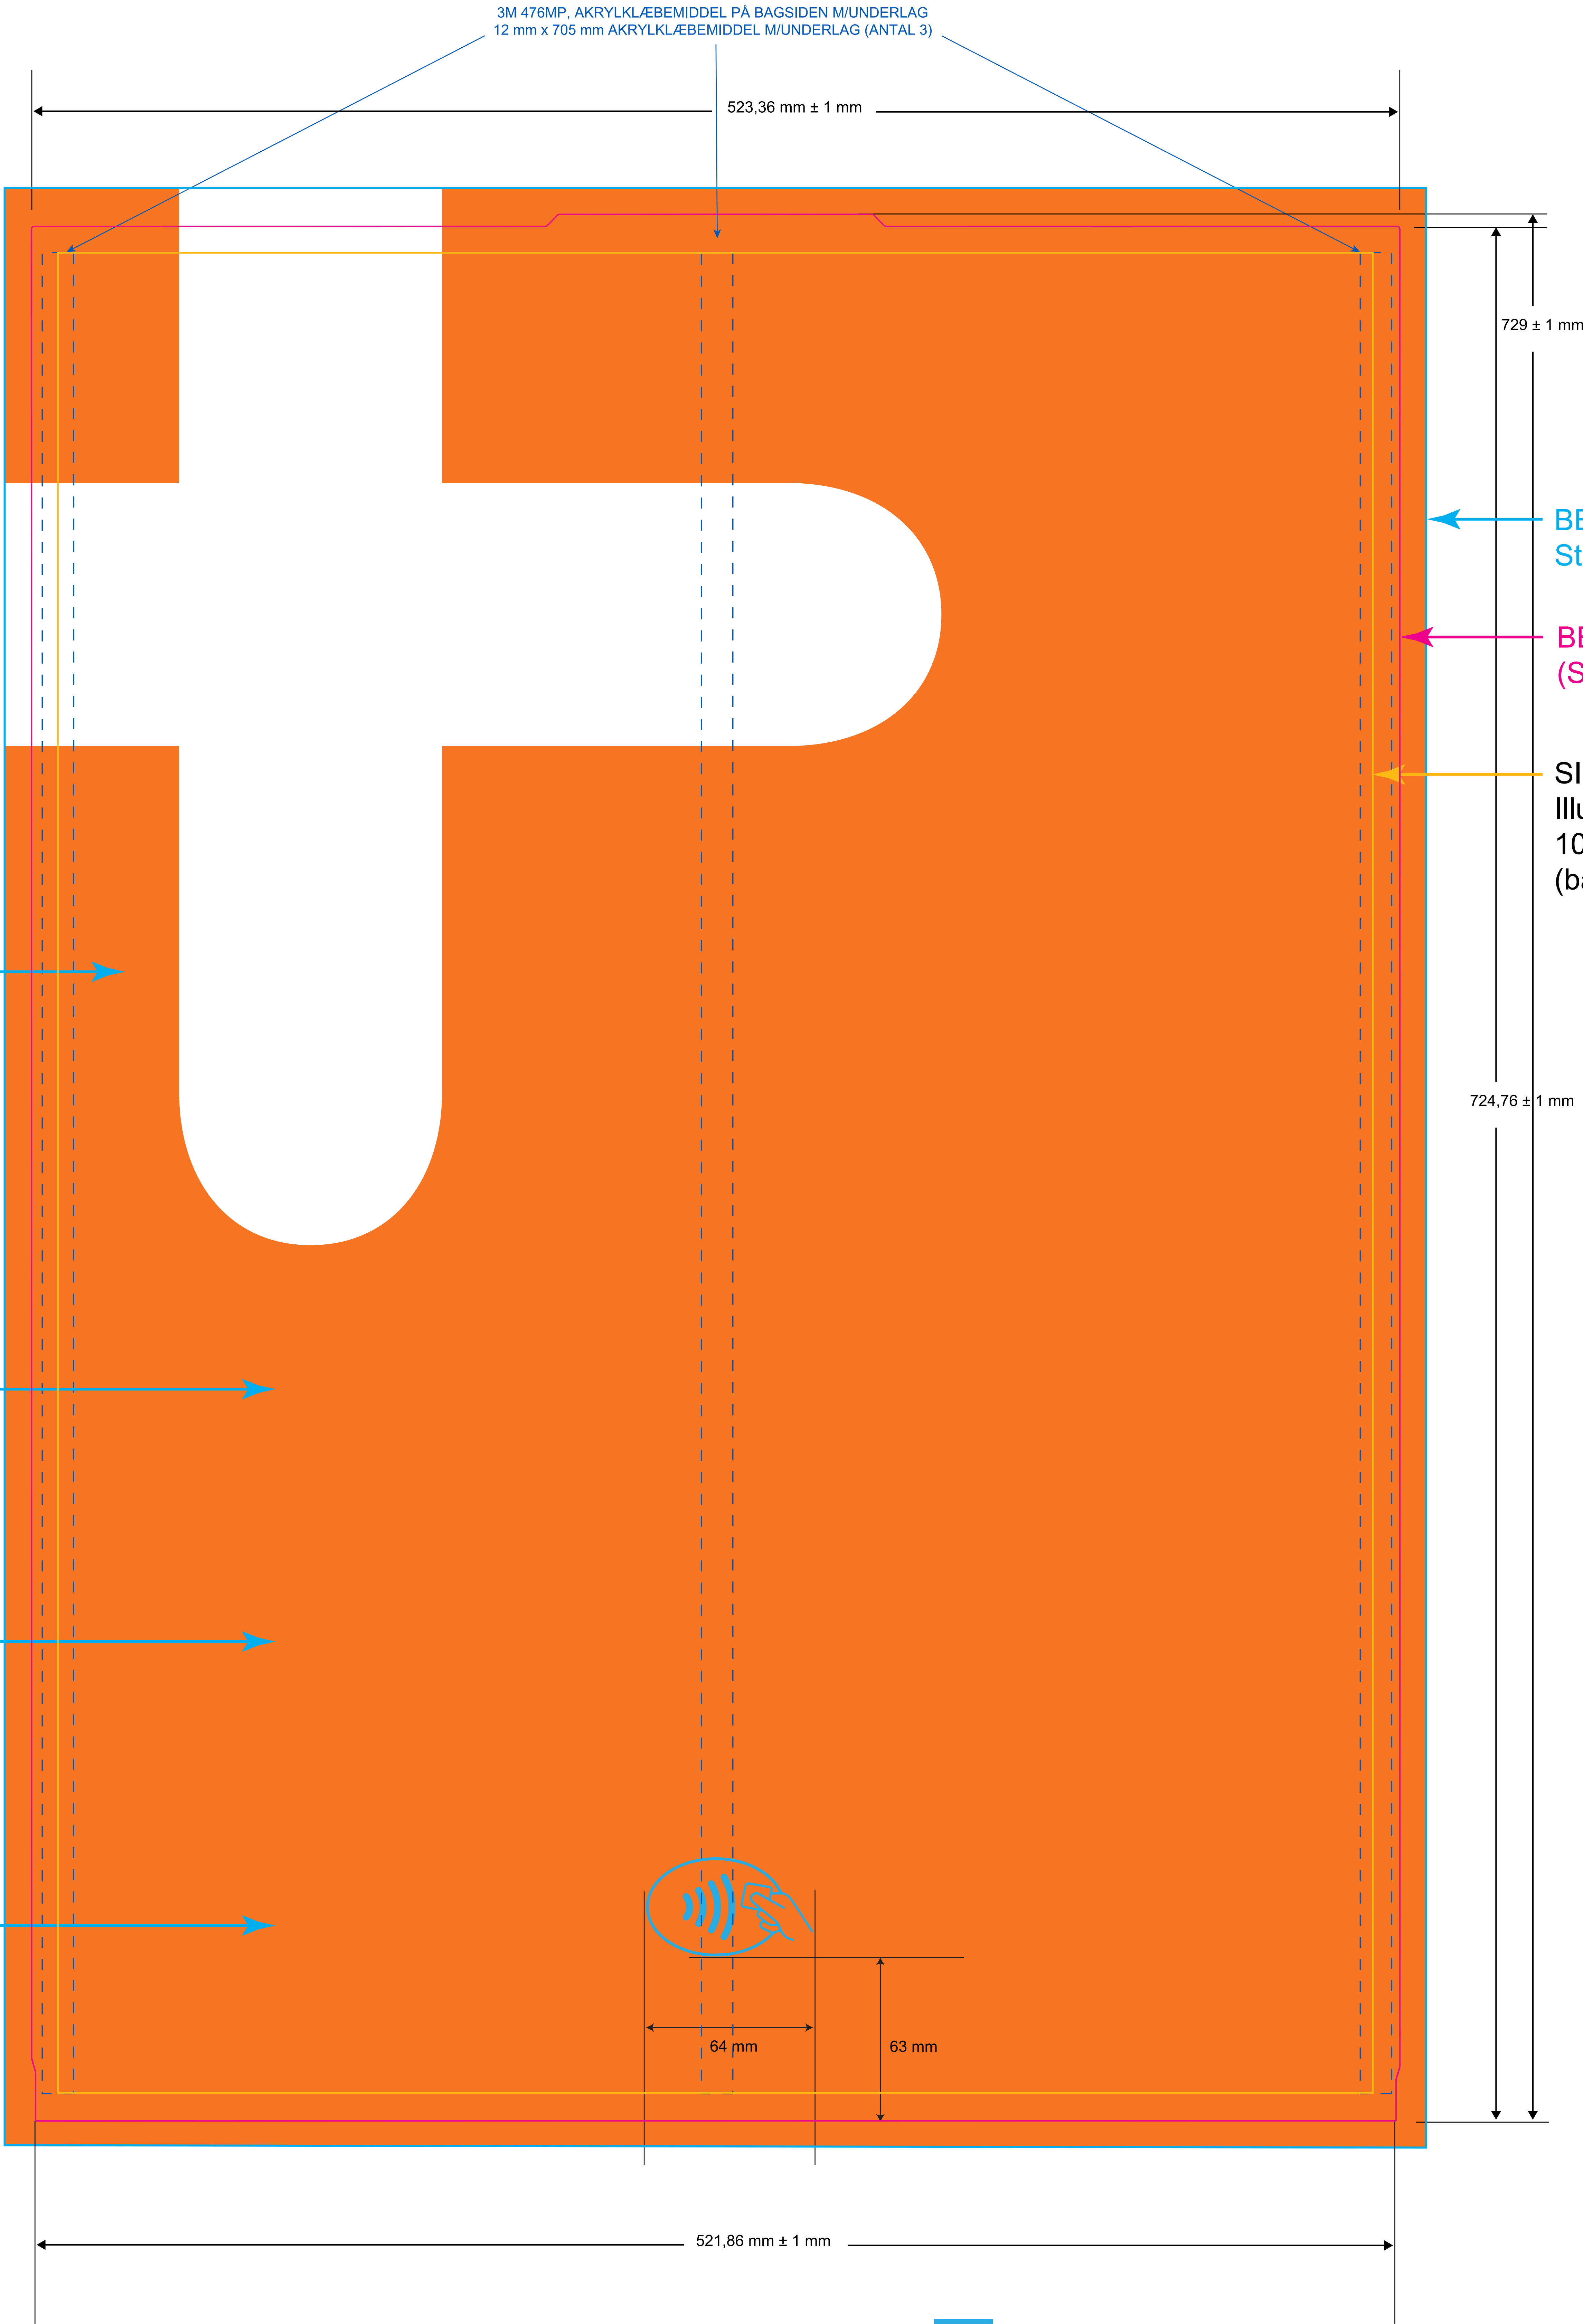

**BESKÆRING**  
Stræk illustrationen til denne kant


**BESKÆR TIL DETTE OMRIDS**  
(SKÆREMÆRKER/IKKE TRYKT)

**SIKKERHEDSZONE (IKKE TRYKT)**  
Illustrationer med et omrids på ca. 10 mm vil muligvis ikke være synlige (bag ramme)

SKALA 1.000

CYAN REPRÆSENTERER PMS-HVID

UDEN DISPLAY  
EXPRESS PLUS POWER LINK  
SKABELON TIL BRUGERDEFINERET SKILT  
- NEDERST FORAN

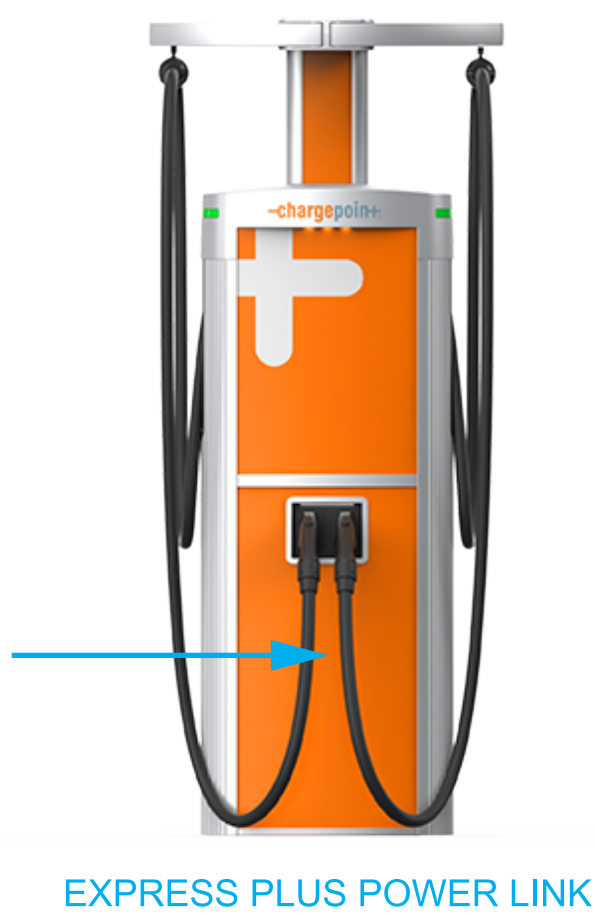


- BEMÆRKNINGER OG KRAV
- Illustrationer skal være i **vektor**-format. Brug ikke rasterbilleder
  - Illustrationer skal være i CMYK-procesfarve. (Angiv alle PMS-numre som reference, men illustrationer trykkes udelukkende med CMYK.)
  - Kun ensfarvet, ingen gennemsigtighed eller farveforløb
  - Tillad minimum 5 mm beskæring af hensyn til fuld beskæring af illustrationer
  - Konverter alle skrifttyper til omrids
  - \* ChargePoint-illustrationer og -bemærkninger er inkluderet som reference (ChargePoint-referenceillustrationslag).

- MATERIALER
- Samlet tykkelse 0,040" maks., bestående af:
- Substrat:
    - Hvid styren, 0,030" tyk
    - Ikke-reflekterende grafisk film
    - Farve: Hvid.
  - UV-hærdende, lysfast blæk:
    - Opacitet: Høj.  
Glans: Høj.  
Formulering: Kvalitet til brug i biler.  
Ydeevne: 5 år.
    - I Nordamerika: NOR-COTE XL6-blæk.
  - Eksternt PVC-laminat:
    - Tykkelse: 2 mil.  
Opacitet: Klar  
UV-beskyttelse, udvidelsesfaktor: 4 år
    - I Nordamerika; 0,002" tyk  
ORAGUARD 290 PVC

Den færdige mærkat overholder ROHS.

ChargePoint-standardillustrationer er kun inkluderet som reference.  
Placer brugerdefinerede illustrationer på  
BRUGERDEFINERET ILLUSTRATIONS LAG:

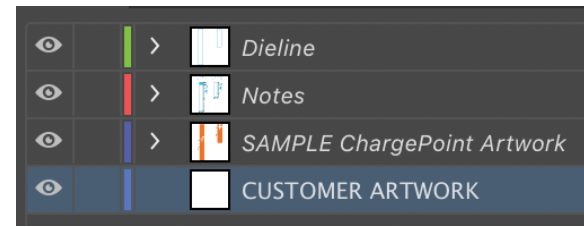


B-5106EB termisk overførsel til hvidt polyester, der kan udskrives på

Tilpas til PMS 158 Orange  
Vejrbestandigt NOR-COTE CMG-blæk

3M680CR-10 Matrix-klæbemiddel

Hvid, elektrostatisk tiltrækning, vinyl,  
Generelle formuleringer 208-27

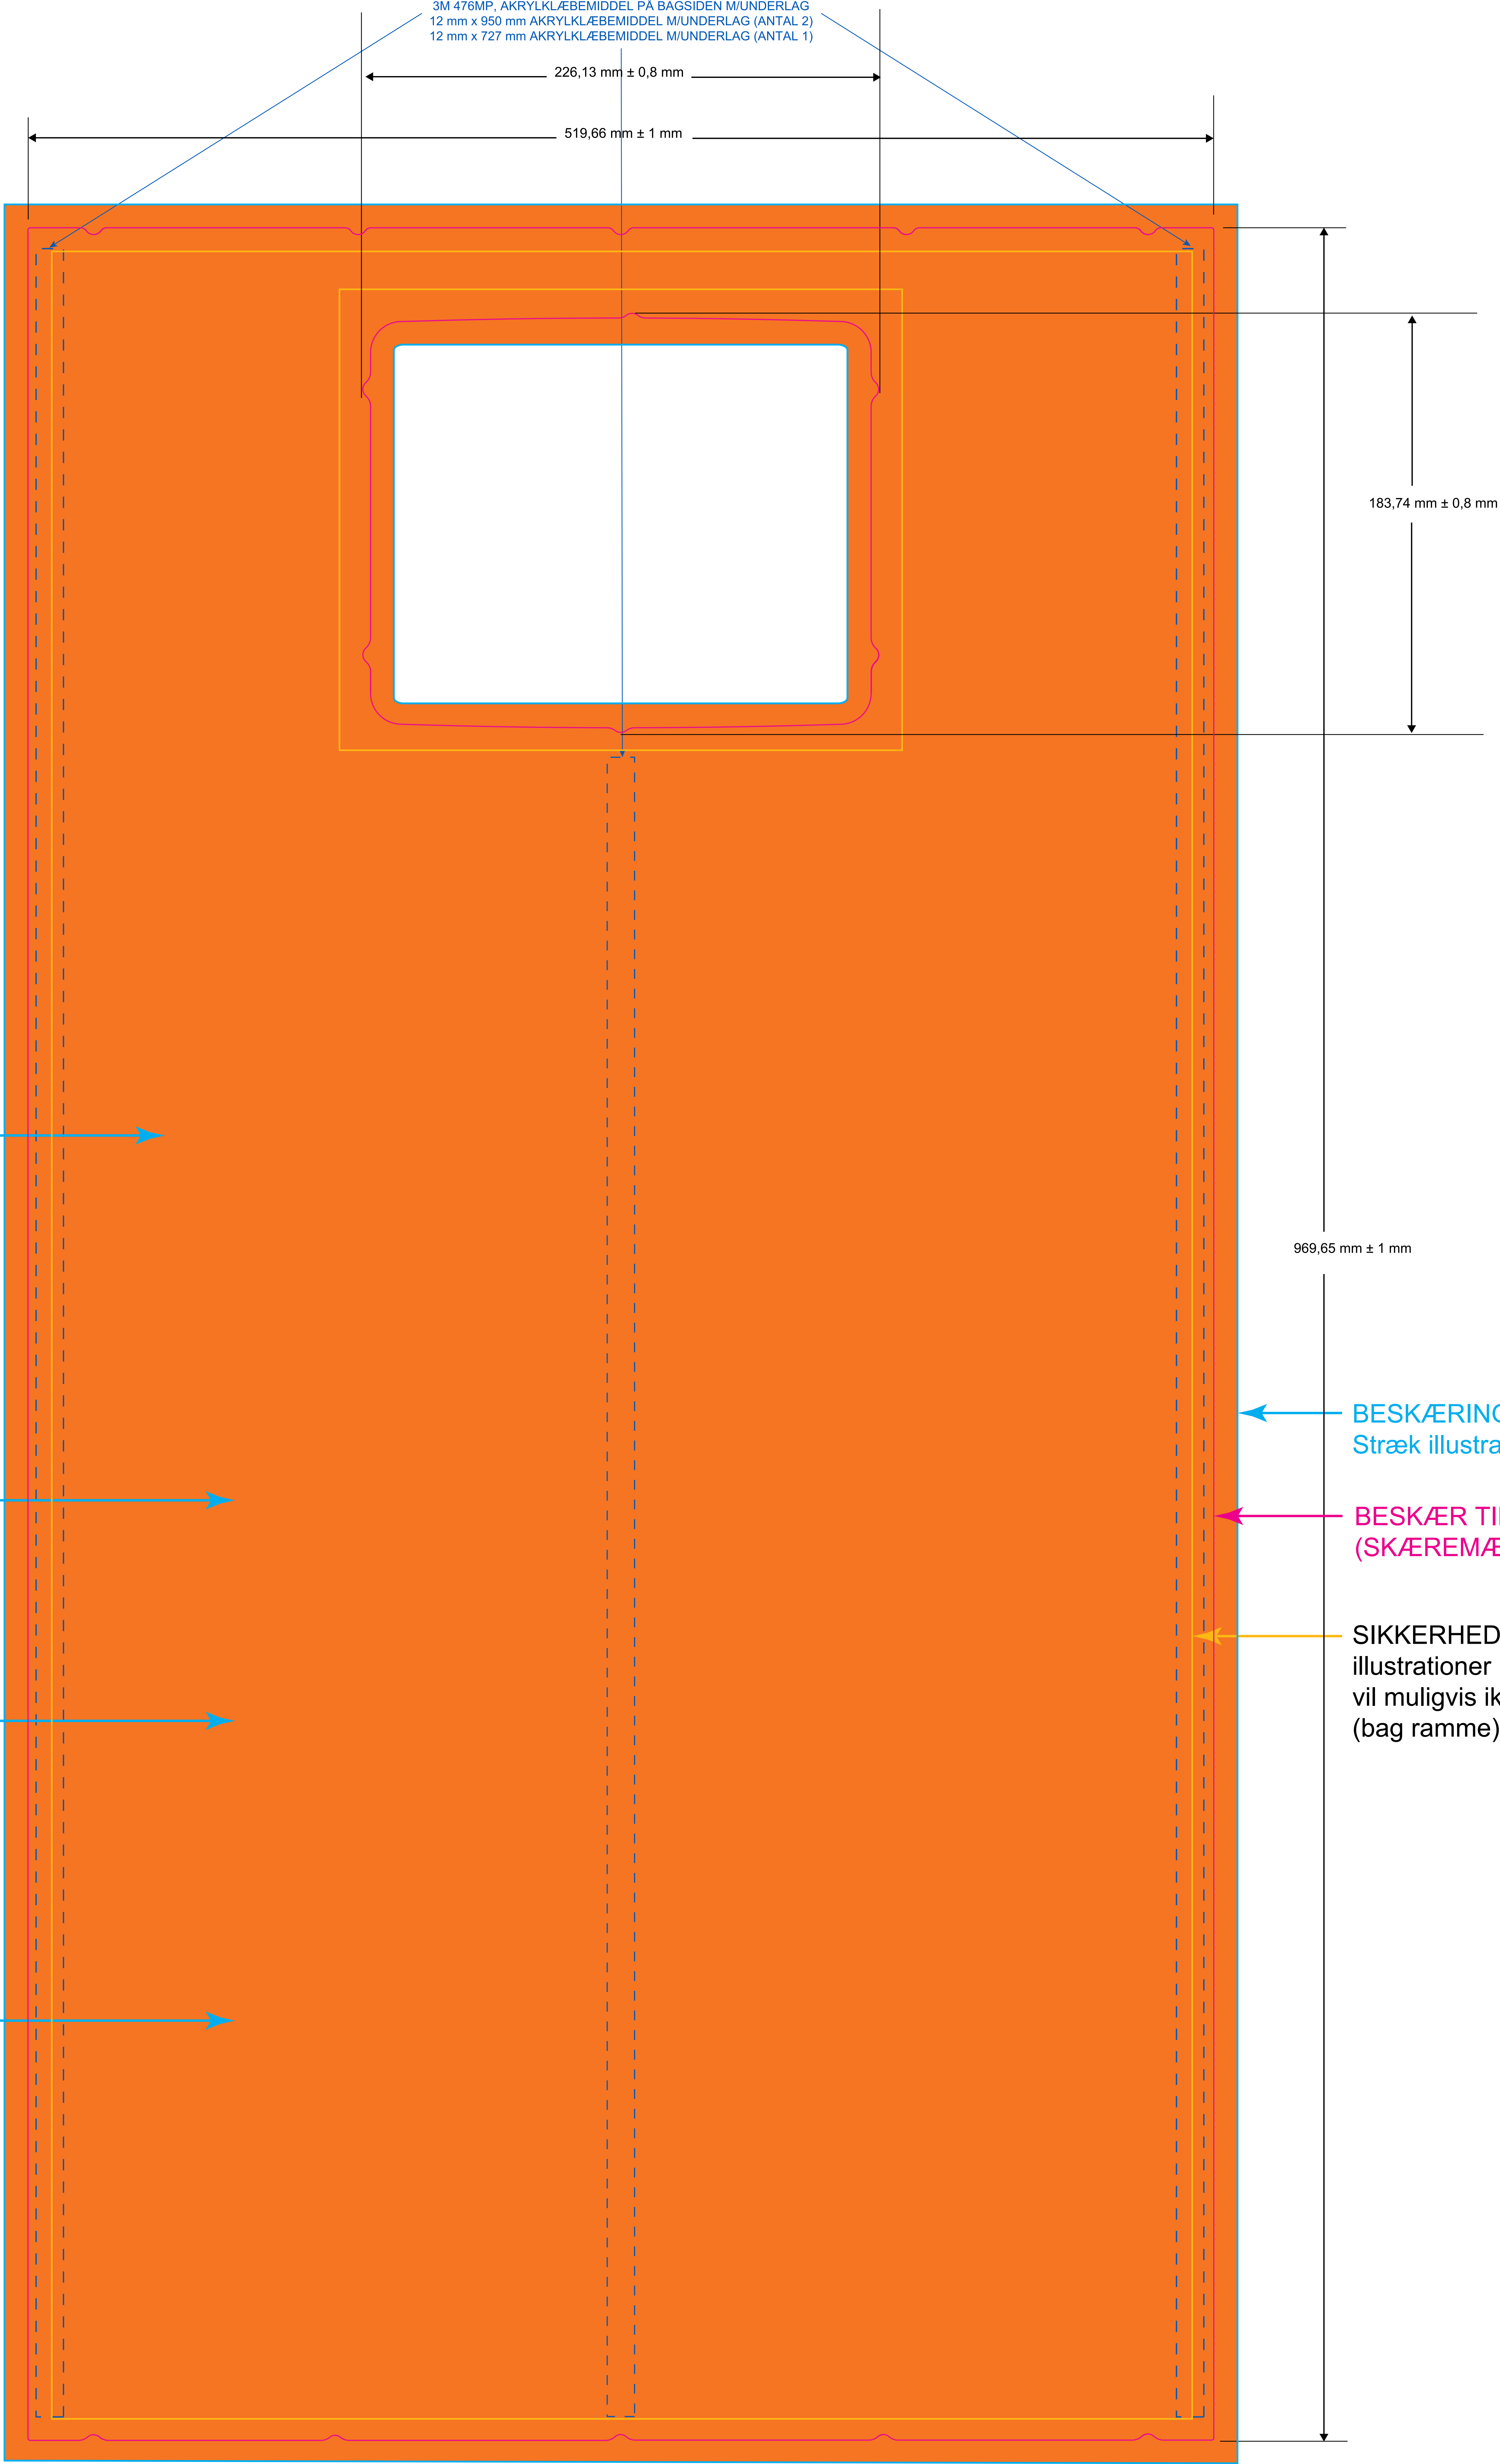

SKALA 1.000



UDEN DISPLAY

EXPRESS PLUS POWER LINK

SKABELON TIL BRUGERDEFINERET SKILT

- FORRESTE CMK



BEMÆRKNINGER OG KRAV

– Illustrationer skal være i **vektor**-format. Brug ikke rasterbilleder

– Illustrationer skal være i CMYK-procesfarve. (Angiv alle PMS-numre som reference, men illustrationer trykkes udelukkende med CMYK.)

– Kun ensfarvet, ingen gennemsigtighed eller farveforløb

– Tillad minimum 5 mm beskæring af hensyn til fuld beskæring af illustrationer

– Konverter alle skrifttyper til omrids

\* ChargePoint-illustrationer og -bemærkninger er inkluderet som reference (ChargePoint-referenceillustrationslag).

MATERIALER


Samlet tykkelse 0,040" maks., bestående af:

- Substrat:
  - Hvid styren, 0,030" tyk
  - Ikke-reflekterende grafisk film
  - Farve: Hvid.
- UV-hærdende, lysfast blæk:
  - Opacitet: Høj.  
Glans: Høj.  
Formulering: Kvalitet til brug i biler.  
Ydeevne: 5 år.
  - I Nordamerika: NOR-COTE XL6-blæk.
- Eksternt PVC-laminat:
  - Tykkelse: 2 mil.  
Opacitet: Klar  
UV-beskyttelse, udvidelsesfaktor: 4 år
  - I Nordamerika: 0,002" tyk  
ORAGUARD 290 PVC

Den færdige mærkat overholder ROHS.

ChargePoint-standardillustrationer er kun inkluderet som reference.

Placer brugerdefinerede illustrationer på BRUGERDEFINERET ILLUSTRATIONS-LAG:

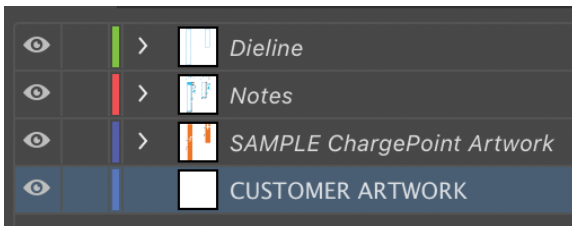

Tilpas til PMS 158 Orange


Vejrbestandigt NOR-COTE CMG-blæk

3M680CR-10 Matrix-klæbemiddel

Hvid, elektrostatisk tiltrækning, vinyl,

Generelle formuleringer, 208-27

B-5106EB termisk overførsel til hvidt polyester, der kan udskrives på

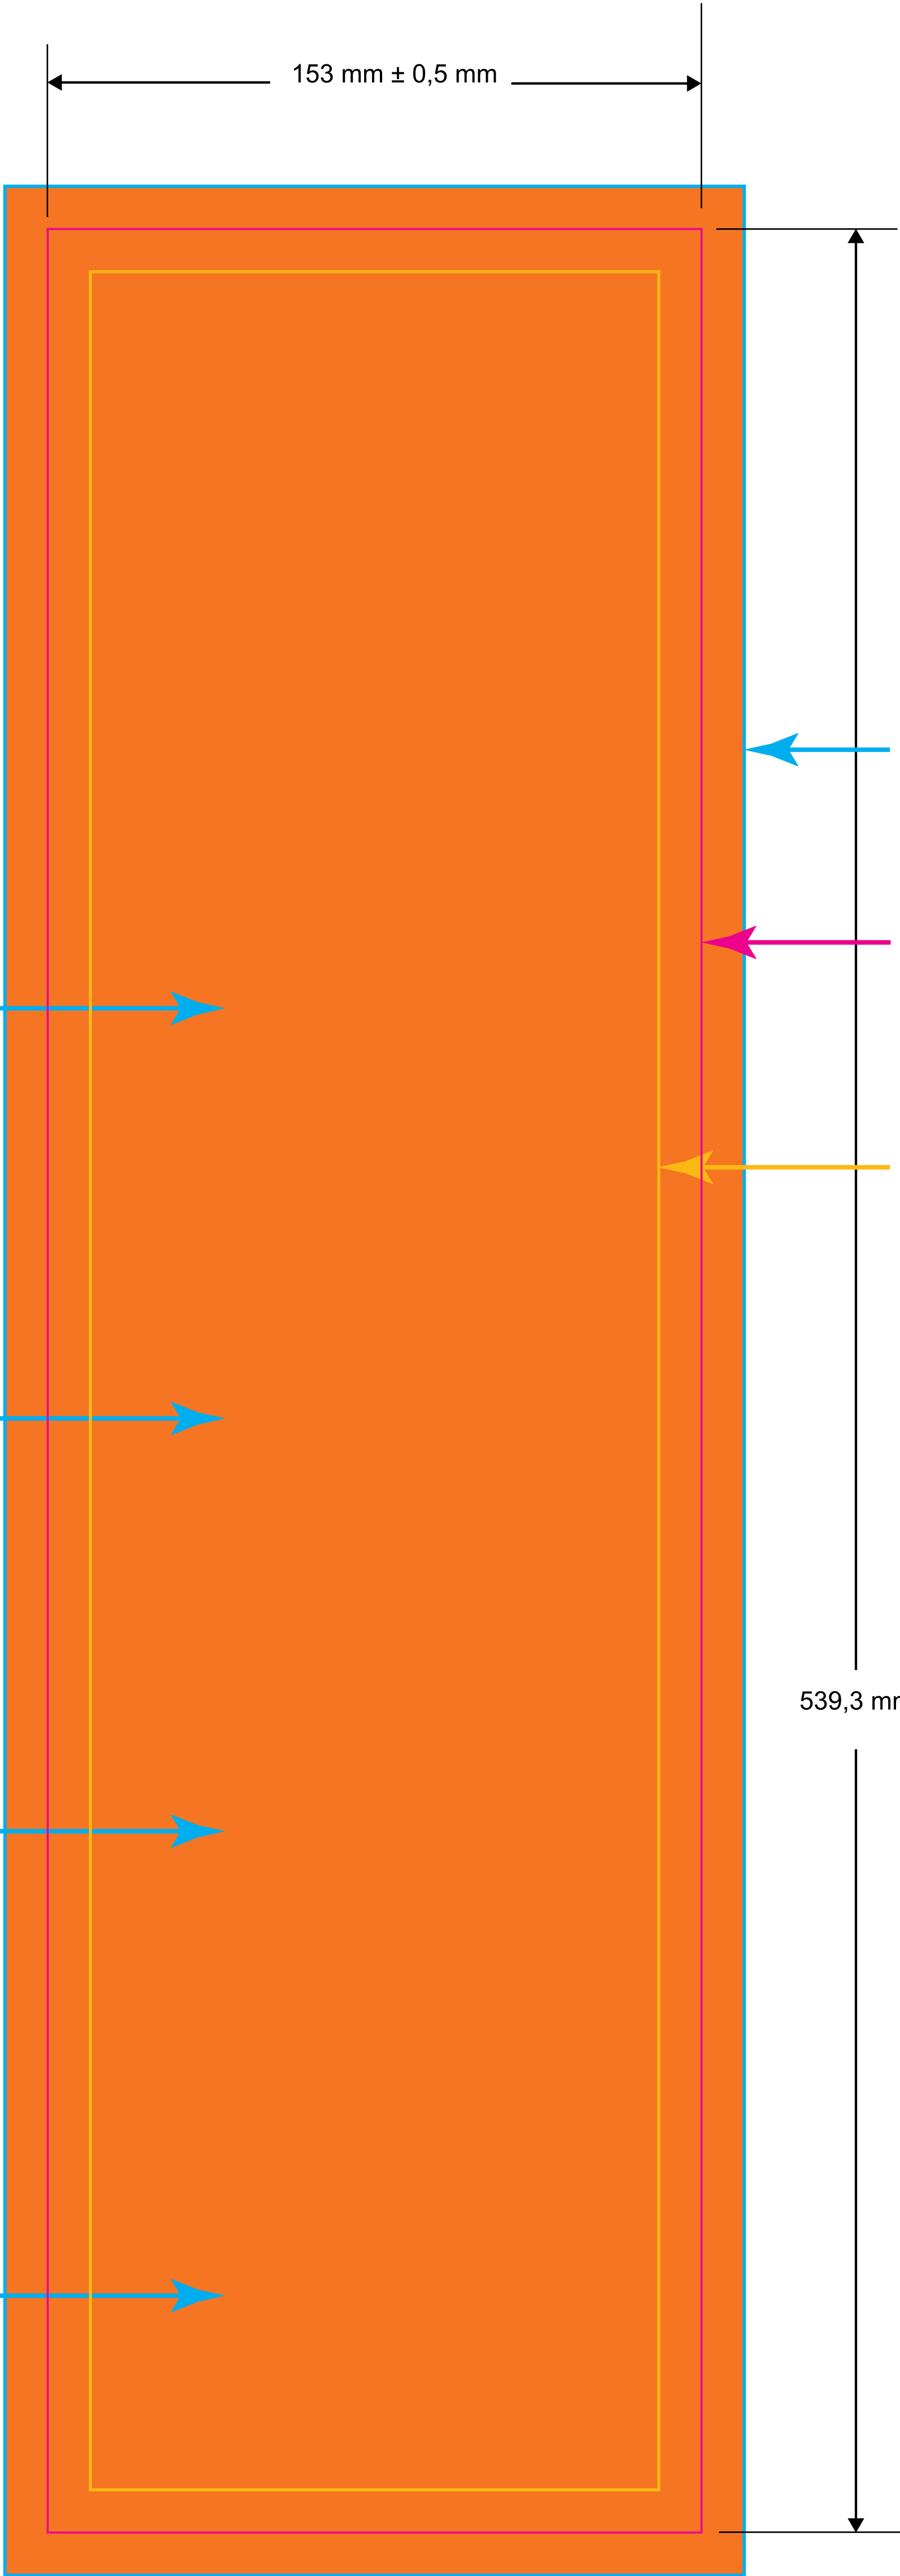

BESKÆRING

Stræk illustrationen til denne kant

BESKÆR TIL DETTE OMRIDS

(SKÆREMÆRKER/IKKE TRYKT)

SIKKERHEDSZONE (IKKE TRYKT)

illustrationer med et omrids på ca. 10 mm vil muligvis ikke være synlige (bag ramme)


SKALA 1.000

UDEN DISPLAY

EXPRESS PLUS POWER LINK

SKABELON TIL BRUGERDEFINERET SKILT

- SORT CMK

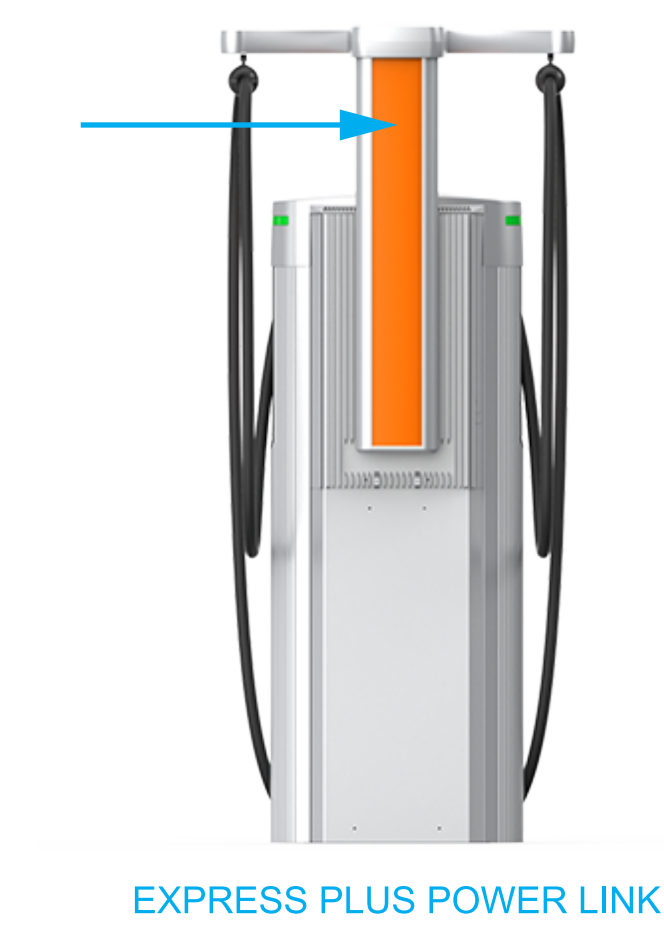

BEMÆRKNINGER OG KRAV

– Illustrationer skal være i **vektor**-format.  
Brug ikke rasterbilleder

– Illustrationer skal være i CMYK-procesfarve.  
(Angiv alle PMS-numre som reference, men  
illustrationer trykkes udelukkende med  
CMYK.)

– Kun ensfarvet, ingen gennemsigtighed eller  
farveforløb

– Tillad minimum 5 mm beskæring af hensyn til  
fuld beskæring af illustrationer

– Konverter alle skrifttyper til omrids

\* ChargePoint-illustrationer og -bemærkninger  
er inkluderet som reference  
(ChargePoint-referenceillustrationslag).


MATERIALER

Samlet tykkelse 0,040" maks., bestående af:

- Substrat:
  - Hvid styren, 0,030" tyk
  - Ikke-reflekterende grafisk film
  - Farve: Hvid.
- UV-hærdende, lysfast blæk:
  - Opacitet: Høj.  
Glans: Høj.  
Formulering: Kvalitet til brug i biler.  
Ydeevne: 5 år.
  - I Nordamerika: NOR-COTE XL6-blæk.
- Eksternt PVC-laminat:
  - Tykkelse: 2 mil.  
Opacitet: Klar  
UV-beskyttelse, udvidelsesfaktor: 4 år
  - I Nordamerika: 0,002" tyk  
ORAGUARD 290 PVC

Den færdige mærkat overholder ROHS.

ChargePoint-standardillustrationer er kun  
inkluderet som reference.  
Placer brugerdefinerede illustrationer på  
BRUGERDEFINERET ILLUSTRATIONS-LAG:

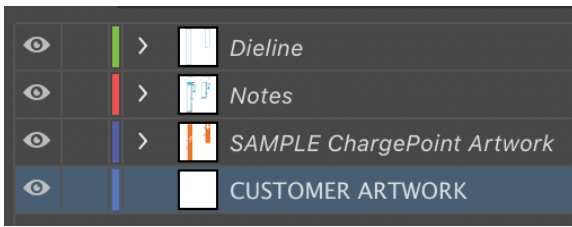


Tilpas til PMS 158 Orange  
Vejrbestandigt NOR-COTE CMG-blæk

3M680CR-10 Matrix-klæbemiddel

Hvid, elektrostatisk tiltrækning, vinyl,  
Generelle formuleringer, 208-27

B-5106EB termisk overførsel til hvidt polyester, der kan udskrives på

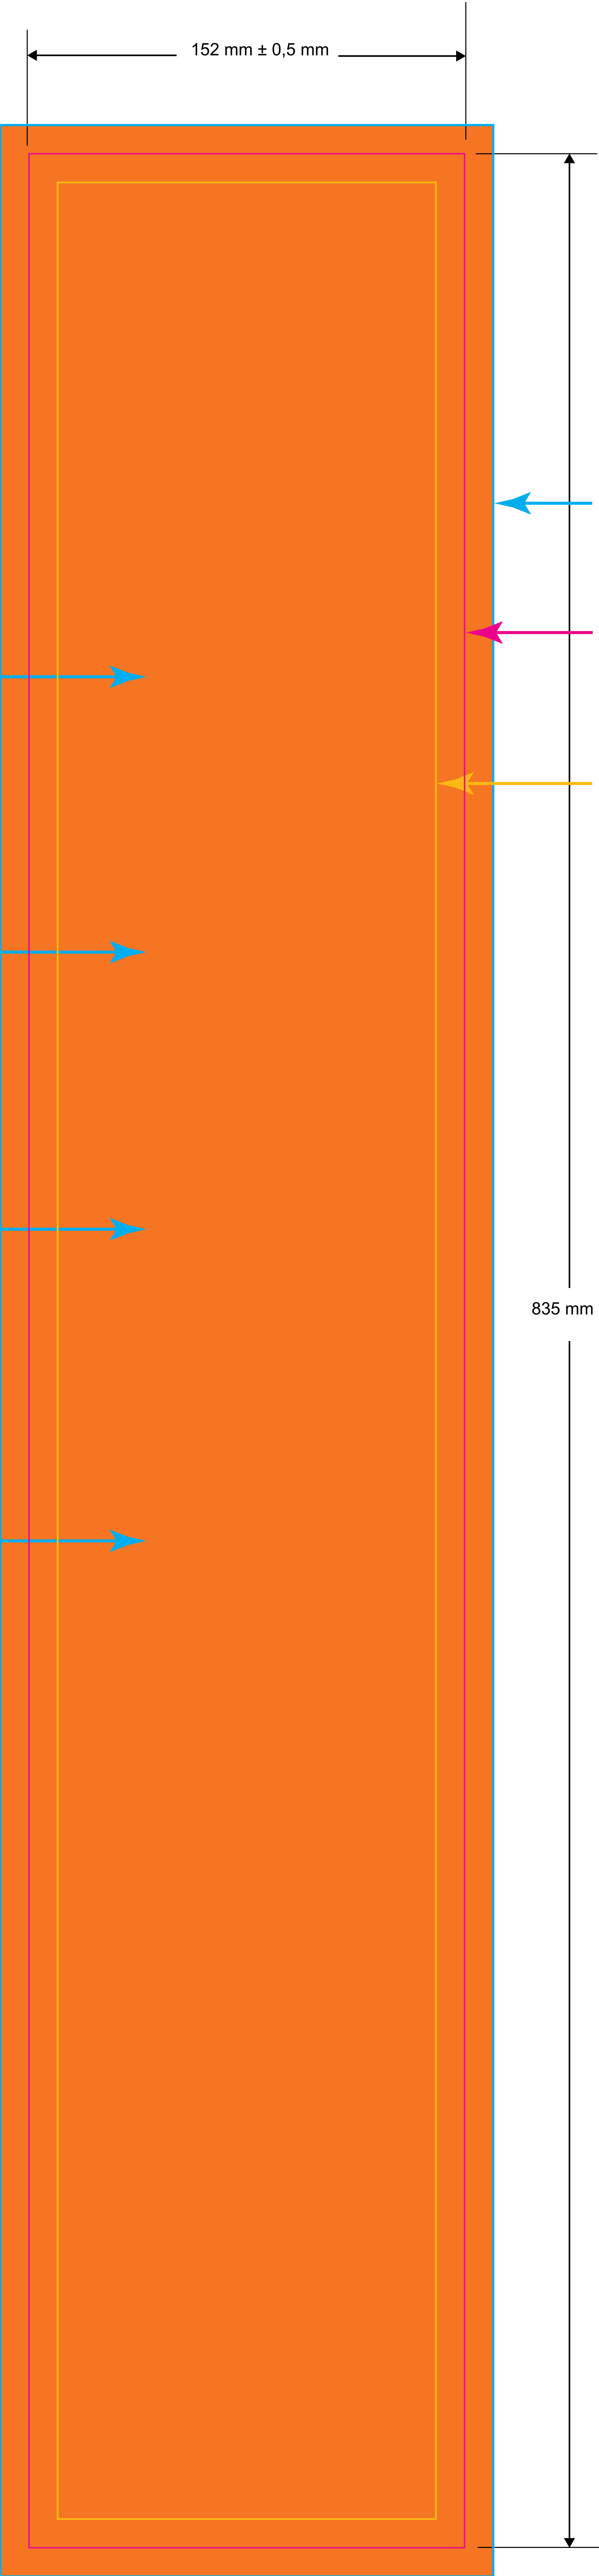

BESKÆRING  
Stræk illustrationen til denne kant

BESKÆR TIL DETTE OMRIDS  
(SKÆREMÆRKER/IKKE TRYKT)

SIKKERHEDSZONE (IKKE TRYKT)  
illustrationer med et omrids på ca.  
10 mm vil muligvis ikke være synlige  
(bag ramme)