


EXPRESS PLUS POWER LINK
MODÈLE D’AFFICHE PERSONNALISÉE
– DESSUS AVANT

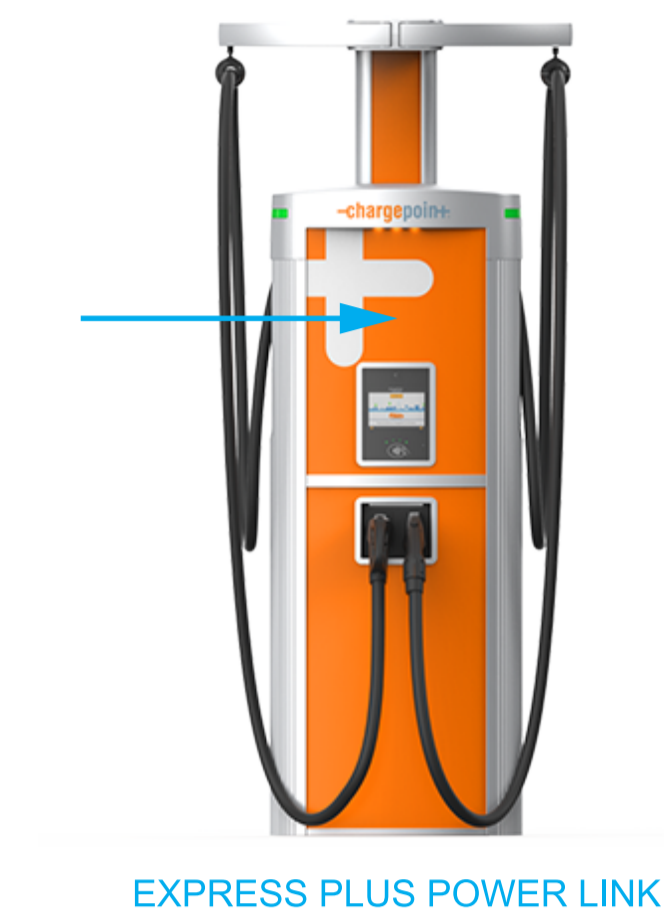

REMARQUES ET EXIGENCES

- L’illustration doit être en format **vectoriel**.
N'utilisez pas d'images matricielles.
- Les illustrations doivent être de couleur CMJN. (Mentionnez les numéros PMS à titre de référence, mais les images sont imprimées à l'écran en utilisant CMJN seulement.)
- Couleur unie seulement, pas de transparence ou de couleurs graduées
- Pour les illustrations à fond perdu, fournir un fond perdu d'au moins 5 mm
- Convertissez toutes les polices en contours
- * Les illustrations et les notes de ChargePoint sont incluses à titre de référence (couche d'illustration ChargePoint de référence).


MATÉRIAUX

Épaisseur totale maximale de 0,040 po, comprend :

1. Substrat :
 - a. Styène blanc, épaisseur de 0,030 po
 - b. Pellicule non réfléchissante
 - c. Couleur : Blanc.
2. Encre séchant sous UV, solide à la lumière :
 - a. Opacité : Élevée.
Lustre : Élevé.
Préparation : Qualité automobile.
Rendement : 5 ans.
 - b. En Amérique du Nord : Encre NOR-COTE XL6.
3. Laminat PVC externe :
 - a. Épaisseur : 2mil.
Opacité : Transparent.
Facteur d'extension de protection UV : 4 ans
 - b. En Amérique du Nord : 0,002 po d'épaisseur
PVC ORAGUARD 290

L'étiquette finale est conforme à la norme RoHS.

L'illustration standard de ChargePoint est incluse à titre de référence seulement.
Placez les illustrations personnalisées sur la couche ILLUSTRATION DU CLIENT :

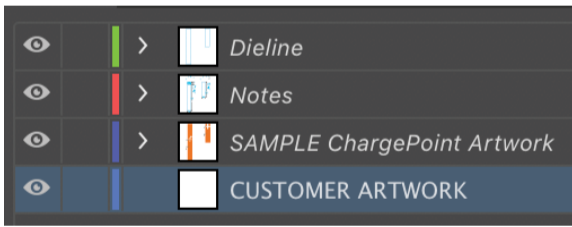


B-5106EB Polyester blanc imprimable par transfert thermique

Blanc, autocollant statique, vinyle,
Préparations générales, 208-27


3M680CR-10 Adhésif à matrice

Ajustez à orange PMS 158
Encre CMG résistante aux intempéries de NOR-COTE

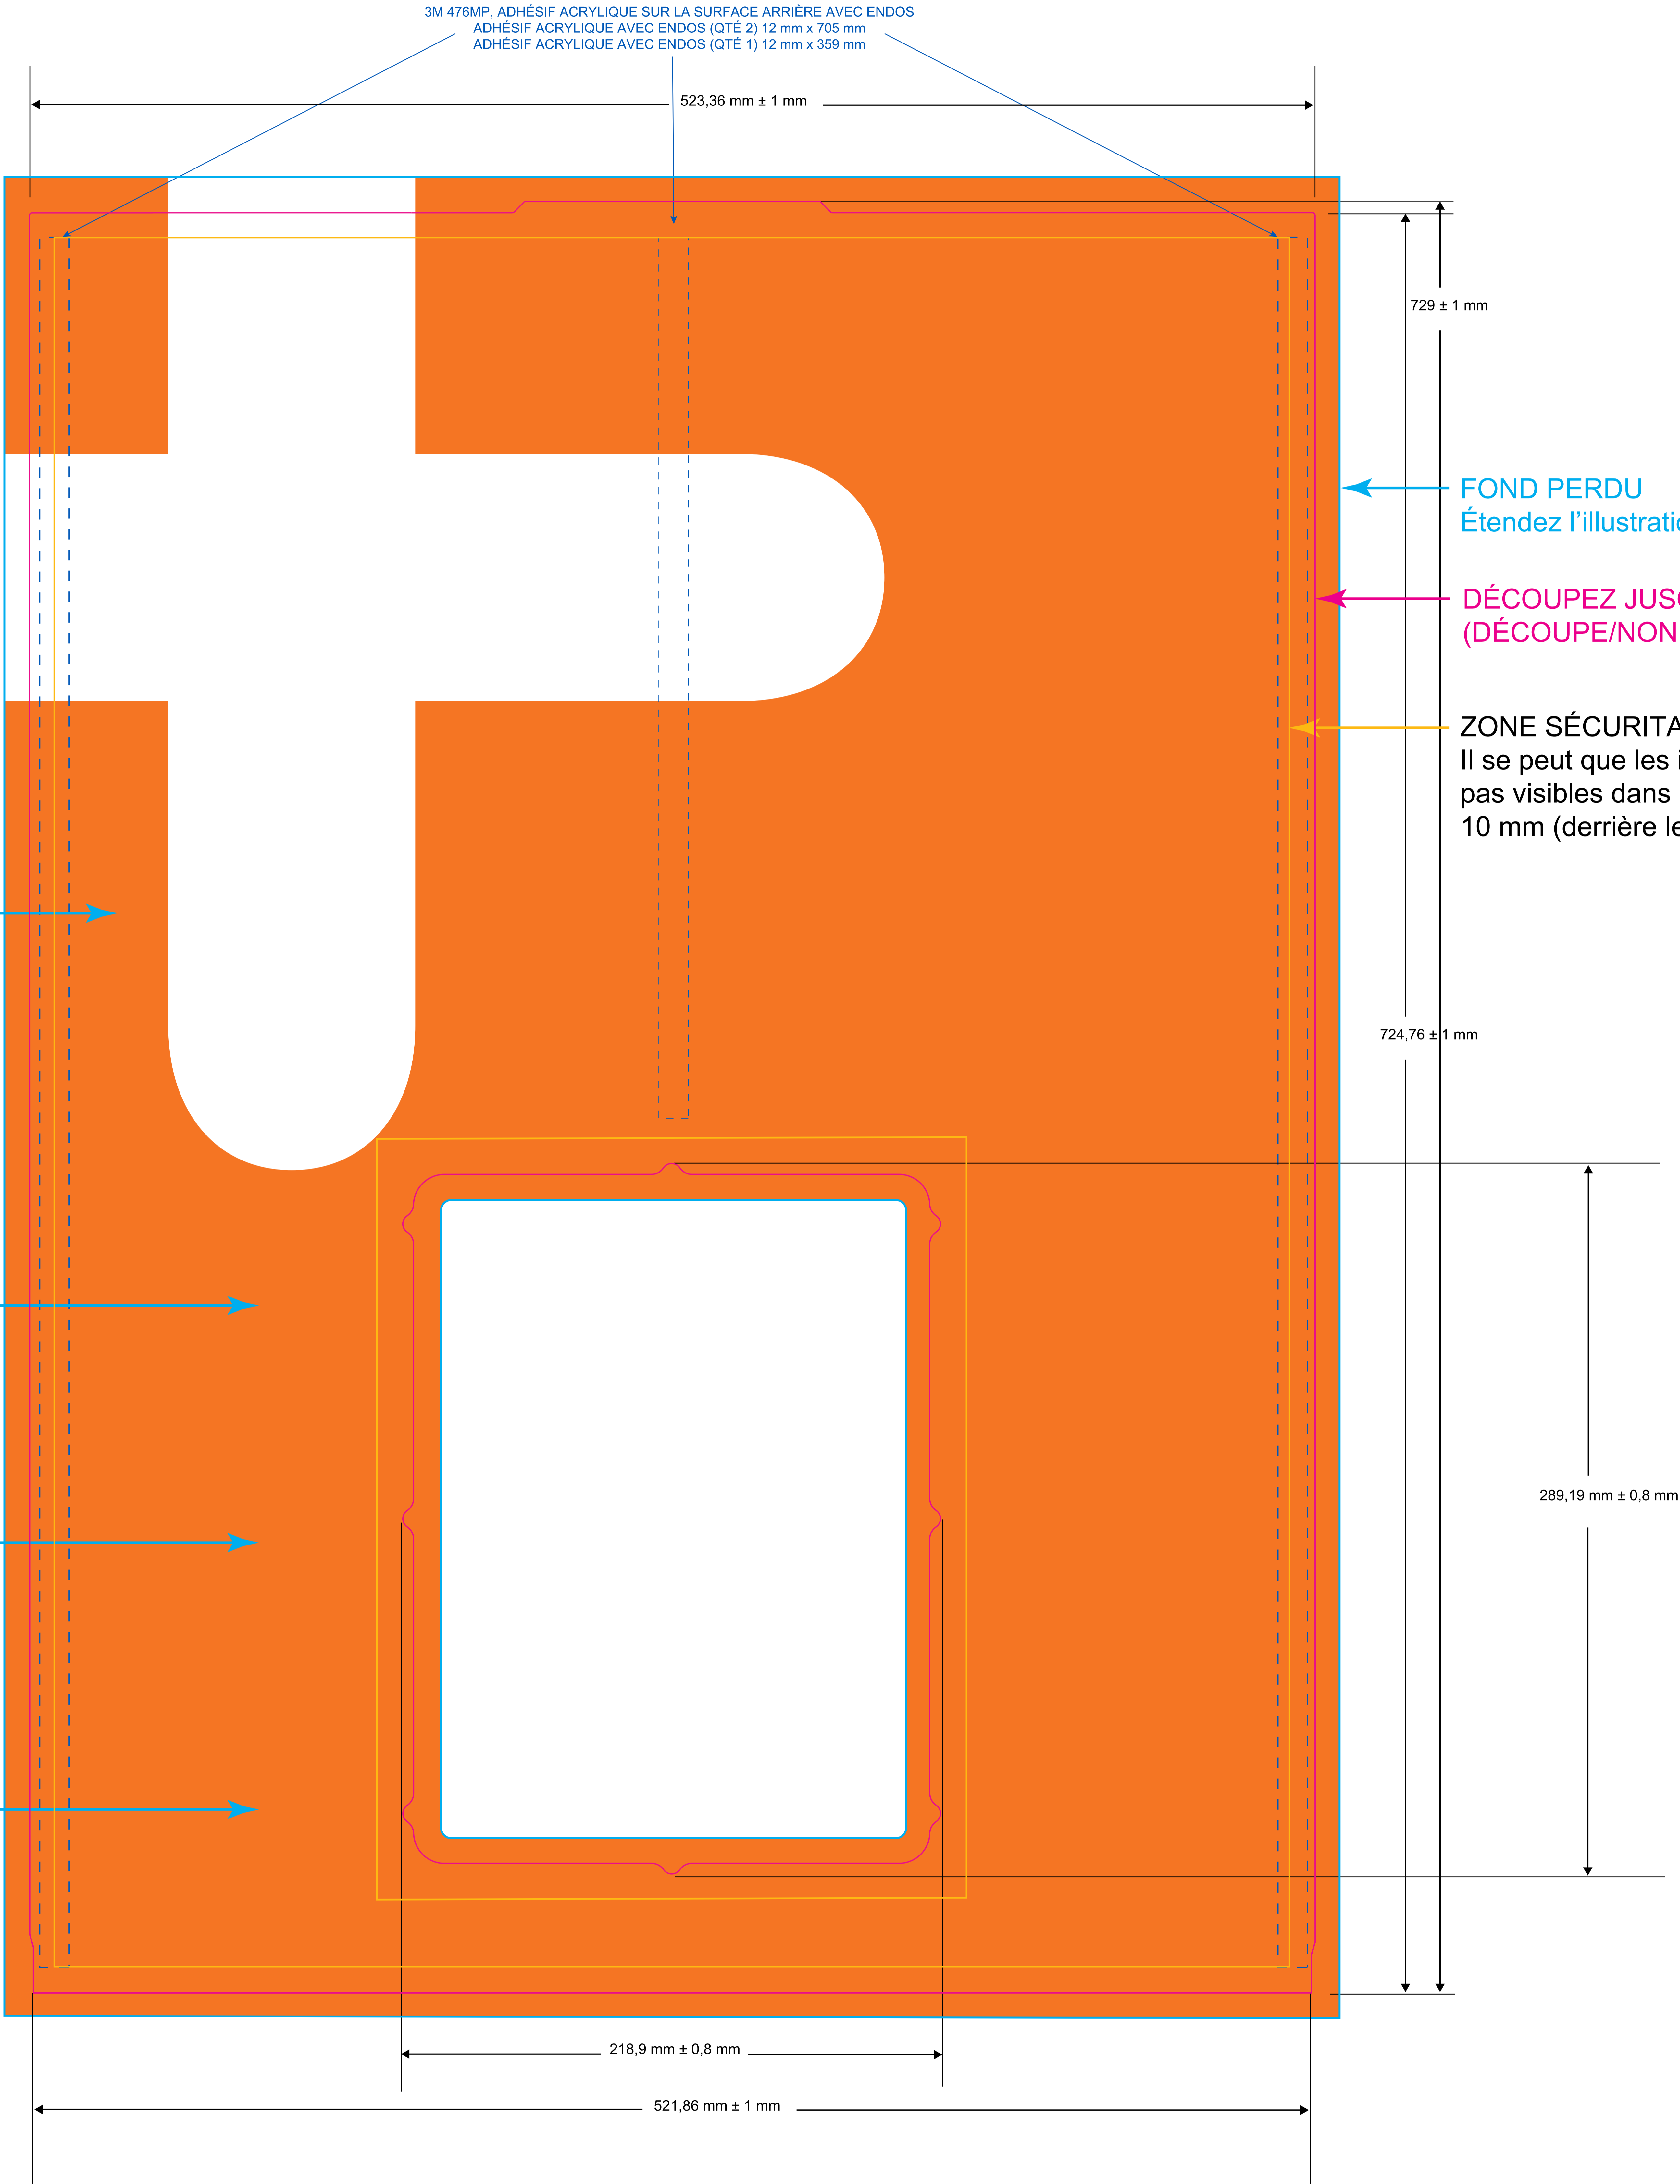

ÉCHELLE 1,000

EXPRESS PLUS POWER LINK
MODÈLE D’AFFICHE PERSONNALISÉE
– DESSOUS AVANT

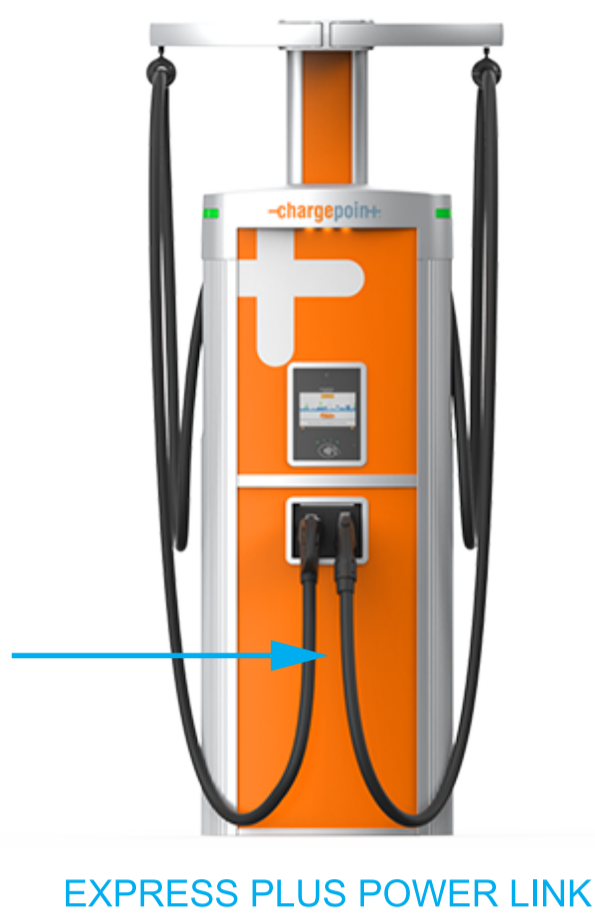

REMARQUES ET EXIGENCES

- L’illustration doit être en format **vectoriel**.
N'utilisez pas d'images matricielles.
- Les illustrations doivent être de couleur CMJN.
(Mentionnez les numéros PMS à titre de référence, mais les images sont imprimées à l’écran en utilisant CMJN seulement.)
- Couleur unie seulement, pas de transparence ou de couleurs graduées
- Pour les illustrations à fond perdu, fournir un fond perdu d’au moins 5 mm
- Convertissez toutes les polices en contours
- * Les illustrations et les notes de ChargePoint sont incluses à titre de référence (couche d’illustration ChargePoint de référence).

MATÉRIAUX


Épaisseur totale maximale de 0,040 po, comprend :

- Substrat :
 - Styrène blanc, épaisseur de 0,030 po
 - Pellicule non réfléchissante
 - Couleur : Blanc.
- Encre séchant sous UV, solide à la lumière :
 - Opacité : Élevée.
Lustre : Élevé.
Préparation : Qualité automobile.
Rendement : 5 ans.
 - En Amérique du Nord : Encre NOR-COTE XL6.
- Laminat PVC externe :
 - Épaisseur : 2mil.
Opacité : Transparent.
Facteur d’extension de protection UV : 4 ans
 - En Amérique du Nord : 0,002 po d’épaisseur
PVC ORAGUARD 290

L’étiquette finale est conforme à la norme RoHS.

L’illustration standard de ChargePoint est incluse à titre de référence seulement.

Placez les illustrations personnalisées sur la couche ILLUSTRATION DU CLIENT :

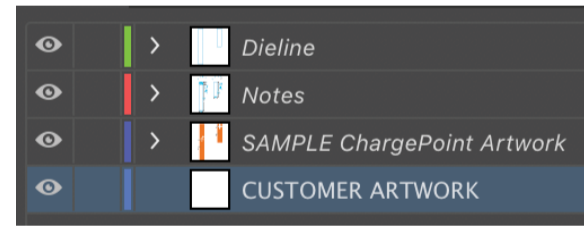


Ajustez à orange PMS 158
Encre CMG résistante aux intempéries de NOR-COTE

3M680CR-10 Adhésif à matrice

Blanc, autocollant statique, vinyle,
Préparations générales 208-27

B-5106EB Polyester blanc imprimable par transfert thermique

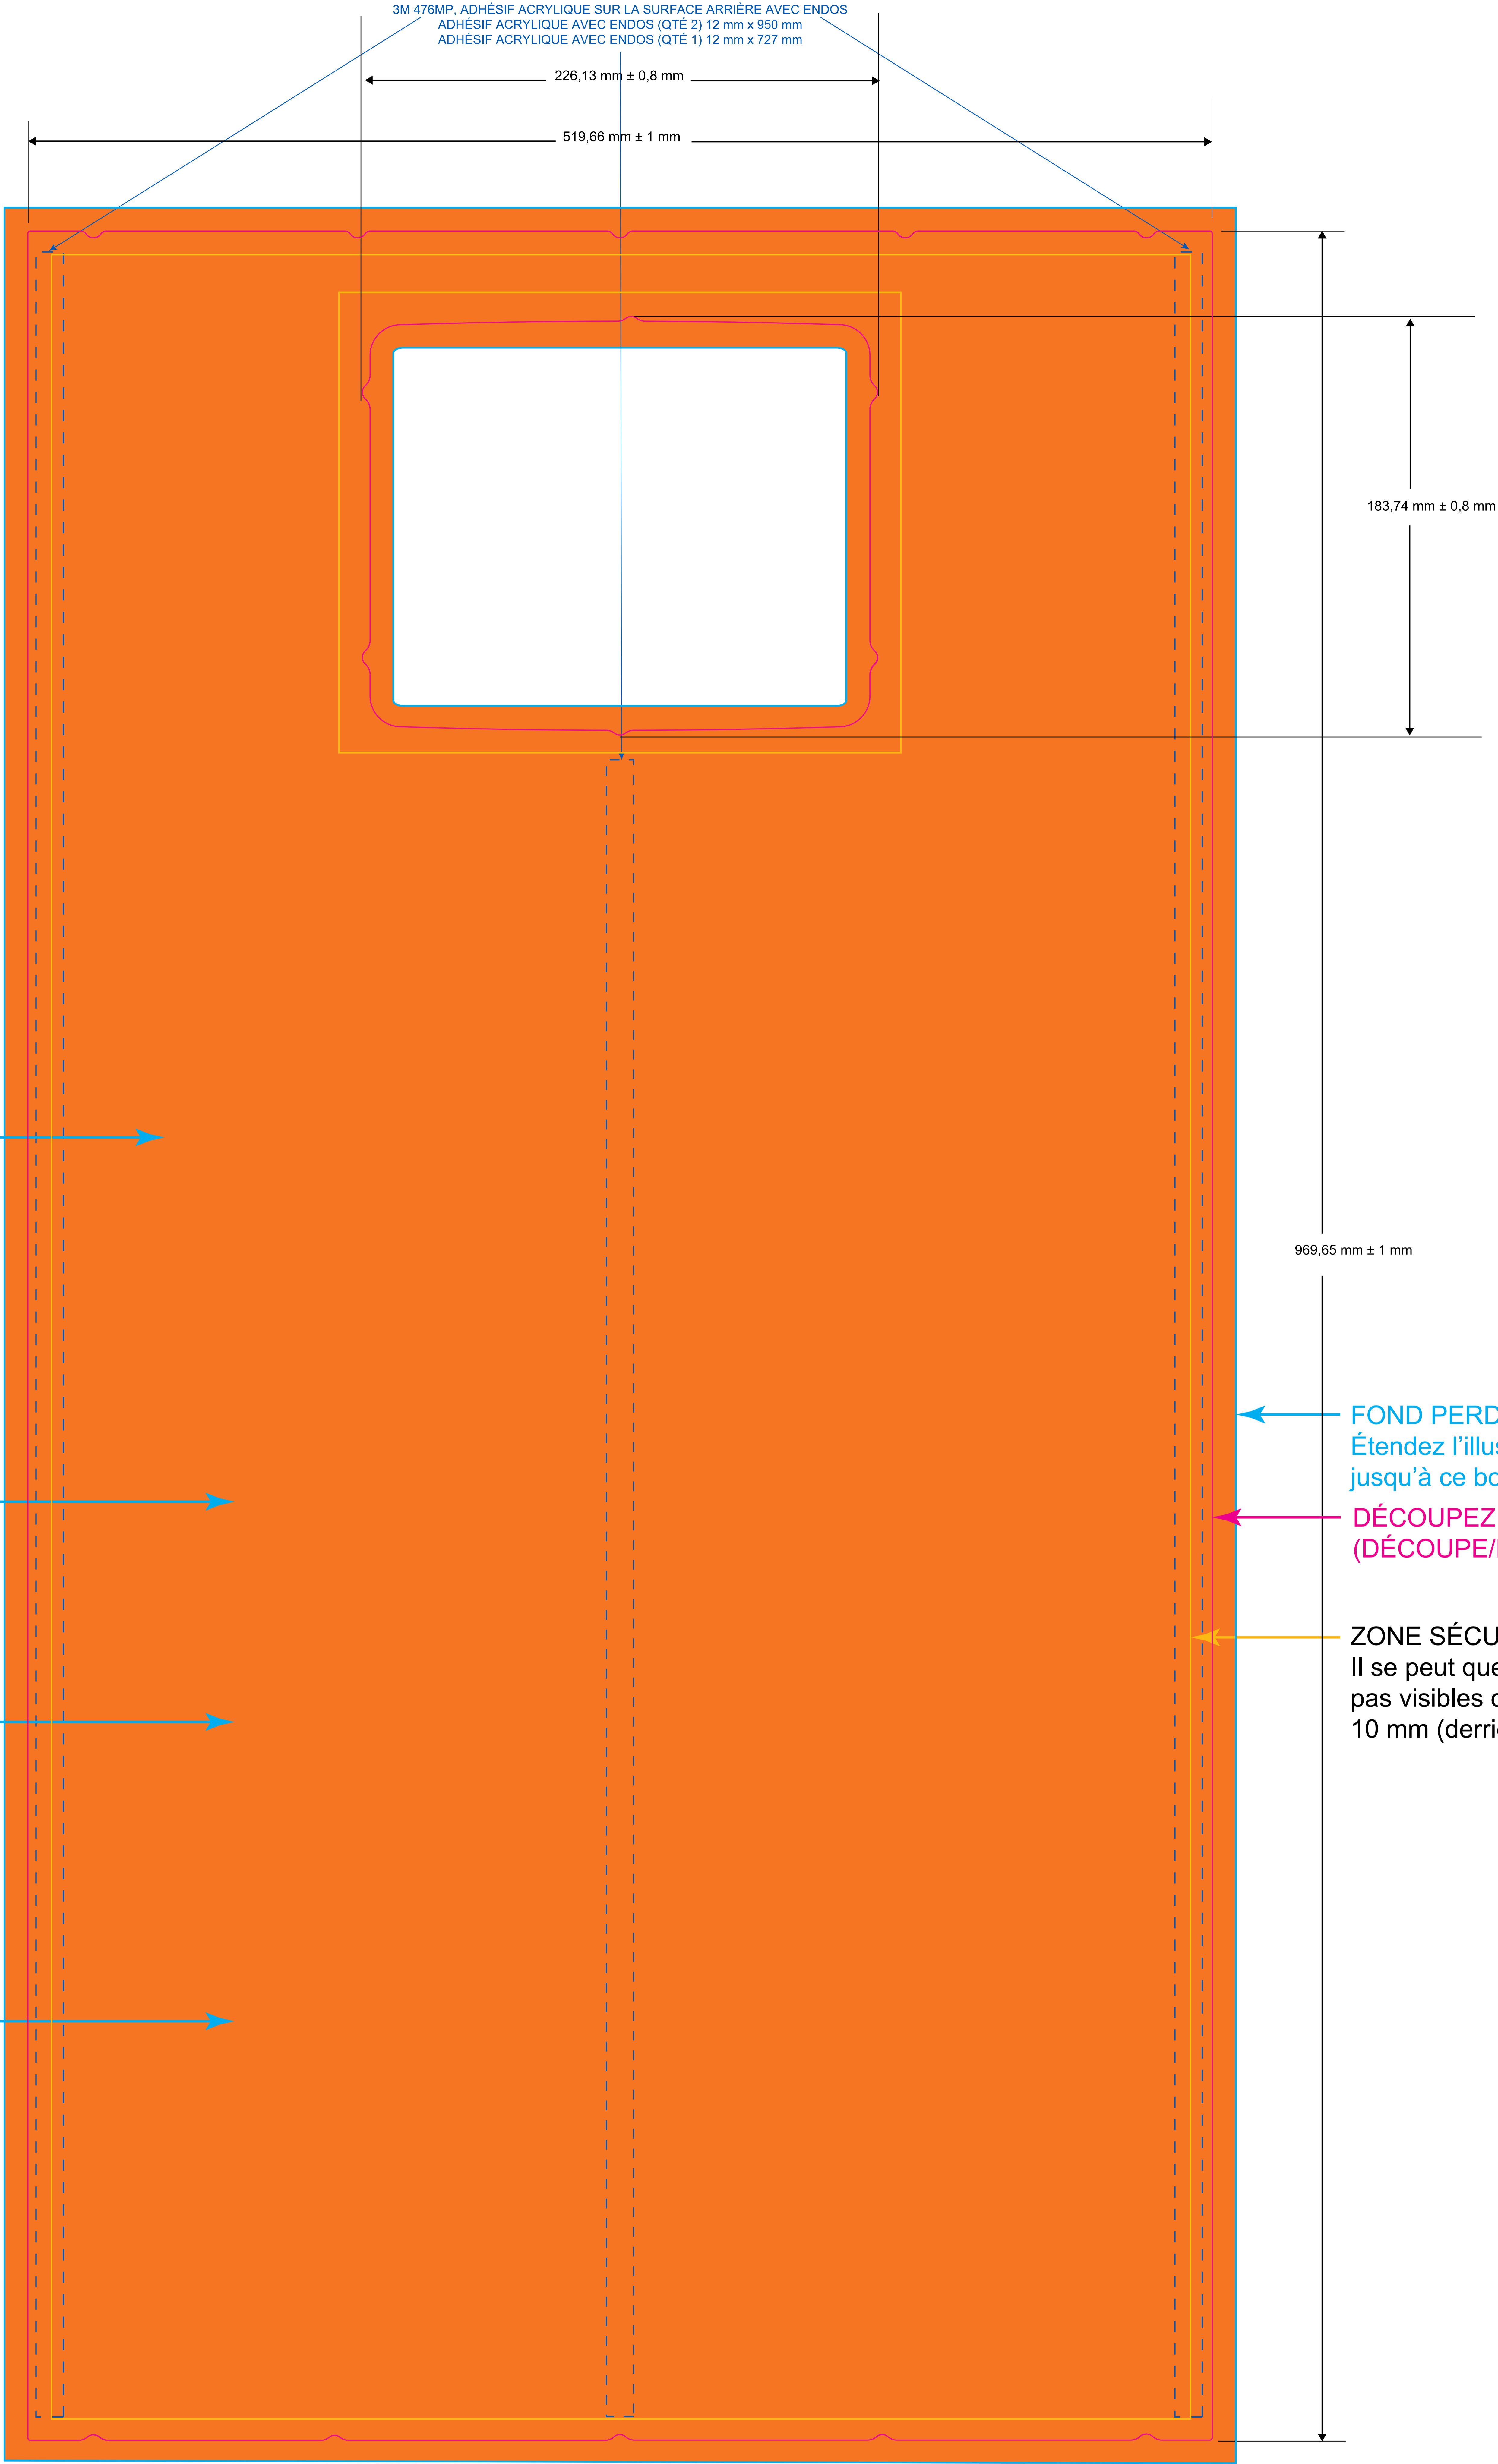

ÉCHELLE 1,000

EXPRESS PLUS POWER LINK
MODÈLE D’AFFICHE PERSONNALISÉE
– SYSTÈME DE GESTION DES Câbles AVANT



REMARQUES ET EXIGENCES

- L’illustration doit être en format **vectoriel**. N’utilisez pas d’images matricielles.
- Les illustrations doivent être de couleur CMJN. (Mentionnez les numéros PMS à titre de référence, mais les images sont imprimées à l’écran en utilisant CMJN seulement.)
- Couleur unie seulement, pas de transparence ou de couleurs graduées
- Pour les illustrations à fond perdu, fournir un fond perdu d’au moins 5 mm
- Convertissez toutes les polices en contours

* Les illustrations et les notes de ChargePoint sont incluses à titre de référence (couche d’illustration ChargePoint de référence).


MATÉRIAUX

Épaisseur totale maximale de 0,040 po, comprend :

1. Substrat :
 - a. Styène blanc, épaisseur de 0,030 po
 - b. Pellicule non réfléchissante
 - c. Couleur : Blanc.
2. Encre séchant sous UV, solide à la lumière :
 - a. Opacité : Élevée.
Lustre : Élevé.
Préparation : Qualité automobile.
Rendement : 5 ans.
 - b. En Amérique du Nord : Encre NOR-COTE XL6.
3. Laminat PVC externe :
 - a. Épaisseur : 2mil.
Opacité : Transparent.
Facteur d’extension de protection UV : 4 ans
 - b. En Amérique du Nord : 0,002 po d’épaisseur
PVC ORAGUARD 290

L’étiquette finale est conforme à la norme RoHS.

L’illustration standard de ChargePoint est incluse à titre de référence seulement.
Placez les illustrations personnalisées sur la couche ILLUSTRATION DU CLIENT :

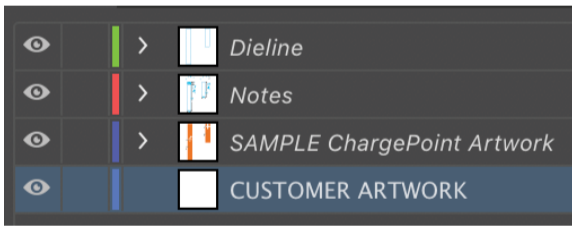


Ajustez à orange PMS 158
Encre CMG résistante aux intempéries de NOR-COTE

3M680CR-10 Adhésif à matrice


Blanc, autocollant statique, vinyle,
Préparations générales, 208-27

B-5106EB Polyester blanc imprimable par transfert thermique

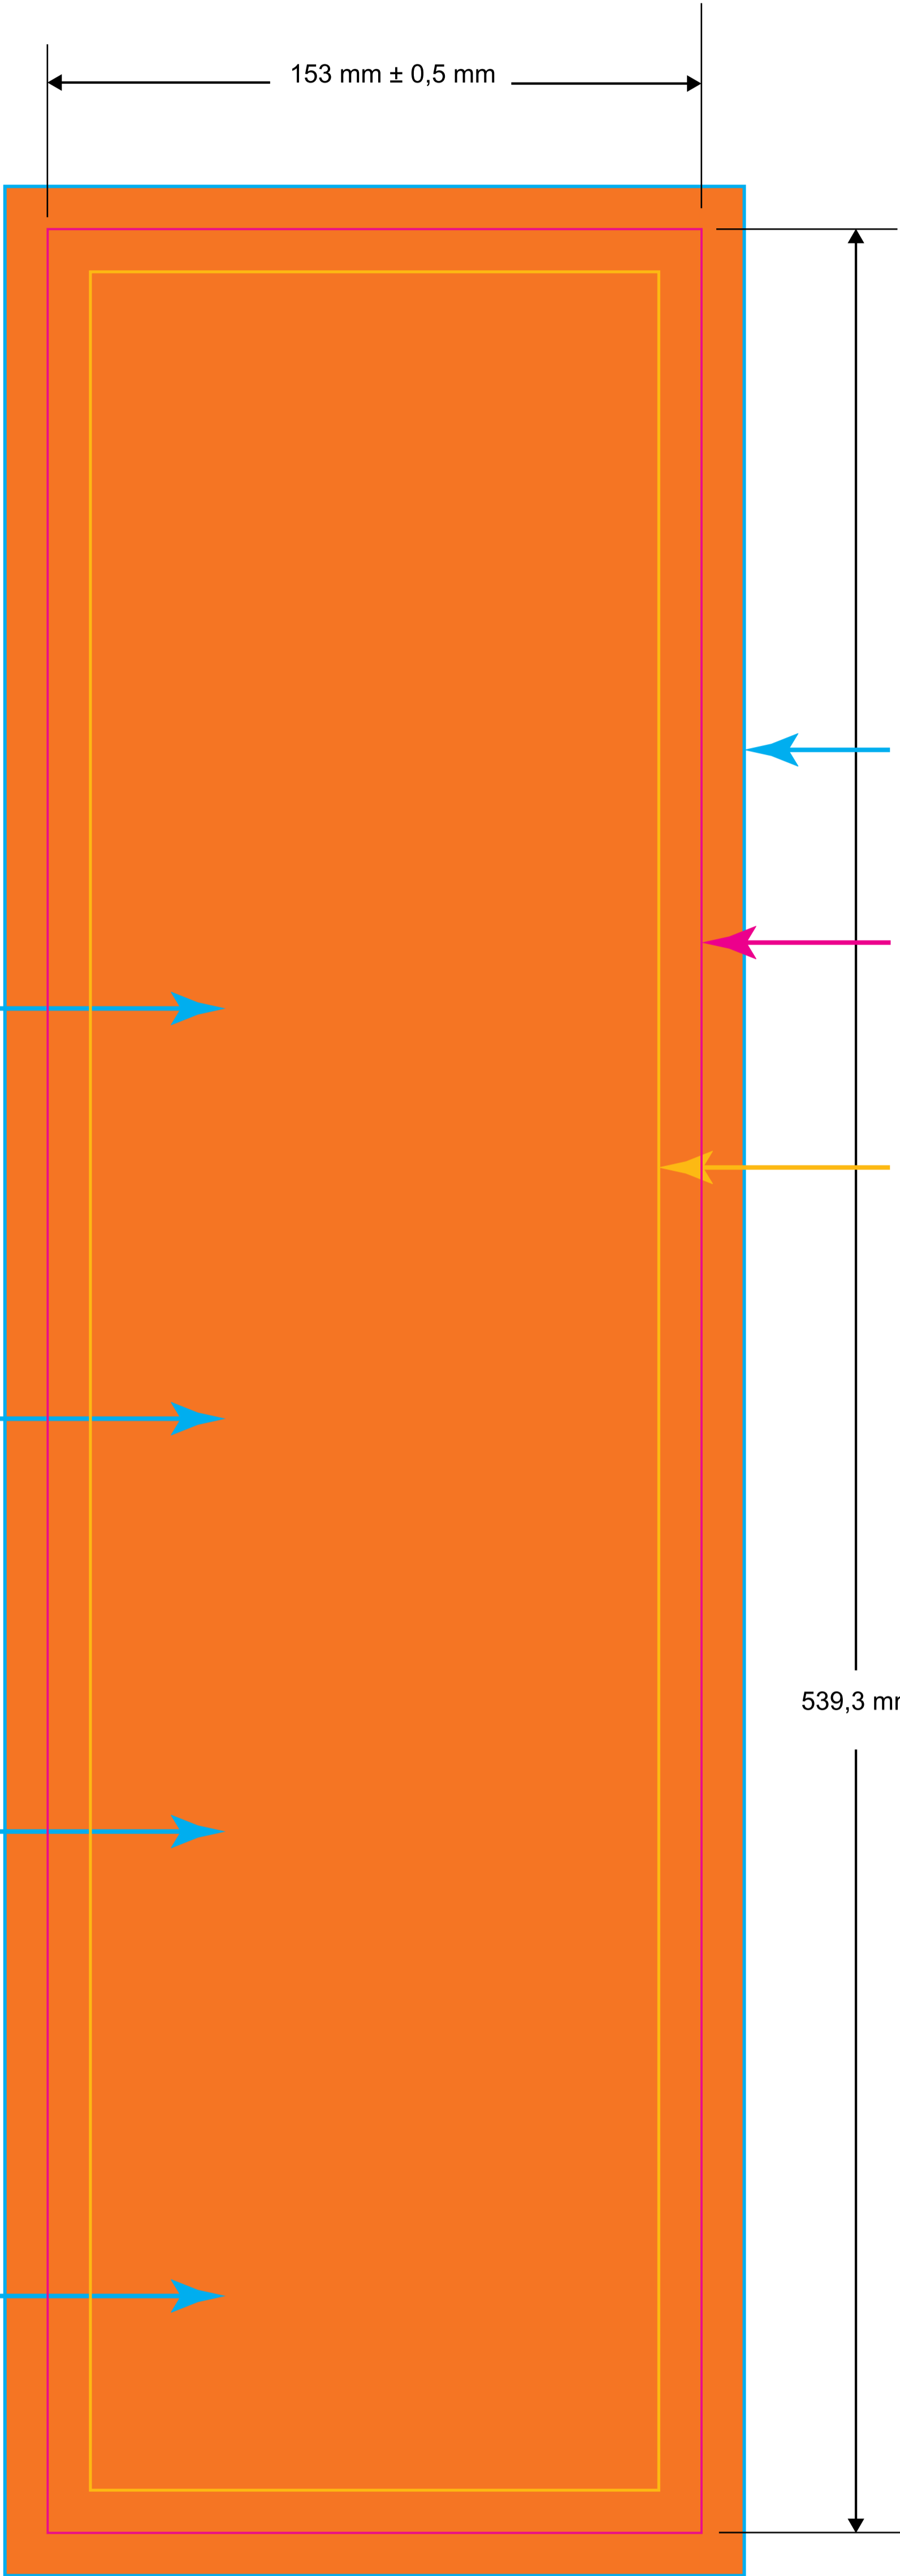

ÉCHELLE 1,000

EXPRESS PLUS POWER LINK
MODÈLE D’AFFICHE PERSONNALISÉE
– SYSTÈME DE GESTION DES Câbles ARRIÈRE

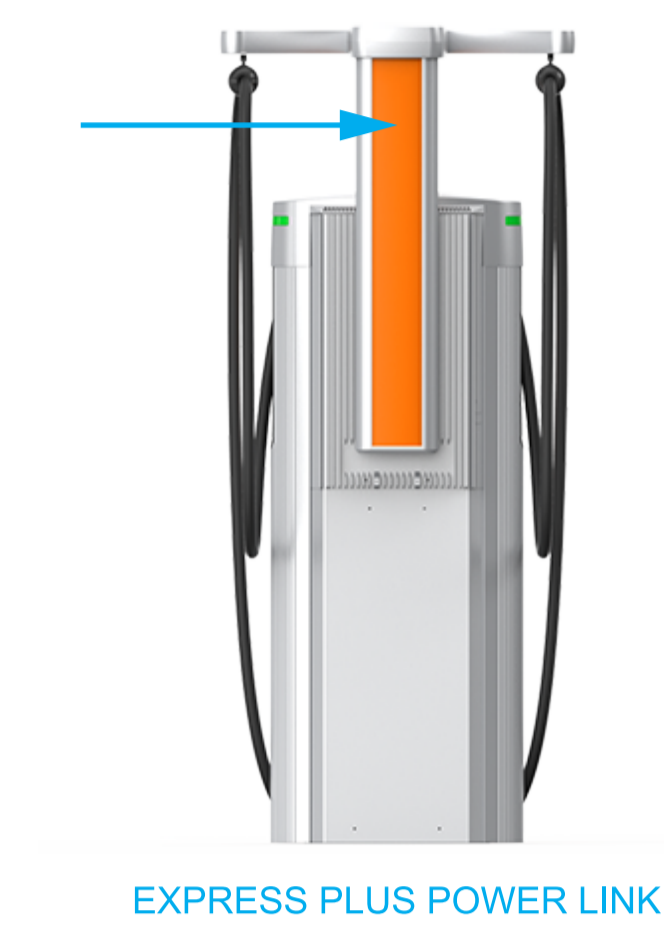

REMARQUES ET EXIGENCES

- L’illustration doit être en format **vectoriel**.
N'utilisez pas d'images matricielles.
- Les illustrations doivent être de couleur CMJN.
(Mentionnez les numéros PMS à titre de référence, mais les images sont imprimées à l’écran en utilisant CMJN seulement.)
- Couleur unie seulement, pas de transparence ou de couleurs graduées
- Pour les illustrations à fond perdu, fournir un fond perdu d’au moins 5 mm
- Convertissez toutes les polices en contours
- * Les illustrations et les notes de ChargePoint sont incluses à titre de référence (couche d’illustration ChargePoint de référence).

MATÉRIAUX


Épaisseur totale maximale de 0,040 po, comprend :

1. Substrat :
 - a. Styrène blanc, épaisseur de 0,030 po
 - b. Pellicule non réfléchissante
 - c. Couleur : Blanc.
2. Encre séchant sous UV, solide à la lumière :
 - a. Opacité : Élevée.
Lustre : Élevé.
Préparation : Qualité automobile.
Rendement : 5 ans.
 - b. En Amérique du Nord : Encre NOR-COTE XL6.
3. Laminat PVC externe :
 - a. Épaisseur : 2mil.
Opacité : Transparent.
Facteur d’extension de protection UV : 4 ans
 - b. En Amérique du Nord : 0,002 po d’épaisseur
PVC ORAGUARD 290

L’étiquette finale est conforme à la norme RoHS.

L’illustration standard de ChargePoint est incluse à titre de référence seulement.

Placez les illustrations personnalisées sur la couche ILLUSTRATION DU CLIENT :

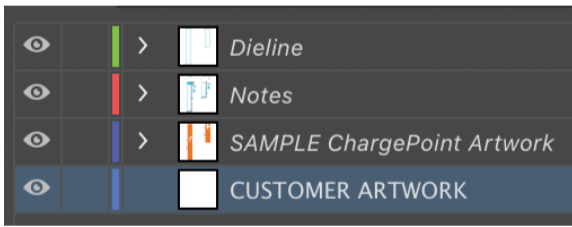


Ajustez à orange PMS 158
Encre CMG résistante aux intempéries de NOR-COTE

3M680CR-10 Adhésif à matrice

Blanc, autocollant statique, vinyle,
Préparations générales, 208-27

B-5106EB Polyester blanc imprimable par transfert thermique

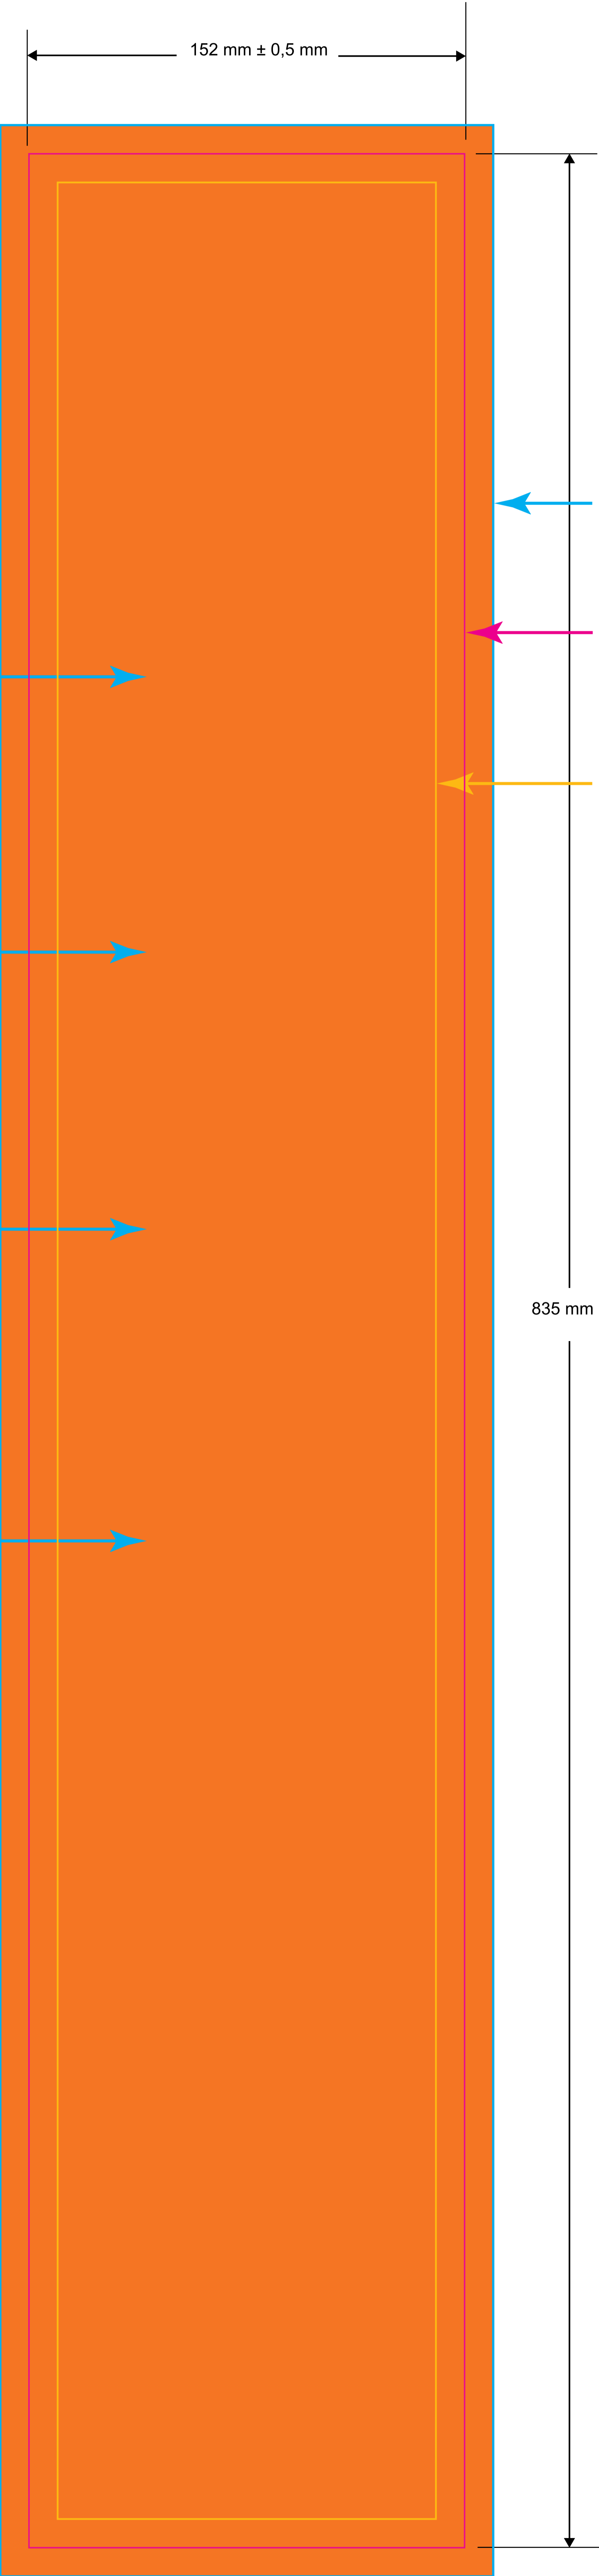

ÉCHELLE 1,000