


EXPRESS PLUS POWER LINK

SJABLOON VOOR AANGEPASTE BORDEN

- VOORKANT BOVENKANT

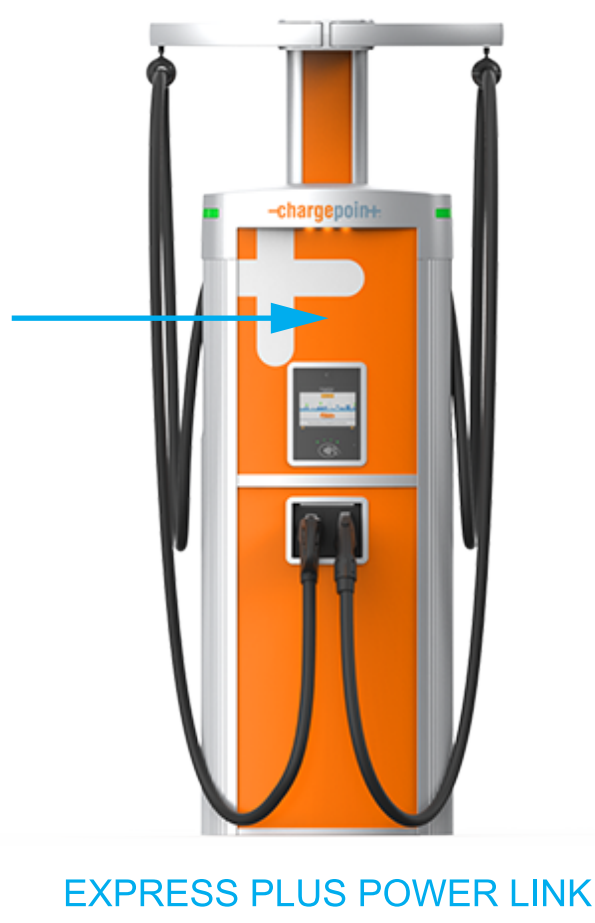


- OPMERKINGEN EN VEREISTEN
- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
 - Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
 - Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
 - Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
 - Converteer alle lettertypen naar omtrekken
 - * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).

- MATERIALEN
- Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:
1. Onderlaag:
 - a. Wit styreen, 0,030 inch dik
 - b. Niet-reflecterende grafische film
 - c. Kleur: wit.
 2. Uv-uithardbare, lichtvaste inkt:
 - a. Opaciteit: hoog.
 - Glans: hoog.
 - Formulering: Automotive klasse.
 - Prestaties: 5 jaar.
 - b. In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
 3. Extern PVC-laminaat:
 - a. Dikte: 2 mm
 - Opaciteit: helder.
 - Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - b. In Noord-Amerika: 0,002 inch dik
 - ORAGUARD 290 PVC

Voltooid label is ROHS-conform.

Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd. Plaats aangepaste illustraties op de laag KLANTILLUSTRATIES:

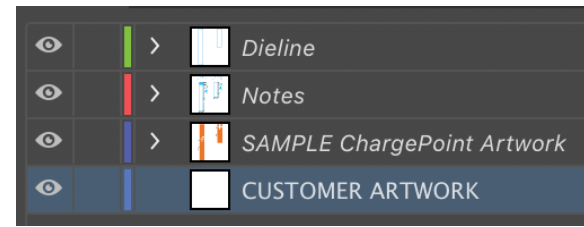

B-5106EB bedrukbaar wit polyester met thermische overdracht

Komt overeen met PMS 158 Oranje
NOR-COTE weerbestendige CMG-inkt

3M680CR-10 Matrix lijm

Wit, statisch hechtend, vinyl,
Algemene formuleringen, 208-27

3M 476MP, ACRYLLIUM OP ACHTEROPPERVLAK MET RUG
12 mm x 705 mm ACRYLLIUM MET RUG (2 ST)
12 mm x 359 mm ACRYLLIUM MET RUG (1 ST)

523,36 mm ± 1 mm

729 ± 1 mm

AFLOPEN
Illustraties uitbreiden tot deze rand

OP DEZE OMTREK AFSNIJDEN
(SNIJVORM/NIET AFGEDRUKT)

VEILIGE ZONE (NIET AFGEDRUKT) Ongeveer 10 mm aan de omtrek van illustraties is mogelijk niet zichtbaar (achter het frame)

724,76 ± 1 mm

289,19 mm ± 0,8 mm

218,9 mm ± 0,8 mm

521,86 mm ± 1 mm

SCHAAL 1000

EXPRESS PLUS POWER LINK
SJABLOON VOOR AANGEPASTE BORDEN
- ONDERKANT VOOR



- OPMERKINGEN EN VEREISTEN
- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
 - Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
 - Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
 - Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
 - Converteer alle lettertypen naar omtrekken
 - * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).


MATERIALEN

Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:

1. Onderlaag:
 - a. Wit styreen, 0,030 inch dik
 - b. Niet-reflecterende grafische film
 - c. Kleur: wit.
2. Uv-ulthardbare, lichtvaste inkt:
 - a. Opaciteit: hoog.
Glans: hoog.
Formulering: Automotive klasse.
Prestaties: 5 jaar.
 - b. In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
3. Extern PVC-laminaat:
 - a. Dikte: 2 mm
Opaciteit: helder.
Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - b. In Noord-Amerika: 0.002 inch dik
ORAGUARD 290 PVC

Voltooid label is ROHS-conform.

Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd.
Plaats aangepaste illustraties op de laag CUSTOMER ARTWORK:

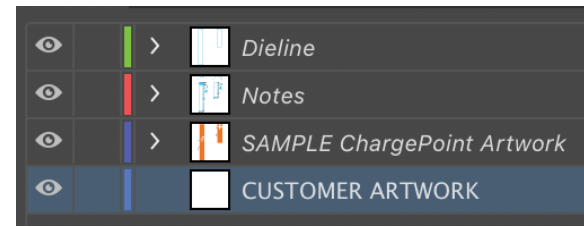


Komt overeen met PMS 158 Oranje
NOR-COTE weerbestendige CMG-inkt

3M680CR-10 Matrix lijm

Wit, statisch hechtend, vinyl,
Algemene formuleringen 208-27

B-5106EB bedrukbaar wit polyester met thermische overdracht

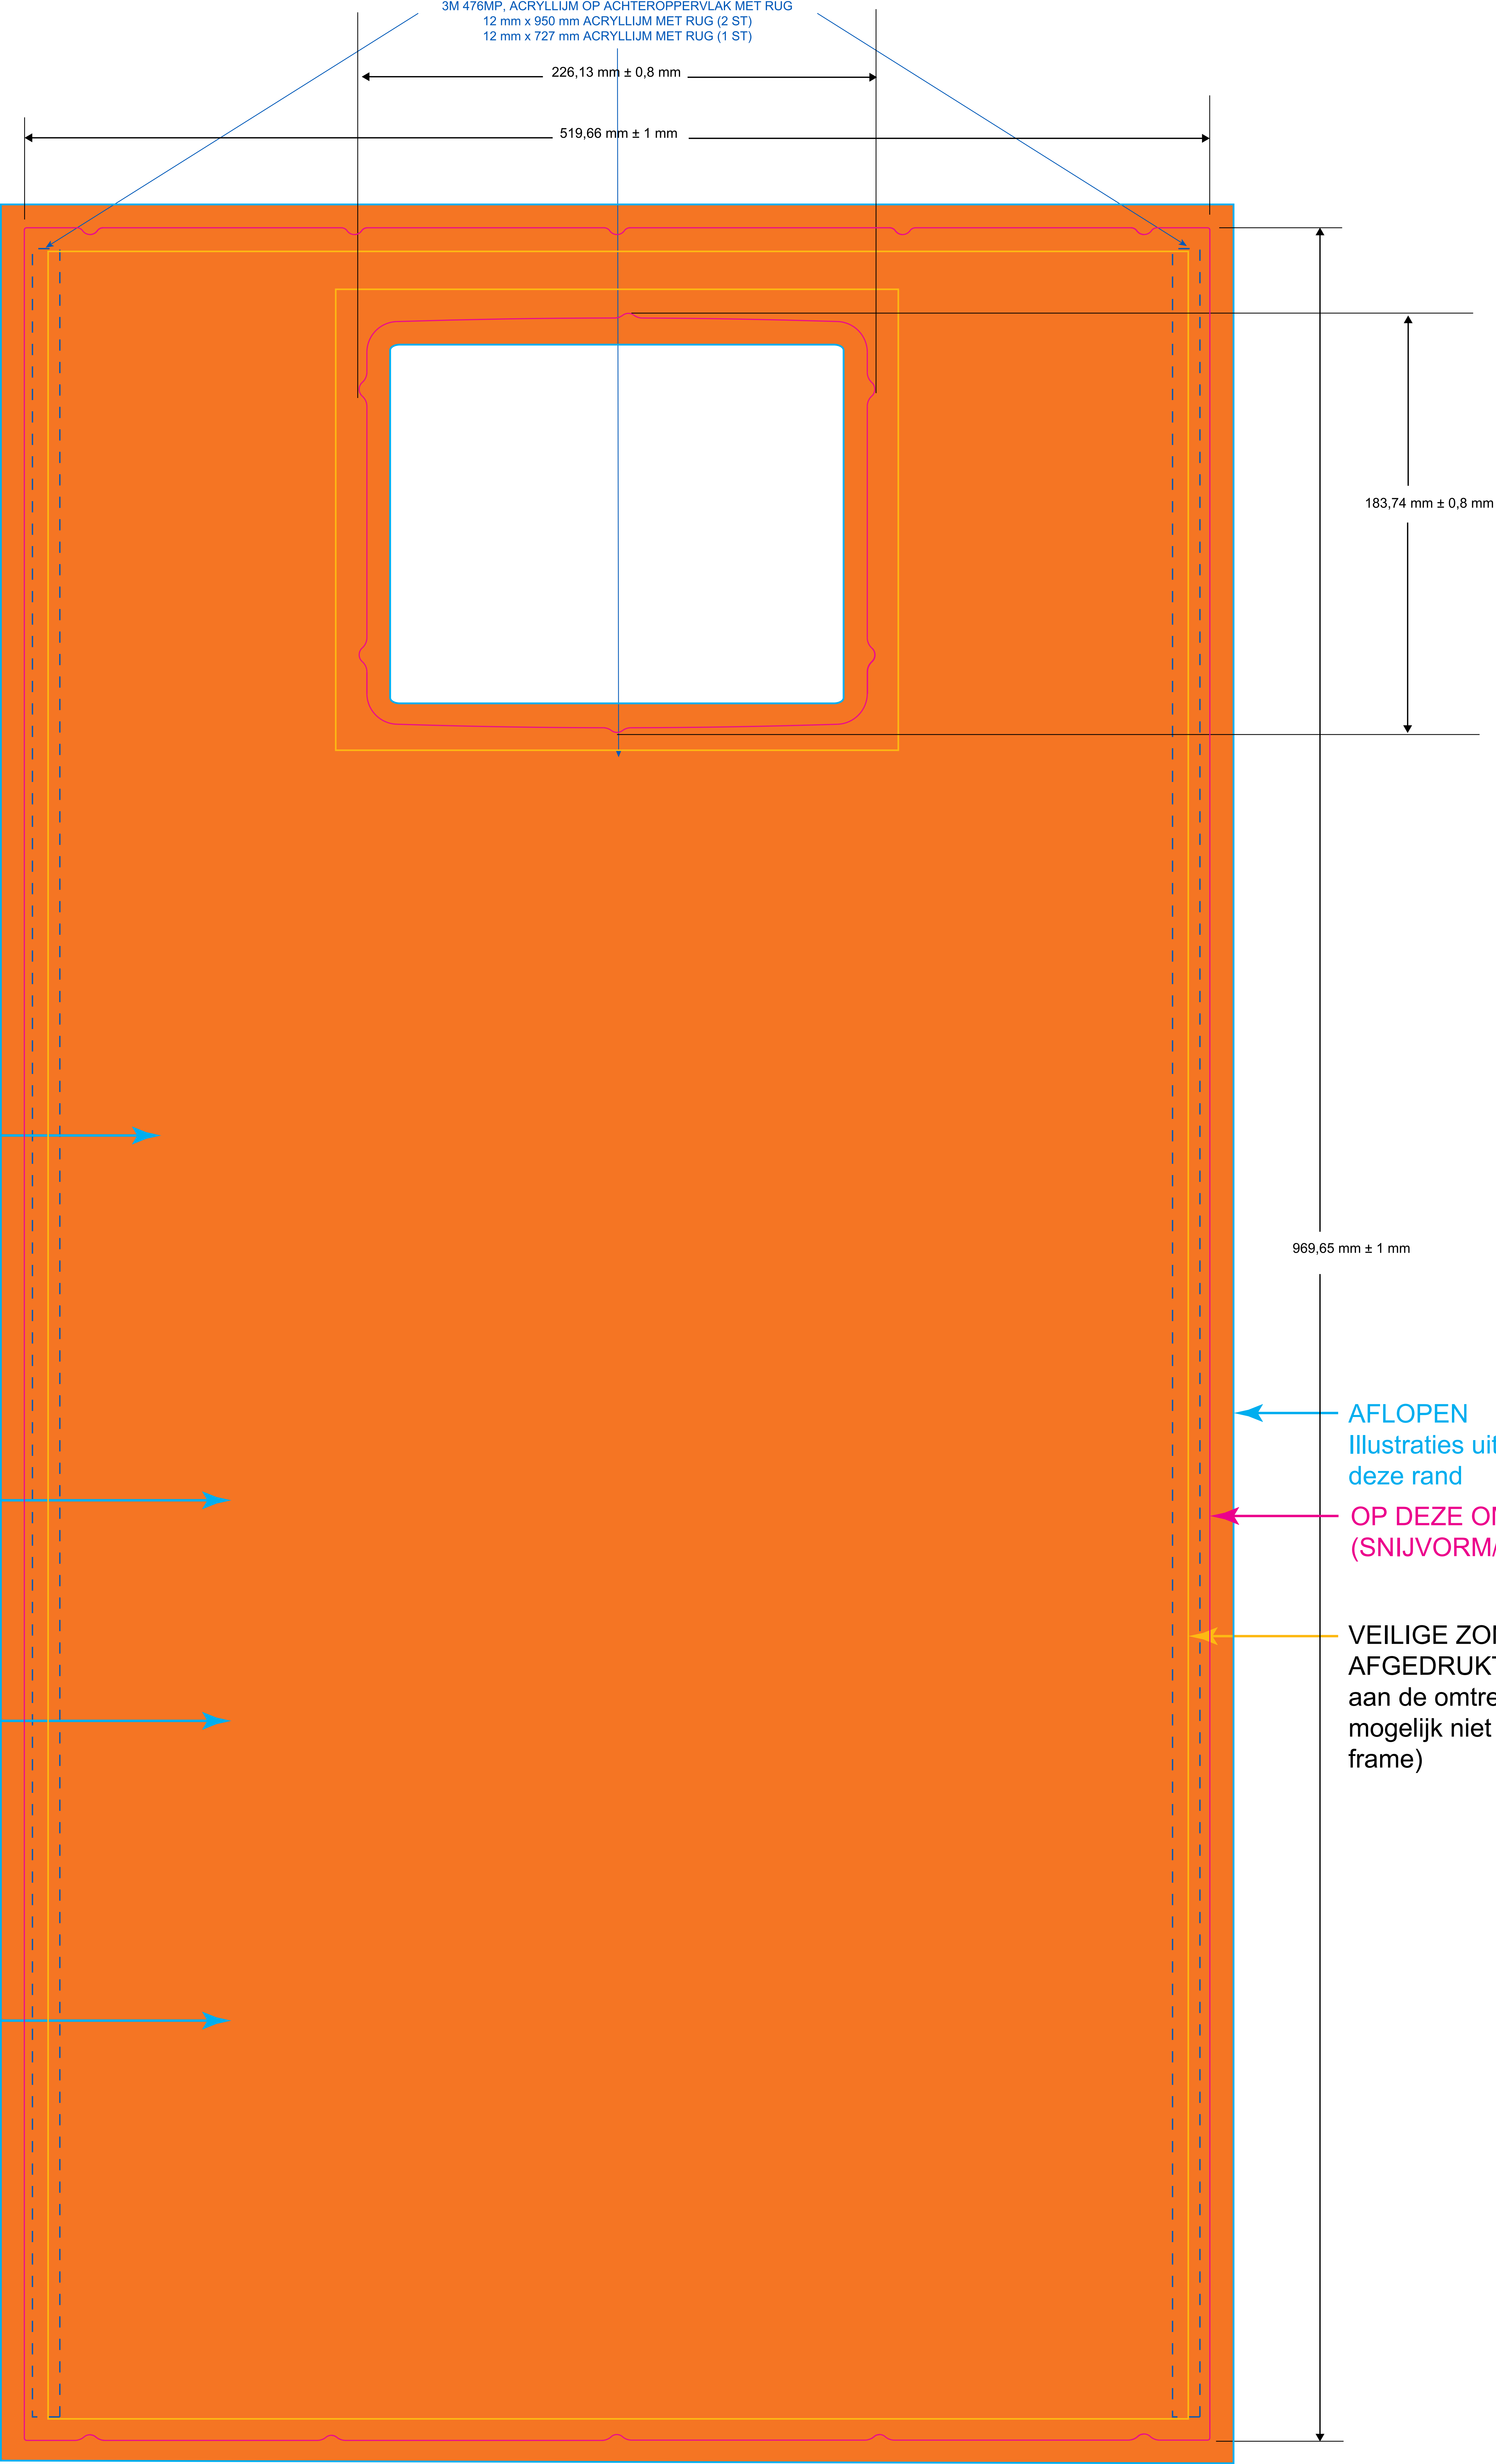

EXPRESS PLUS POWER LINK

SJABLOON VOOR AANGEPASTE BORDEN

- CMK VOOR




- OPMERKINGEN EN VEREISTEN
- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
 - Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
 - Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
 - Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
 - Converteer alle lettertypen naar omtrekken
 - * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).

- MATERIALEN
- Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:
1. Onderlaag:
 - a. Wit styreen, 0,030 inch dik
 - b. Niet-reflecterende grafische film
 - c. Kleur: wit.
 2. Uv-uithardbare, lichtvaste inkt:
 - a. Opaciteit: hoog.
Glans: hoog.
Formulering: Automotive klasse.
Prestaties: 5 jaar.
 - b. In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
 3. Extern PVC-laminaat:
 - a. Dikte: 2 mm
Opaciteit: helder.
Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - b. In Noord-Amerika: 0,002 inch dik
ORAGUARD 290 PVC

Voltooid label is ROHS-conform.

Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd.
Plaats aangepaste illustraties op de laag CUSTOMER ARTWORK:

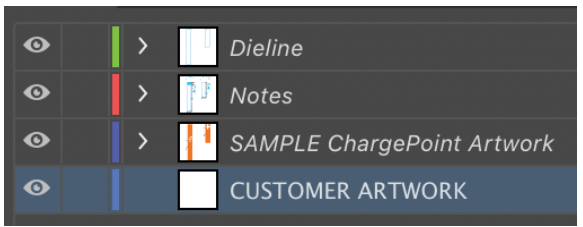


*Komt overeen met PMS 158 Oranje
NOR-COTE weerbestendige CMG-inkt*

3M680CR-10 Matrix lijm

*Wit, statisch hechtend, vinyl,
Algemene formuleringen, 208-27*

B-5106EB bedrukbaar wit polyester met thermische overdracht

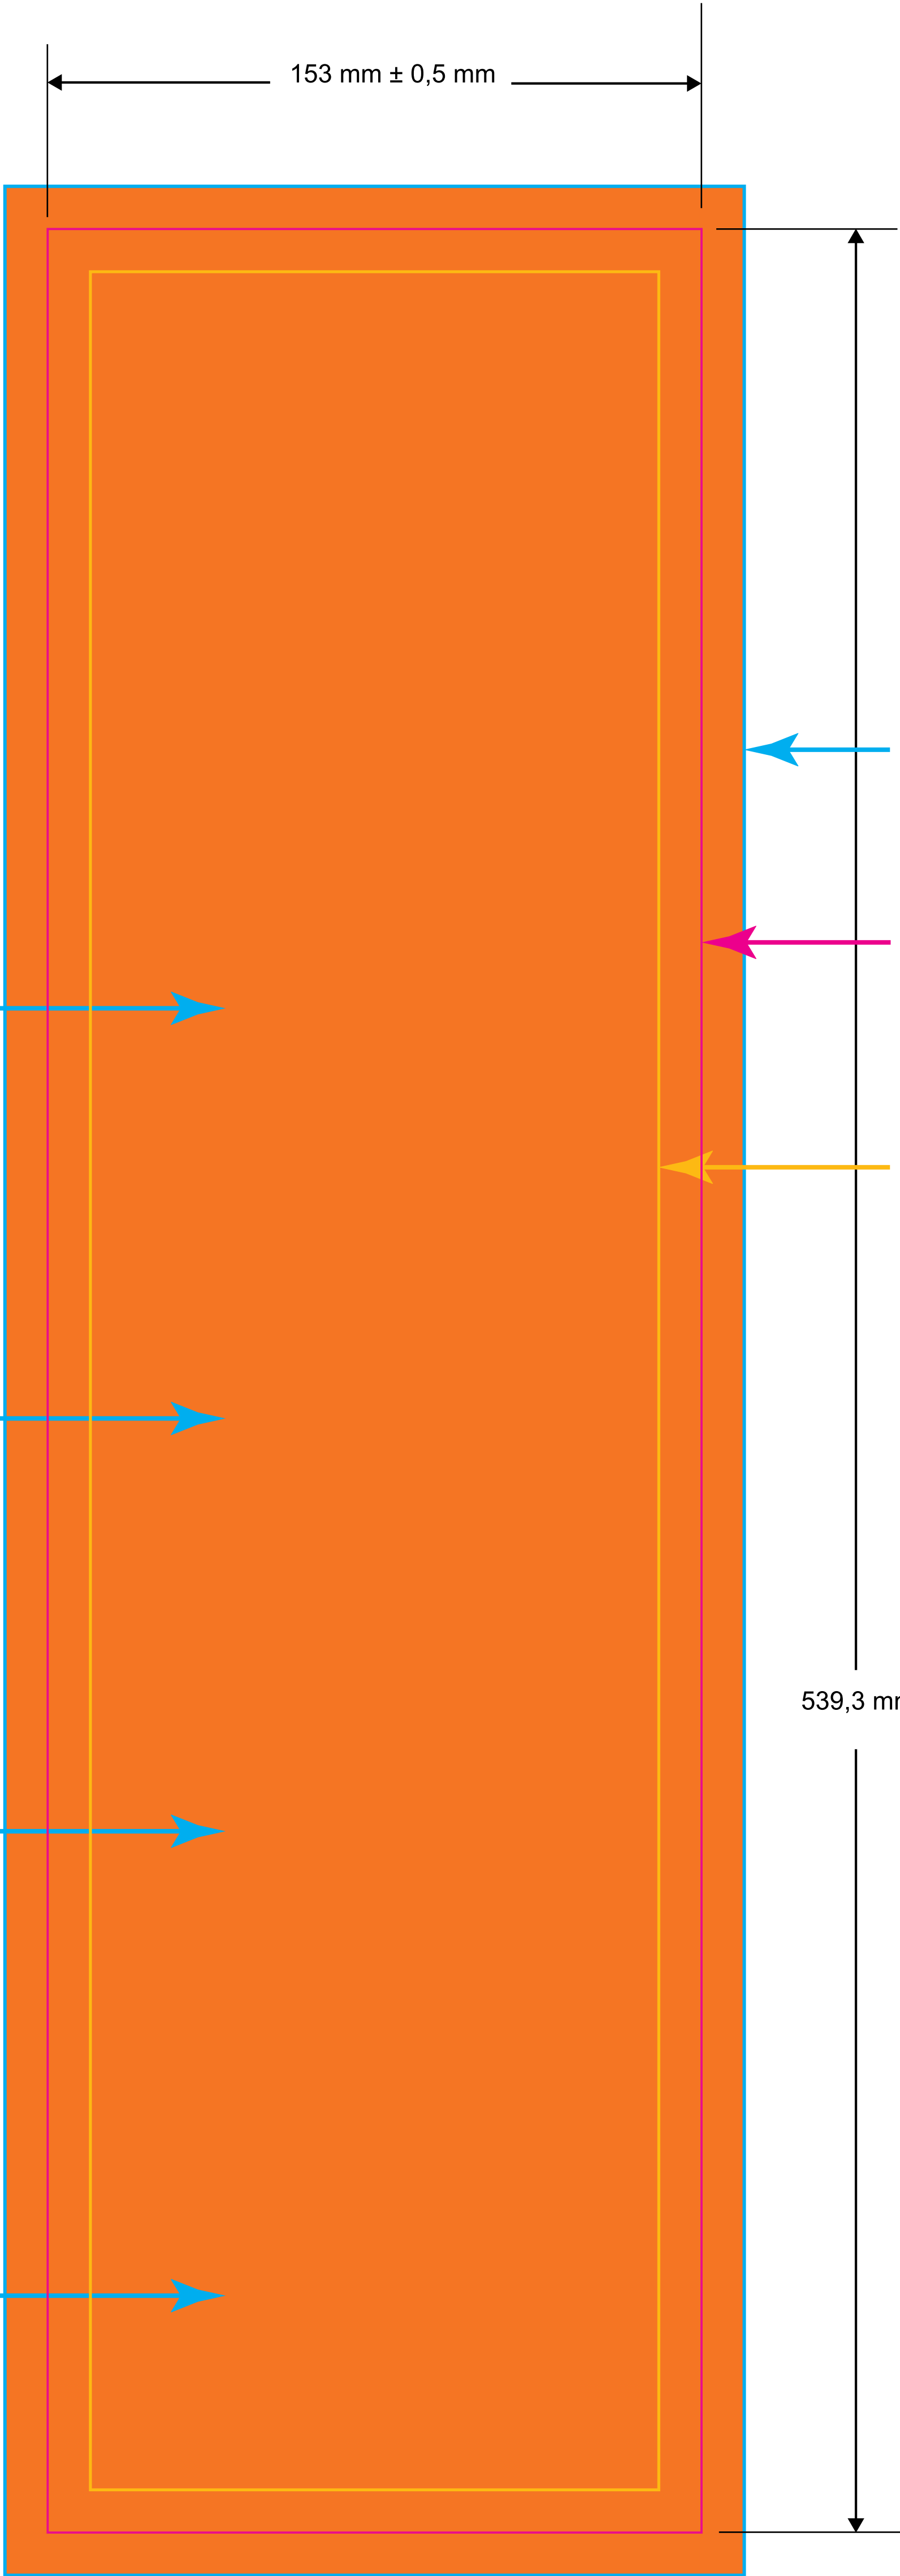


SCHAAL 1000

EXPRESS PLUS POWER LINK

SJABLOON VOOR AANGEPASTE BORDEN

- CMK ACHTER

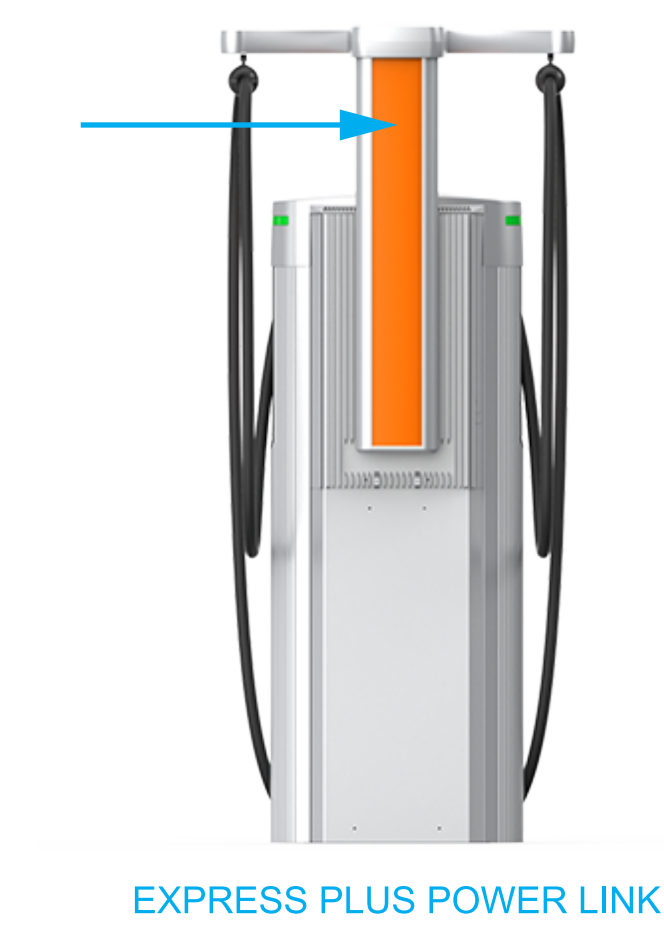


- OPMERKINGEN EN VEREISTEN
- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
 - Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
 - Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
 - Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
 - Converteer alle lettertypen naar omtrekken
 - * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).

- MATERIALEN
- Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:
1. Onderlaag:
 - a. Wit styreen, 0,030 inch dik
 - b. Niet-reflecterende grafische film
 - c. Kleur: wit.
 2. Uv-uitdurable, lichtvaste inkt:
 - a. Opaciteit: hoog.
 - Glans: hoog.
 - Formulering: Automotive klasse.
 - Prestaties: 5 jaar.
 3. Extern PVC-laminaat:
 - a. Dikte: 2 mm
 - Opaciteit: helder.
 - Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - b. In Noord-Amerika: 0,002 inch dik
 - ORAGUARD 290 PVC
- Voltooid label is ROHS-conform.

Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd.

Plaats aangepaste illustraties op de laag KLANTILLUSTRATIES:

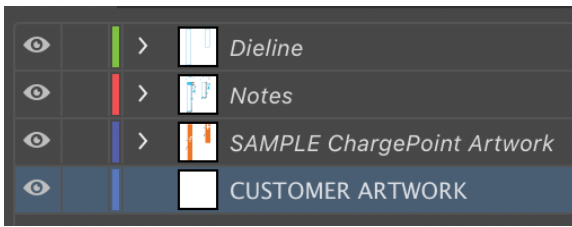


Komt overeen met PMS 158 Oranje
NOR-COTE weerbestendige CMG-inkt

3M680CR-10 Matrix lijm

Wit, statisch hechtend, vinyl,
Algemene formuleringen, 208-27

B-5106EB bedrukbaar wit polyester met thermische overdracht

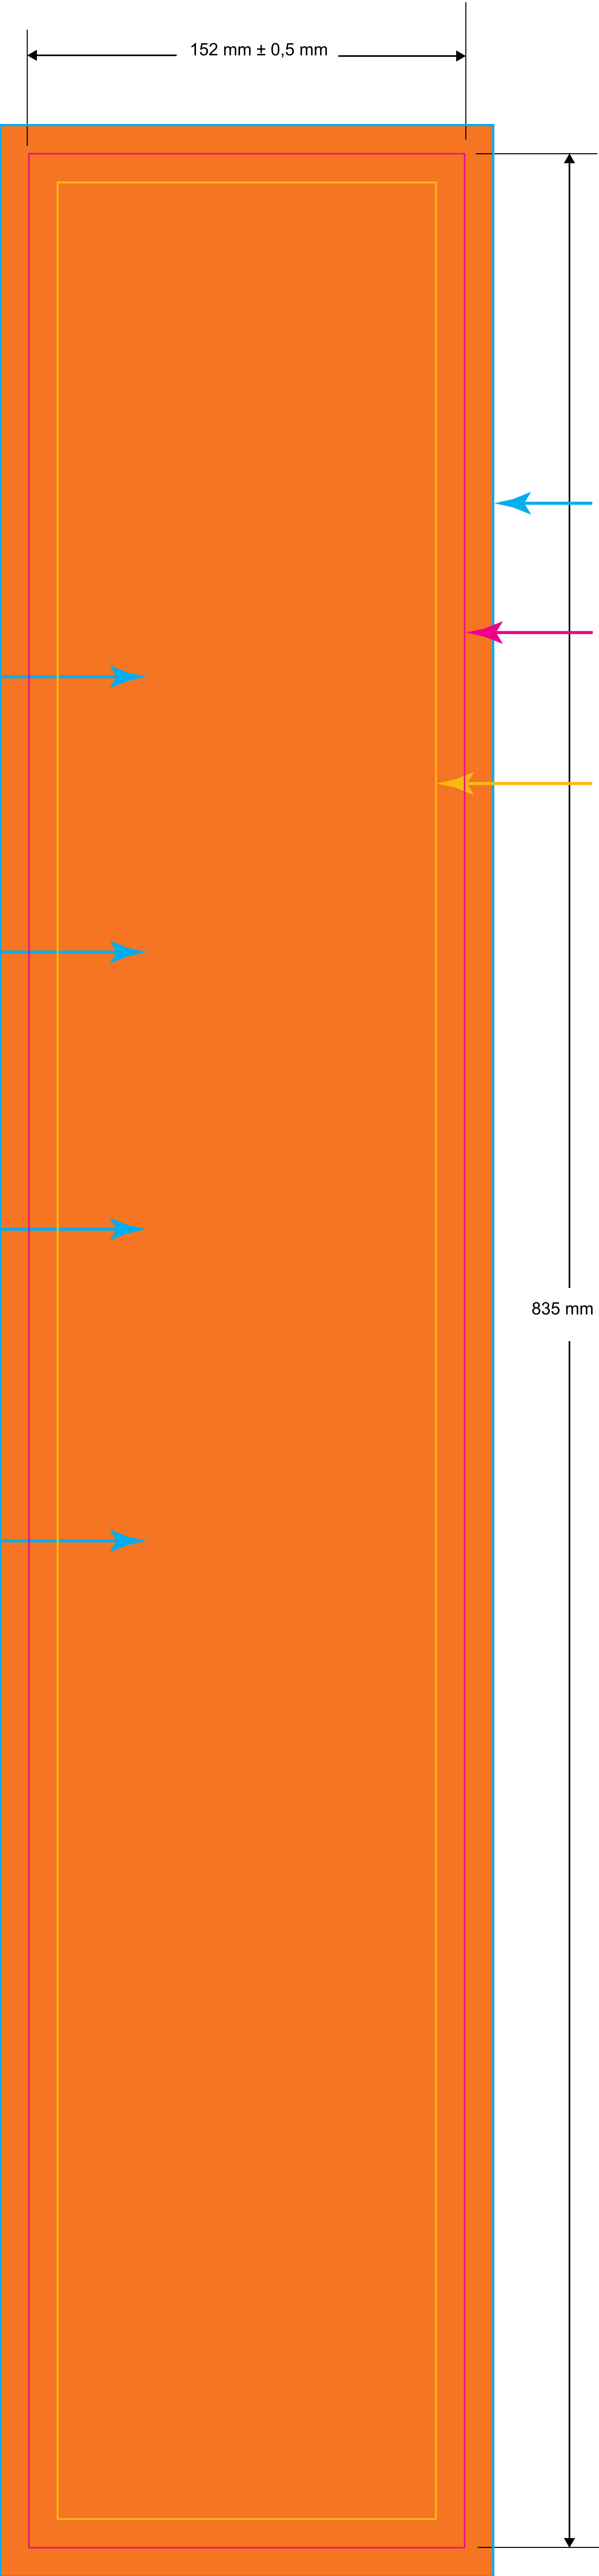

AFLOOP
Illustraties uitbreiden tot deze rand

OP DEZE OMTREK AFSNIJDEN
(SNIJVORM/NIET AFGEDRUKT)

VEILIGE ZONE (NIET AFGEDRUKT) Ongeveer 10 mm aan de omtrek van illustraties is mogelijk niet zichtbaar (achter het frame)