


ZONDER DISPLAY
EXPRESS PLUS POWER LINK
SJABLOON VOOR AANGEPASTE BORDEN
- VOORKANT BOVENKANT

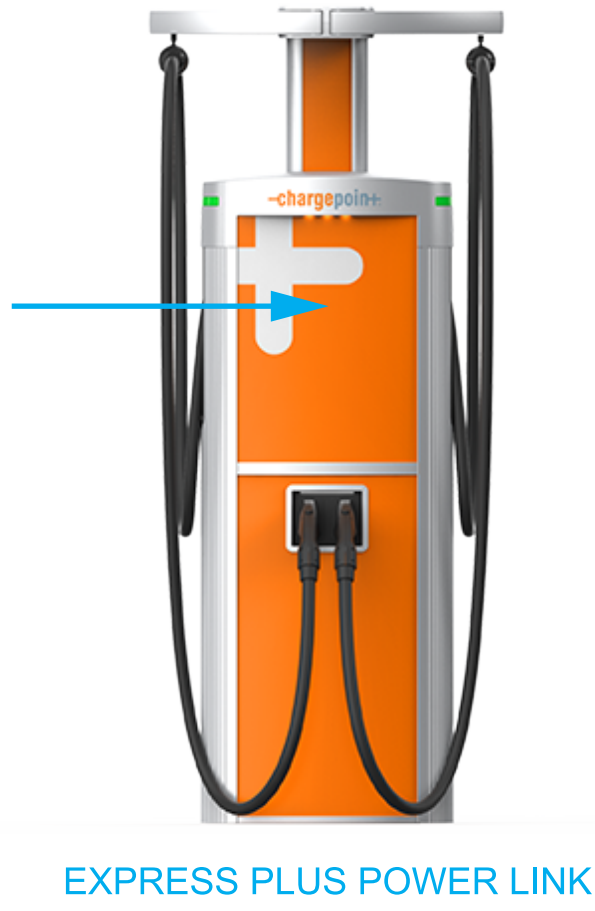


- OPMERKINGEN EN VEREISTEN
- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
 - Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
 - Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
 - Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
 - Converteer alle lettertypen naar omtrekken
 - * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).

- MATERIALEN
- Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:
- Onderlaag:
 - Wit styreen, 0,030 inch dik
 - Niet-reflecterende grafische film
 - Kleur: wit.
 - Uv-uithardbare, lichtvaste inkt:
 - Opaciteit: hoog.
Glans: hoog.
Formulering: Automotive klasse.
Prestaties: 5 jaar.
 - In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
 - Extern PVC-laminaat:
 - Dikte: 2 mm
Opaciteit: helder.
Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - In Noord-Amerika: 0,002 inch dik
ORAGUARD 290 PVC
- Voltooid label is ROHS-conform.

Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd.

Plaats aangepaste illustraties op de laag KLANTILLUSTRATIES:

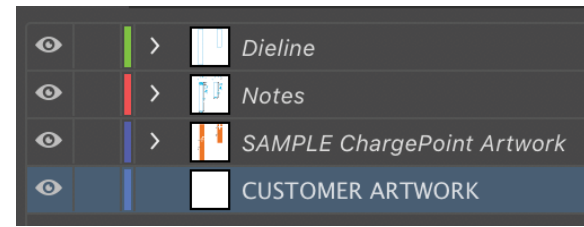


*Komt overeen met PMS 158 Oranje
NOR-COTE weerbestendige CMG-inkt*


3M680CR-10 Matrix lijm

*Wit, statisch hechtend, vinyl,
Algemene formuleringen, 208-27*

B-5106EB bedrukbaar wit polyester met thermische overdracht

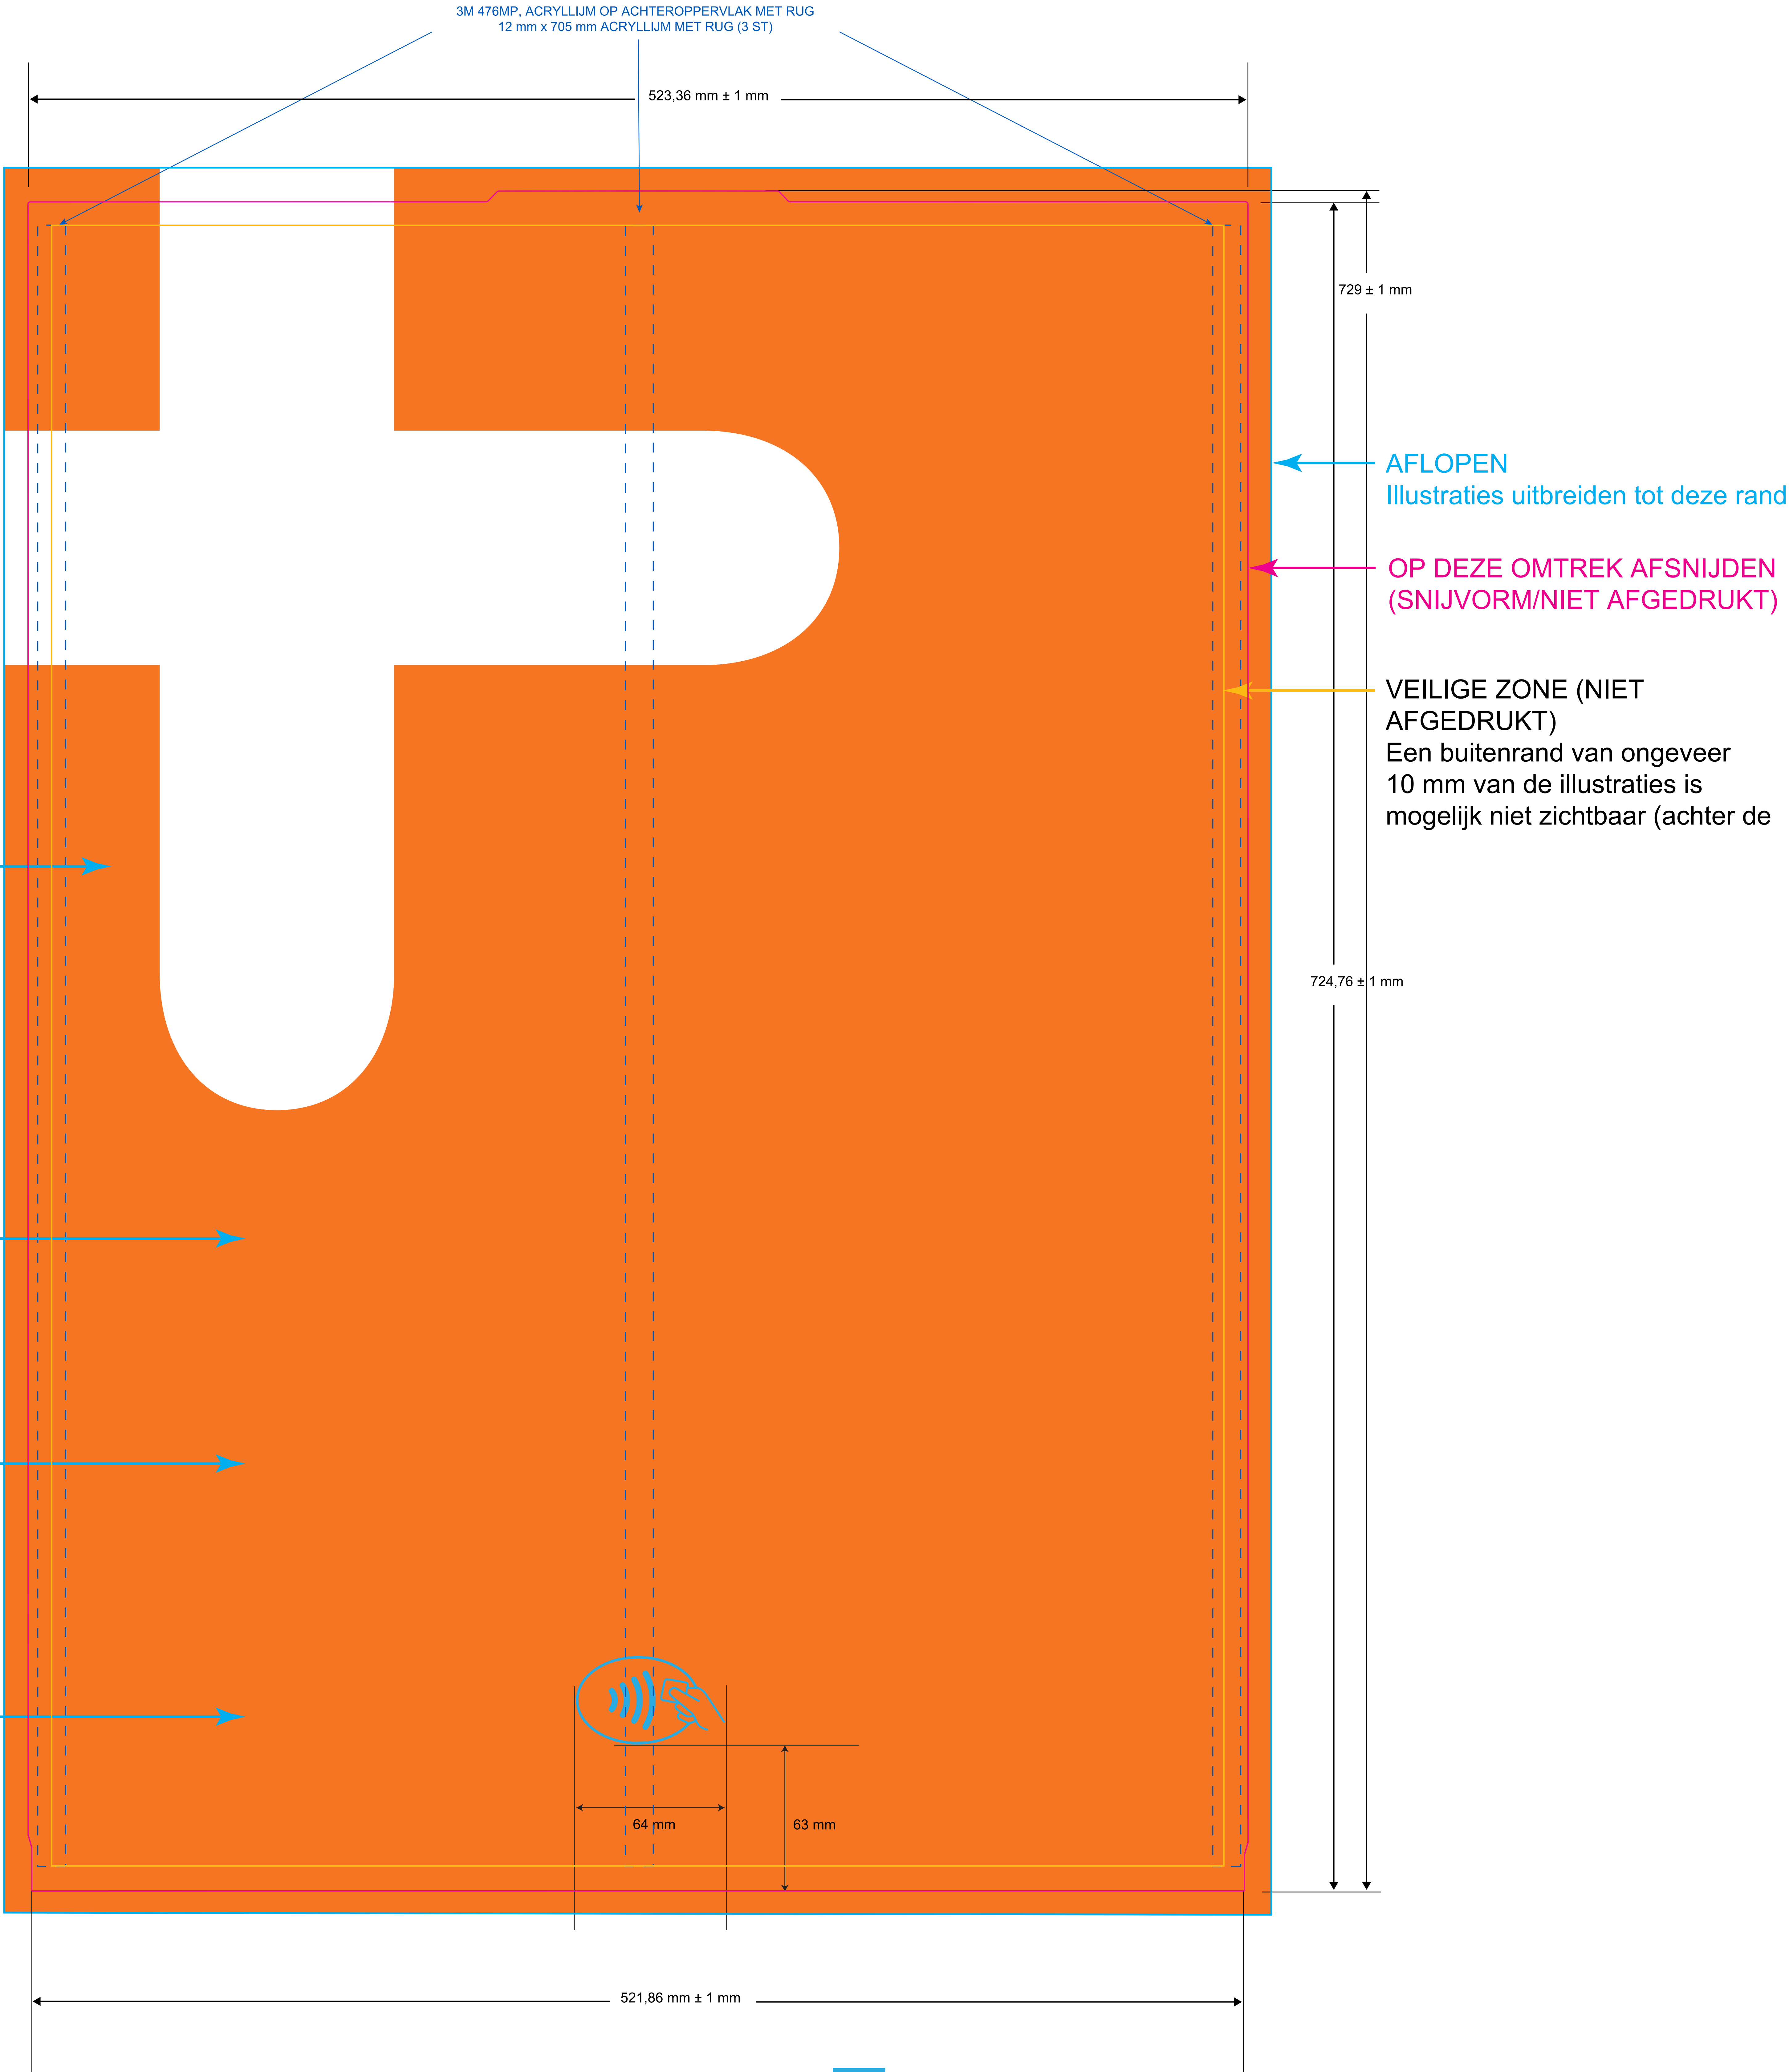

ZONDER DISPLAY
EXPRESS PLUS POWER LINK
SJABLOON VOOR AANGEPASTE BORDEN
- ONDERKANT VOOR

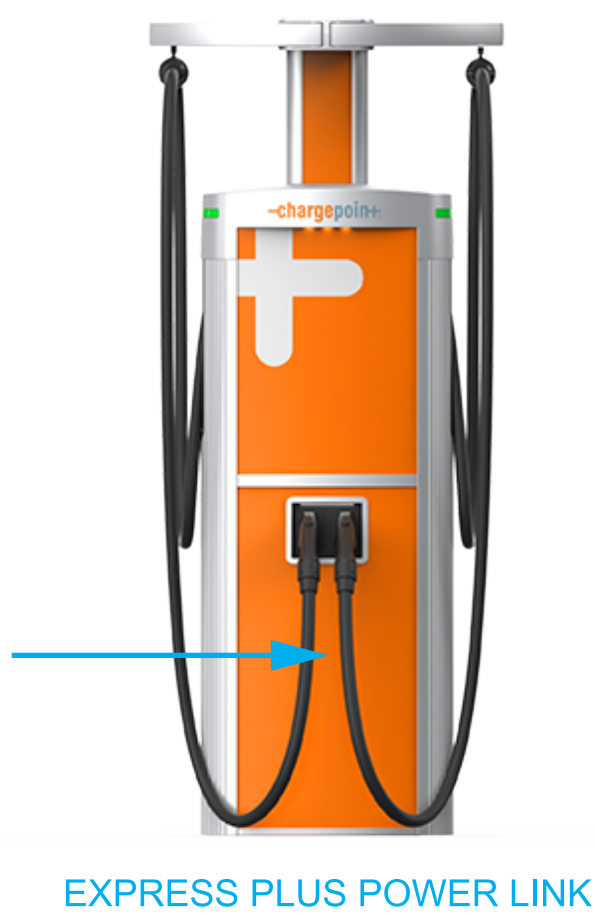

- OPMERKINGEN EN VEREISTEN
- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
 - Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
 - Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
 - Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
 - Converteer alle lettertypen naar omtrekken
 - * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).


MATERIALEN

Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:

- Onderlaag:
 - Wit styreen, 0,030 inch dik
 - Niet-reflecterende grafische film
 - Kleur: wit.
- Uv-uitdurable, lichtvaste inkt:
 - Opaciteit: hoog.
Glans: hoog.
Formulering: Automotive klasse.
Prestaties: 5 jaar.
 - In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
- Extern PVC-laminaat:
 - Dikte: 2 mm
Opaciteit: helder.
Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - In Noord-Amerika: 0,002 inch dik
ORAGUARD 290 PVC

Voltooid label is ROHS-conform.

Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd.
Plaats aangepaste illustraties op de laag CUSTOMER ARTWORK:

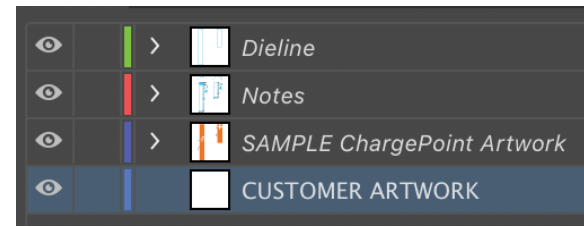


Komt overeen met PMS 158 Oranje
NOR-COTE weerbestendige CMG-inkt


3M680CR-10 Matrix lijm

Wit, statisch hechtend, vinyl,
Algemene formuleringen 208-27

B-5106EB bedrukbaar wit polyester met thermische overdracht

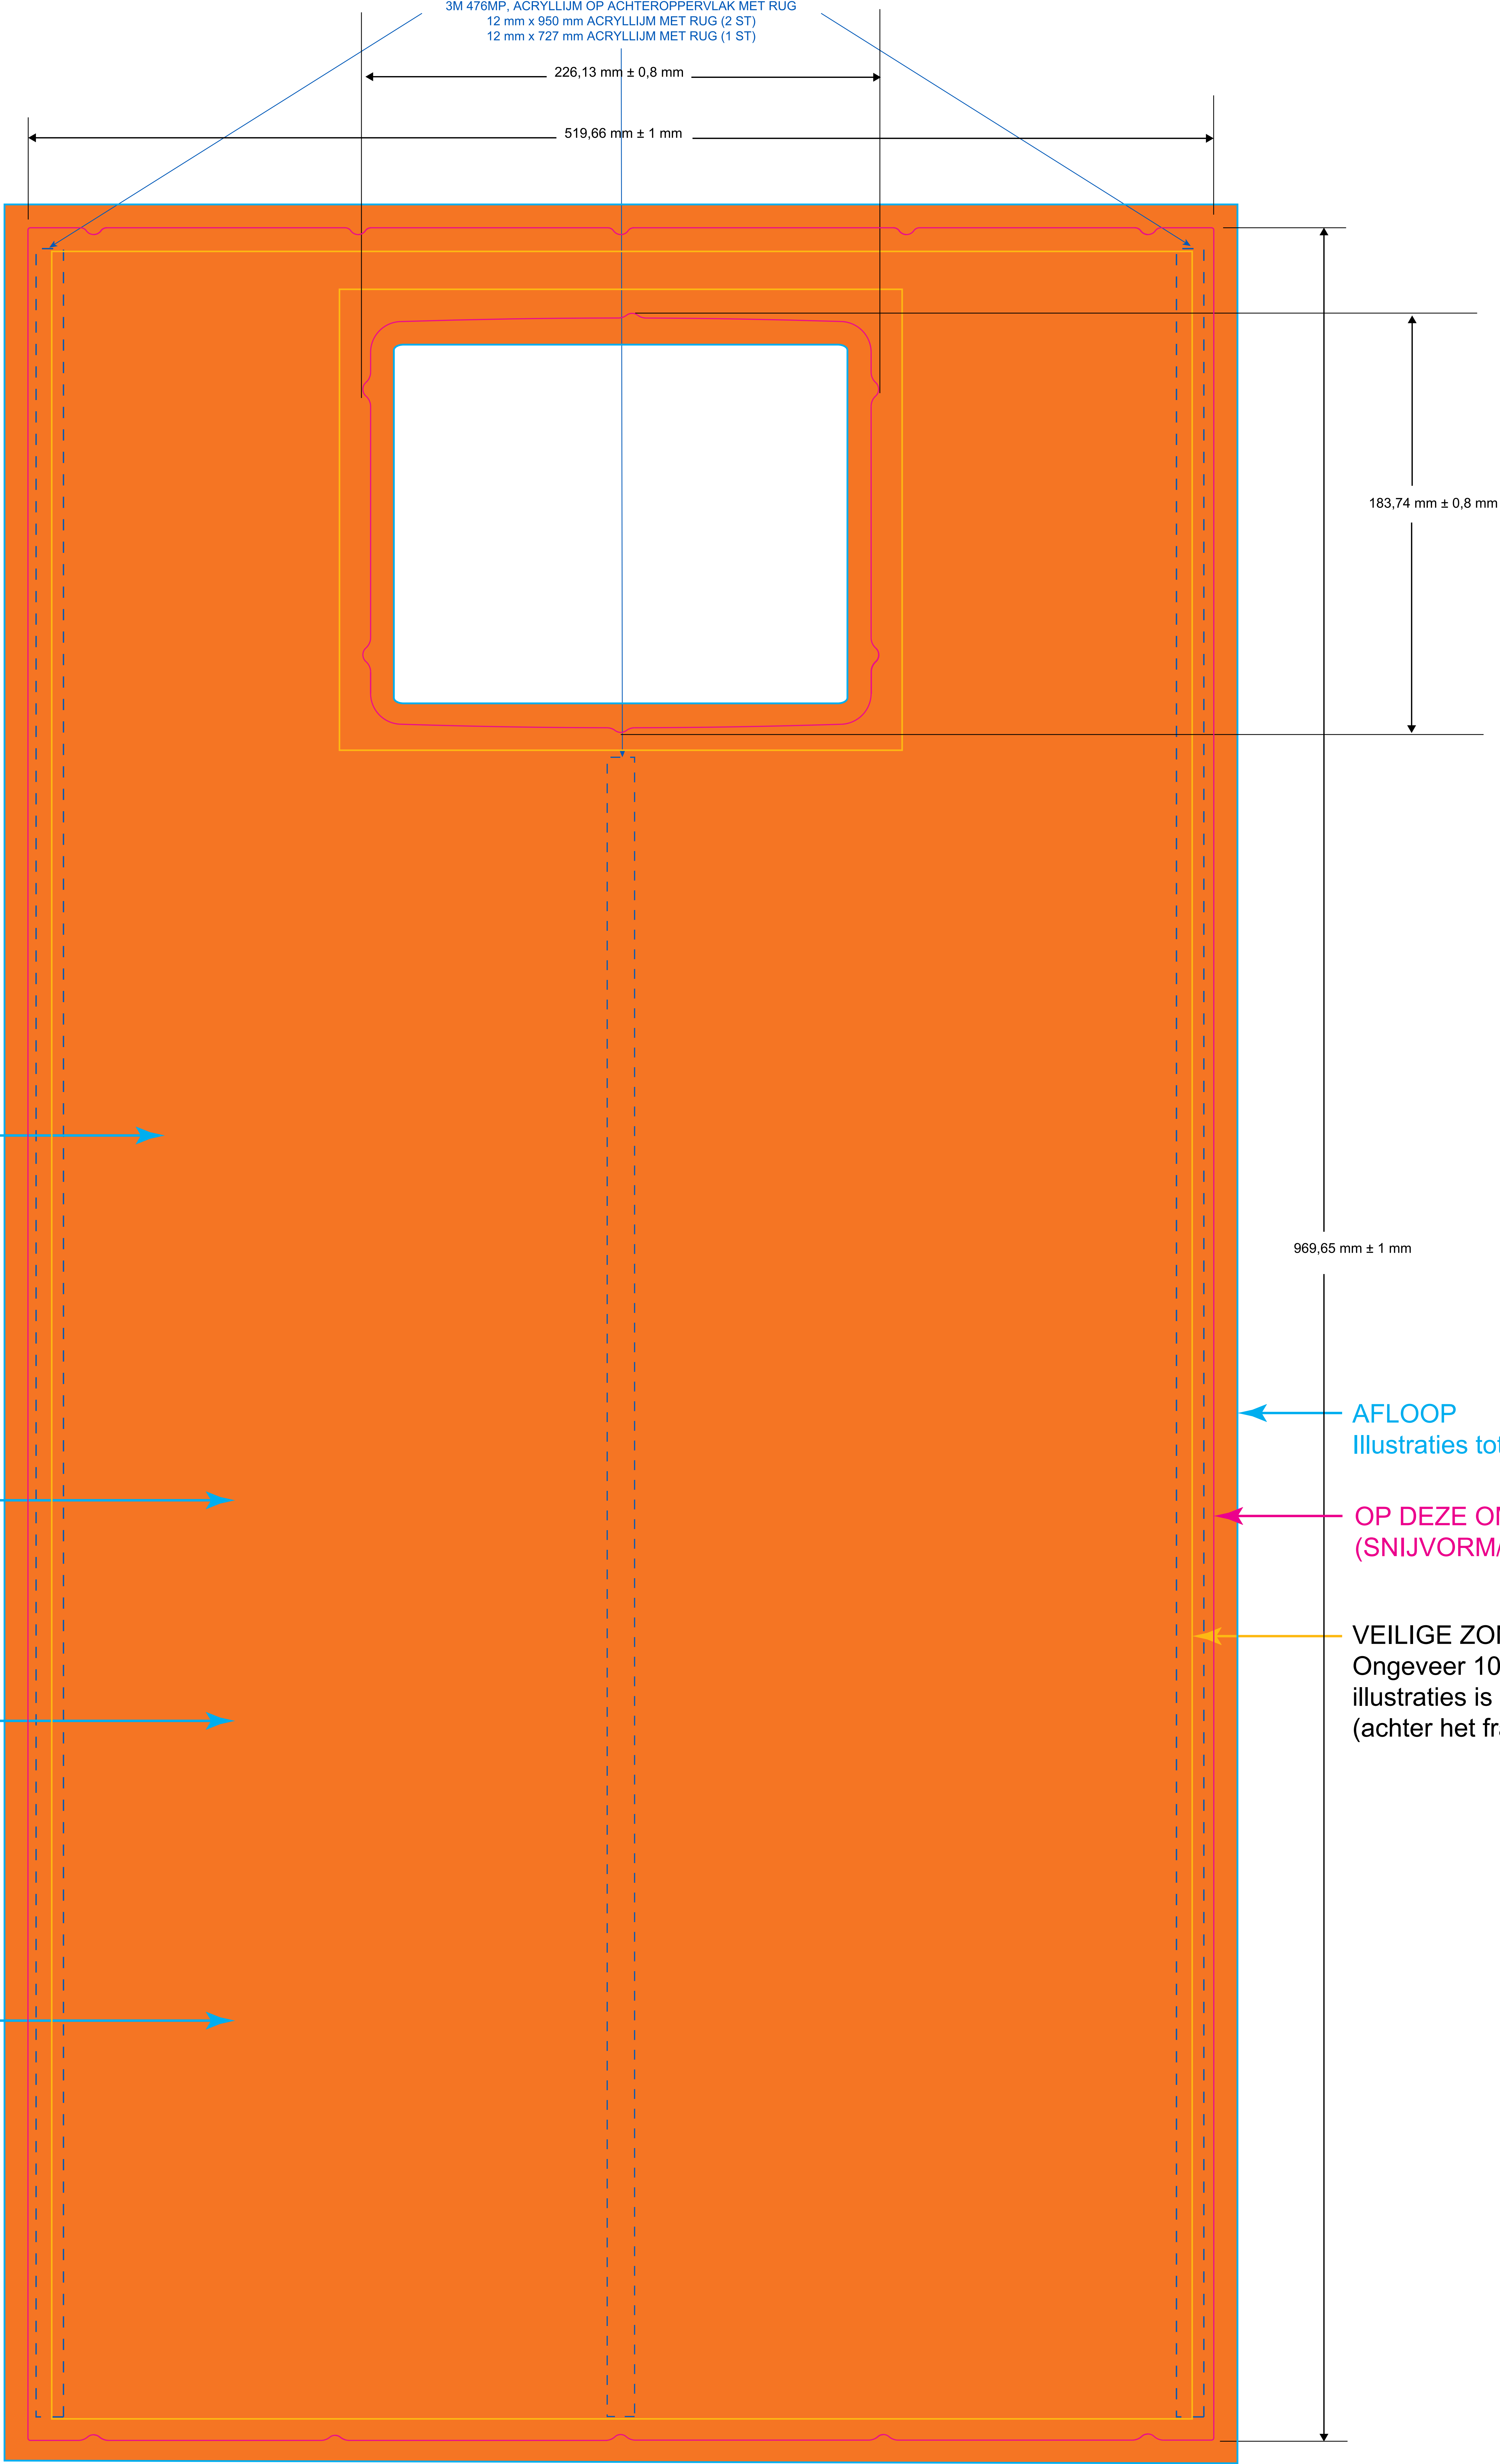

ZONDER DISPLAY
EXPRESS PLUS POWER LINK
SJABLOON VOOR AANGEPASTE BORDEN
- CMK VOOR

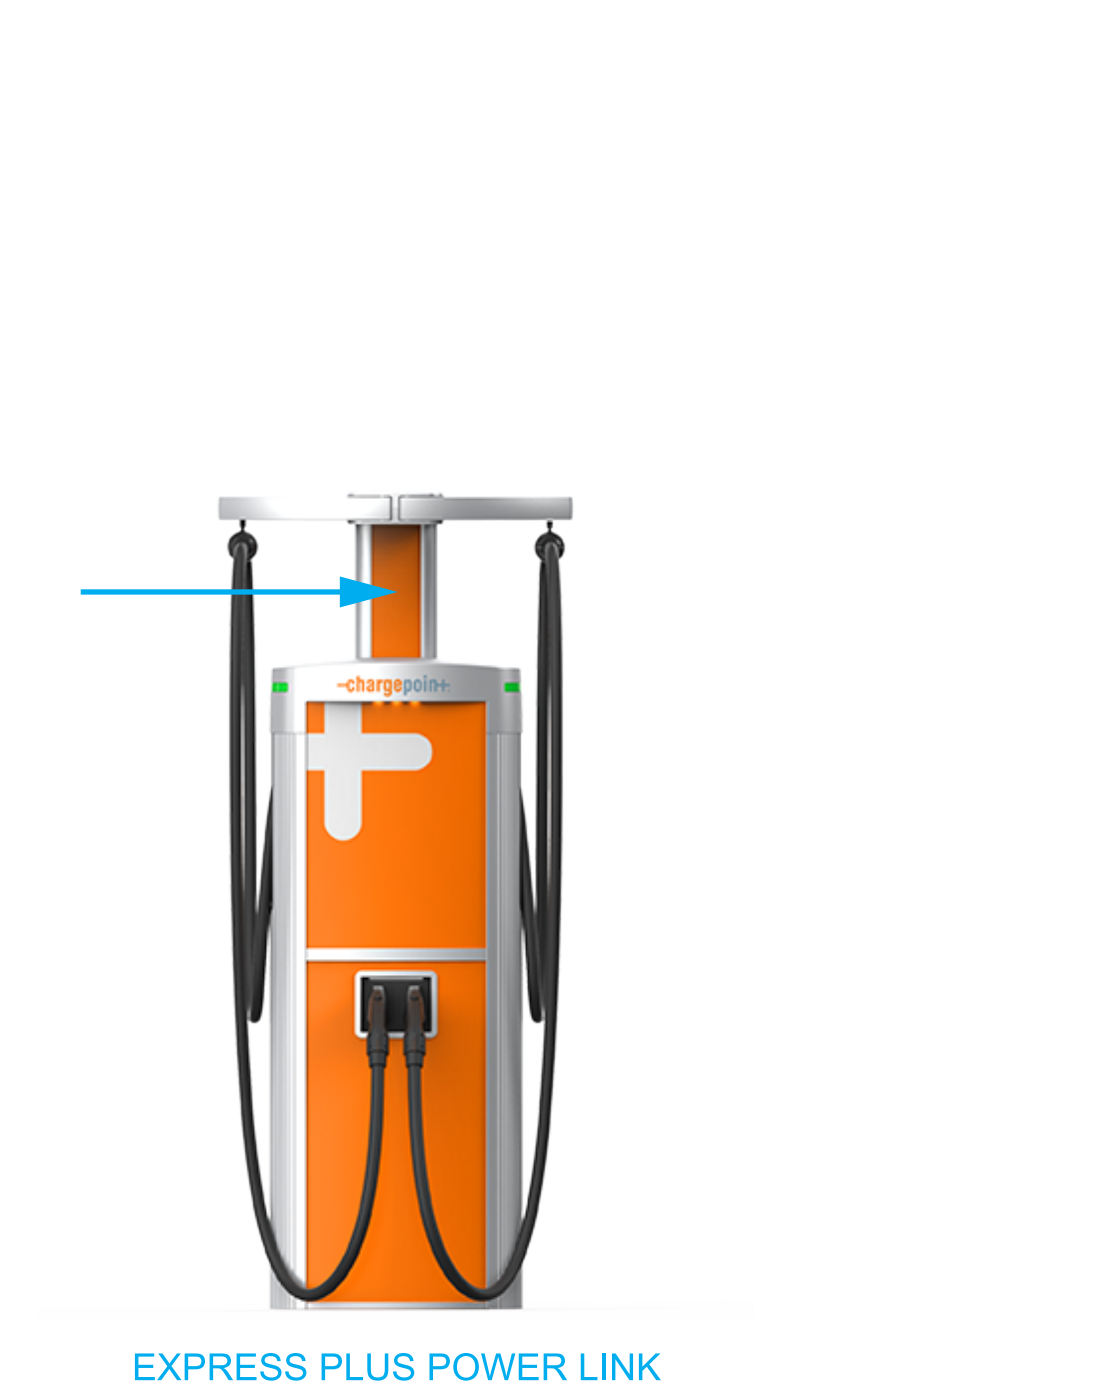

- OPMERKINGEN EN VEREISTEN
- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
 - Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
 - Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
 - Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
 - Converteer alle lettertypen naar omtrekken
 - * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).

MATERIALEN


Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:

- Onderlaag:
 - Wit styreen, 0,030 inch dik
 - Niet-reflecterende grafische film
 - Kleur: wit.
- Uv-uitdurable, lichtvaste inkt:
 - Opaciteit: hoog.
Glans: hoog.
Formulering: Automotive klasse.
Prestaties: 5 jaar.
 - In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
- Extern PVC-laminaat:
 - Dikte: 2 mm
Opaciteit: helder.
Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - In Noord-Amerika: 0,002 inch dik
ORAGUARD 290 PVC

Voltooid label is ROHS-conform.

Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd.

Plaats aangepaste illustraties op de laag KLANTILLUSTRATIES:

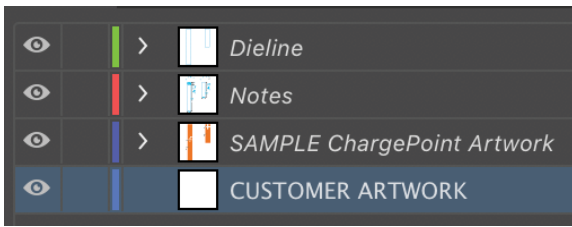


Komt overeen met PMS 158 Oranje
NOR-COTE weerbestendige CMG-inkt

3M680CR-10 Matrix lijm

Wit, statisch hechtend, vinyl,
Algemene formuleringen, 208-27

B-5106EB bedrukbaar wit polyester met thermische overdracht

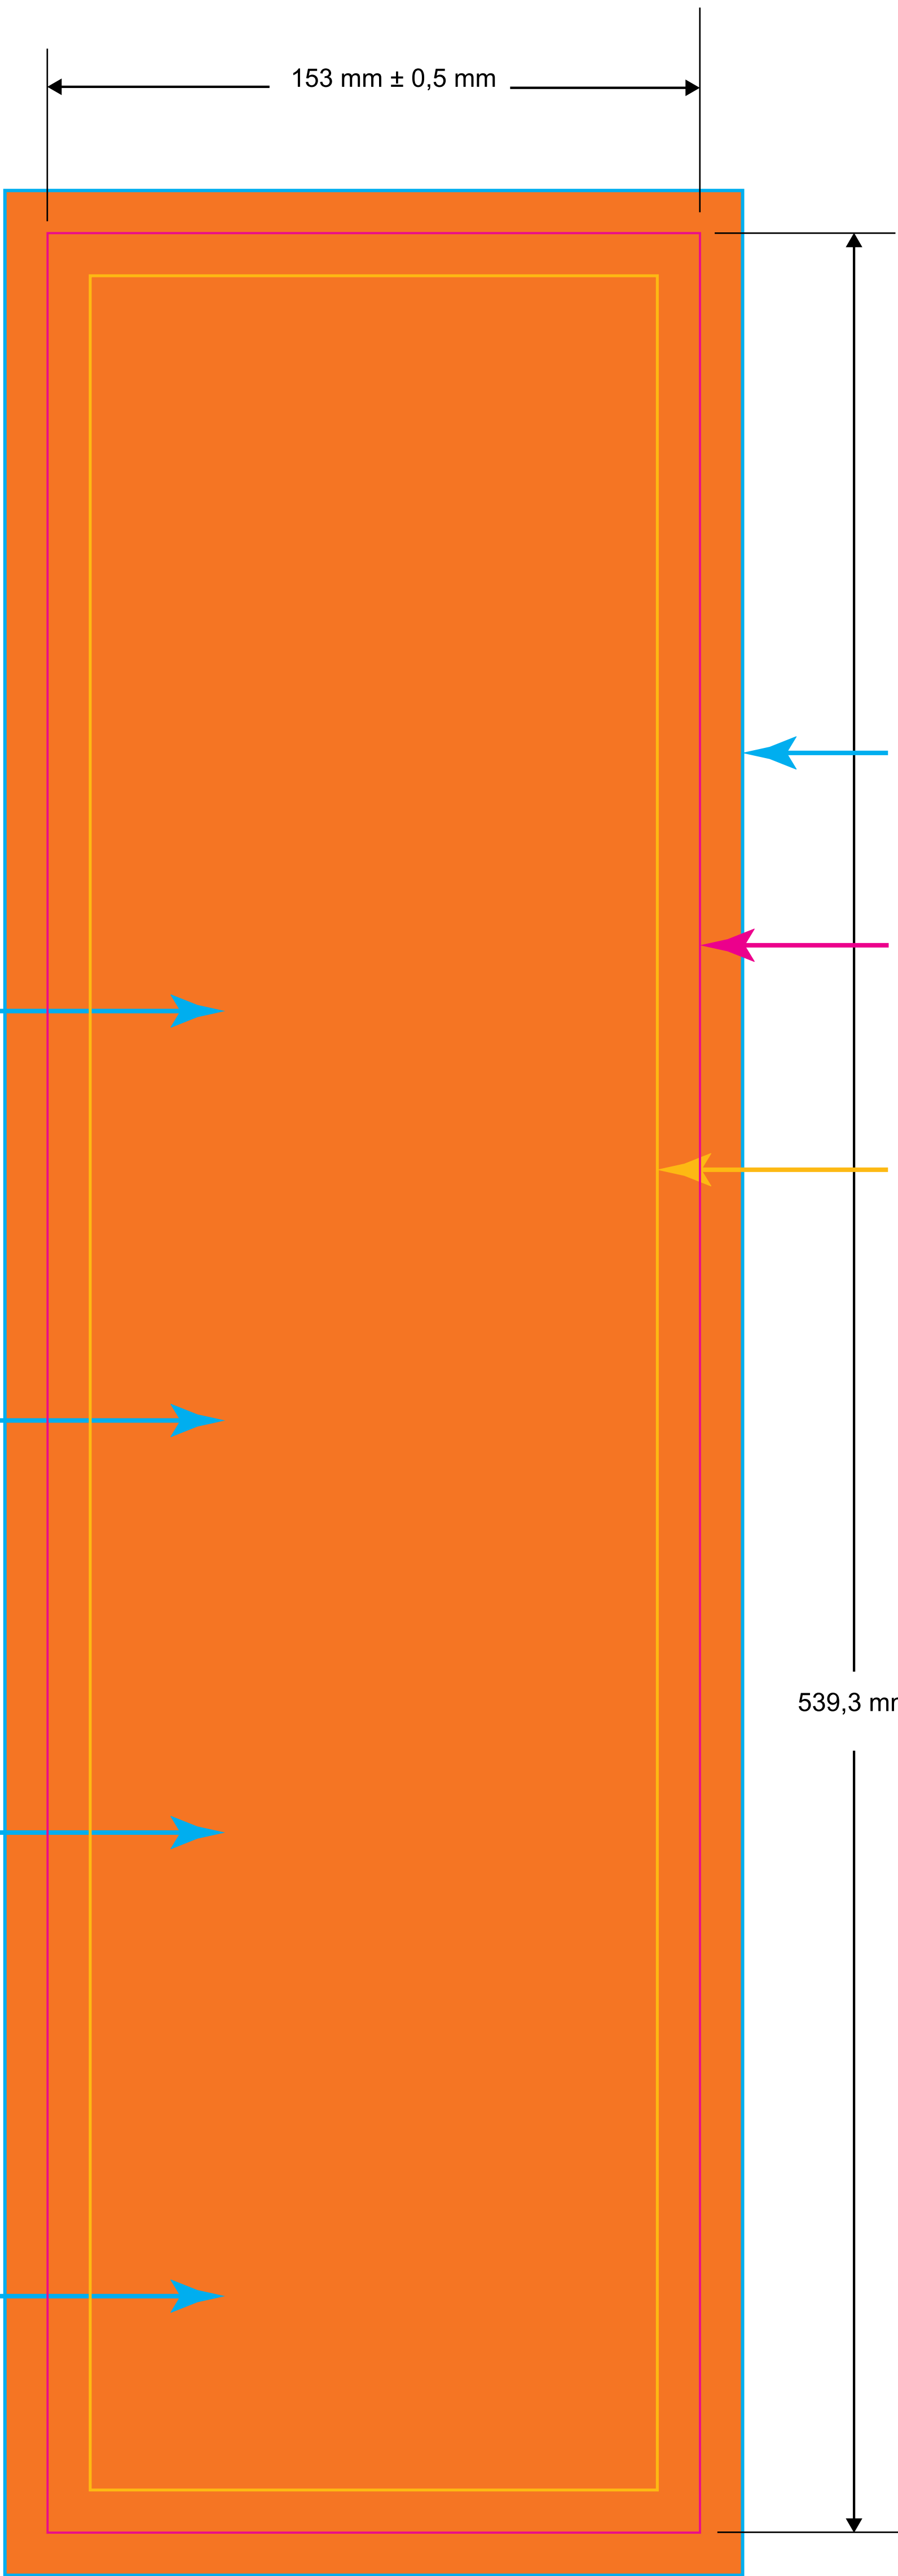


AFLOPEN
Illustraties uitbreiden tot deze rand

OP DEZE OMTREK AFSNIJDEN
(SNIJVORM/NIET AFGEDRUKT)

VEILIGE ZONE (NIET
AFGEDRUKT) Ongeveer
10 mm aan de omtrek van
illustraties is mogelijk niet
zichtbaar (achter het frame)

SCHAAL 1000

ZONDER DISPLAY
EXPRESS PLUS POWER LINK
SJABLOON VOOR AANGEPASTE BORDEN
- CMK ACHTER

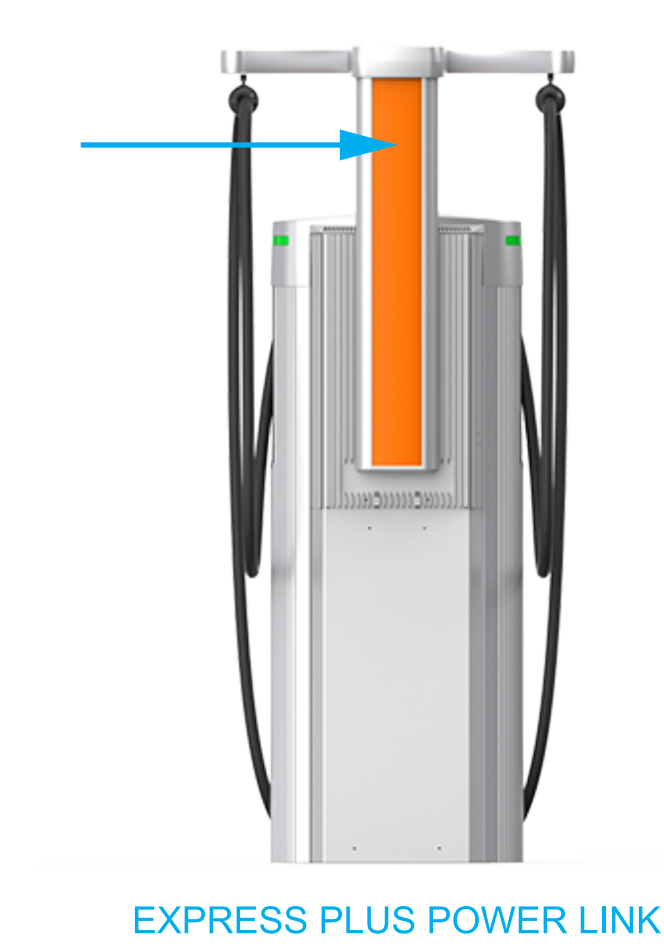

- OPMERKINGEN EN VEREISTEN
- Illustraties moeten in **vector**-indeling staan. Gebruik geen rasterafbeeldingen.
 - Illustraties moeten in CMYK-proceskleur staan. (U kunt alle PMS-nummers aanroepen ter referentie, maar illustraties worden alleen met CMYK gedrukt.)
 - Alleen massieve kleuren, geen transparantie of kleurovergangen
 - Voor illustraties met volledige afloop moet u minimaal 5 mm afloop opgeven
 - Converteer alle lettertypen naar omtrekken
 - * ChargePoint-illustraties en -opmerkingen worden meegeleverd ter referentie (laag van ChargePoint-referentie-illustraties).


MATERIALEN

Totale dikte van maximaal 0,040 inch, bestaande uit:

- Onderlaag:
 - Wit styreen, 0,030 inch dik
 - Niet-reflecterende grafische film
 - Kleur: wit.
- Uv-uithardbare, lichtvaste inkt:
 - Opaciteit: hoog.
Glans: hoog.
Formulering: Automotive klasse.
Prestaties: 5 jaar.
 - In Noord-Amerika: NOR-COTE XL6 inkt.
- Extern PVC-laminaat:
 - Dikte: 2 mm
Opaciteit: helder.
Uitbreidingsfactor voor uv-bescherming: 4 jaar
 - In Noord-Amerika: 0,002 inch dik
ORAGUARD 290 PVC

Voltooid label is ROHS-conform.

Standaardillustraties van ChargePoint worden alleen ter referentie meegeleverd.
Plaats aangepaste illustraties op de laag KLANTILLUSTRATIES:

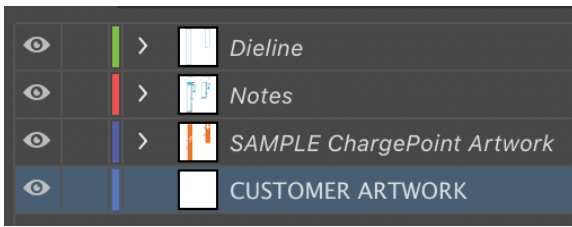

Komt overeen met PMS 158 Oranje
NOR-COTE weerbestendige CMG-inkt

3M680CR-10 Matrix lijm

Wit, statisch hechtend, vinyl,
Algemene formuleringen, 208-27

B-5106EB bedrukbaar wit polyester met thermische overdracht

