


UTEN SKJERM
EXPRESS PLUS POWER LINK
MAL FOR TILPASSET SKILT
– FORAN ØVERST

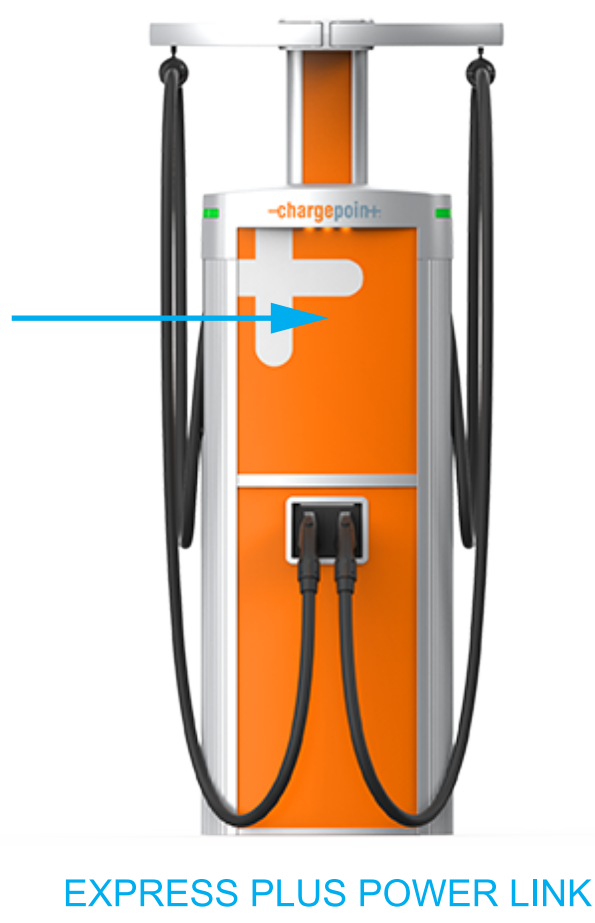

MERKNADER OG KRAV

- Bilder må være i **vektorformat**. Ikke bruk rasterbilder.
- Bilder må være i CMYK-prosessfarger. (Benytt eventuelle PMS-numre som referanser, men bilder trykkes kun ved bruk av CMYK.)
- Kun ensfarget, ingen transparens eller gradienter
- For bilder med full bleed må du legge inn minst 5 mm bleed
- Konverter alle skriftsnitt til omriss

* ChargePoint-bilder og -merknader er inkludert som referanser (ChargePoint Reference Artwork-laget).


MATERIALER

Total tykkelse maks. 0,040 ", bestående av:

1. Substrat:
 - a. Hvit styrene, 0,030 " tykk
 - b. Ikke-reflekterende grafisk film
 - c. Farge: Hvit.
2. UV-herdet, lysfast blekk:
 - a. Opasitet: Høy, Glans: Høy, Formel: Bilkvalitet, Ytelse: 5 år.
 - b. I Nord-Amerika: NOR-COTE XL6-blekk.
3. Eksternt PVC-laminat:
 - a. Tykkelse: 2mil. Opasitet: Klar. Forlengelsesfaktor for UV-beskyttelse: 4 år
 - b. I Nord-Amerika: 0,002 " tykk ORAGUARD 290 PVC

Ferdig etikett samsvarer med ROHS.

Standard ChargePoint-bilder er kun inkludert som referansemateriale. Plasser tilpasset bilde på CUSTOMER ARTWORK-laget:

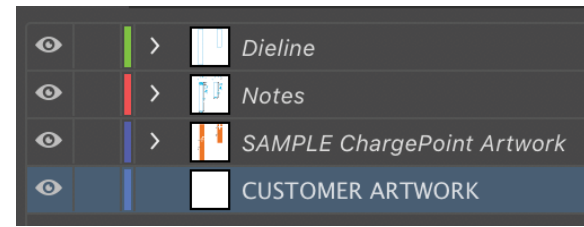


Match med PMS 158 oransje
NOR-COTE værbestandig CMG-blekk

3M680CR-10 Matrix-lim

Hvit, statisk elektrisitet, vinyl,
generelle formler, 208-27


B-5106EB polyester til smeltevoksskriver

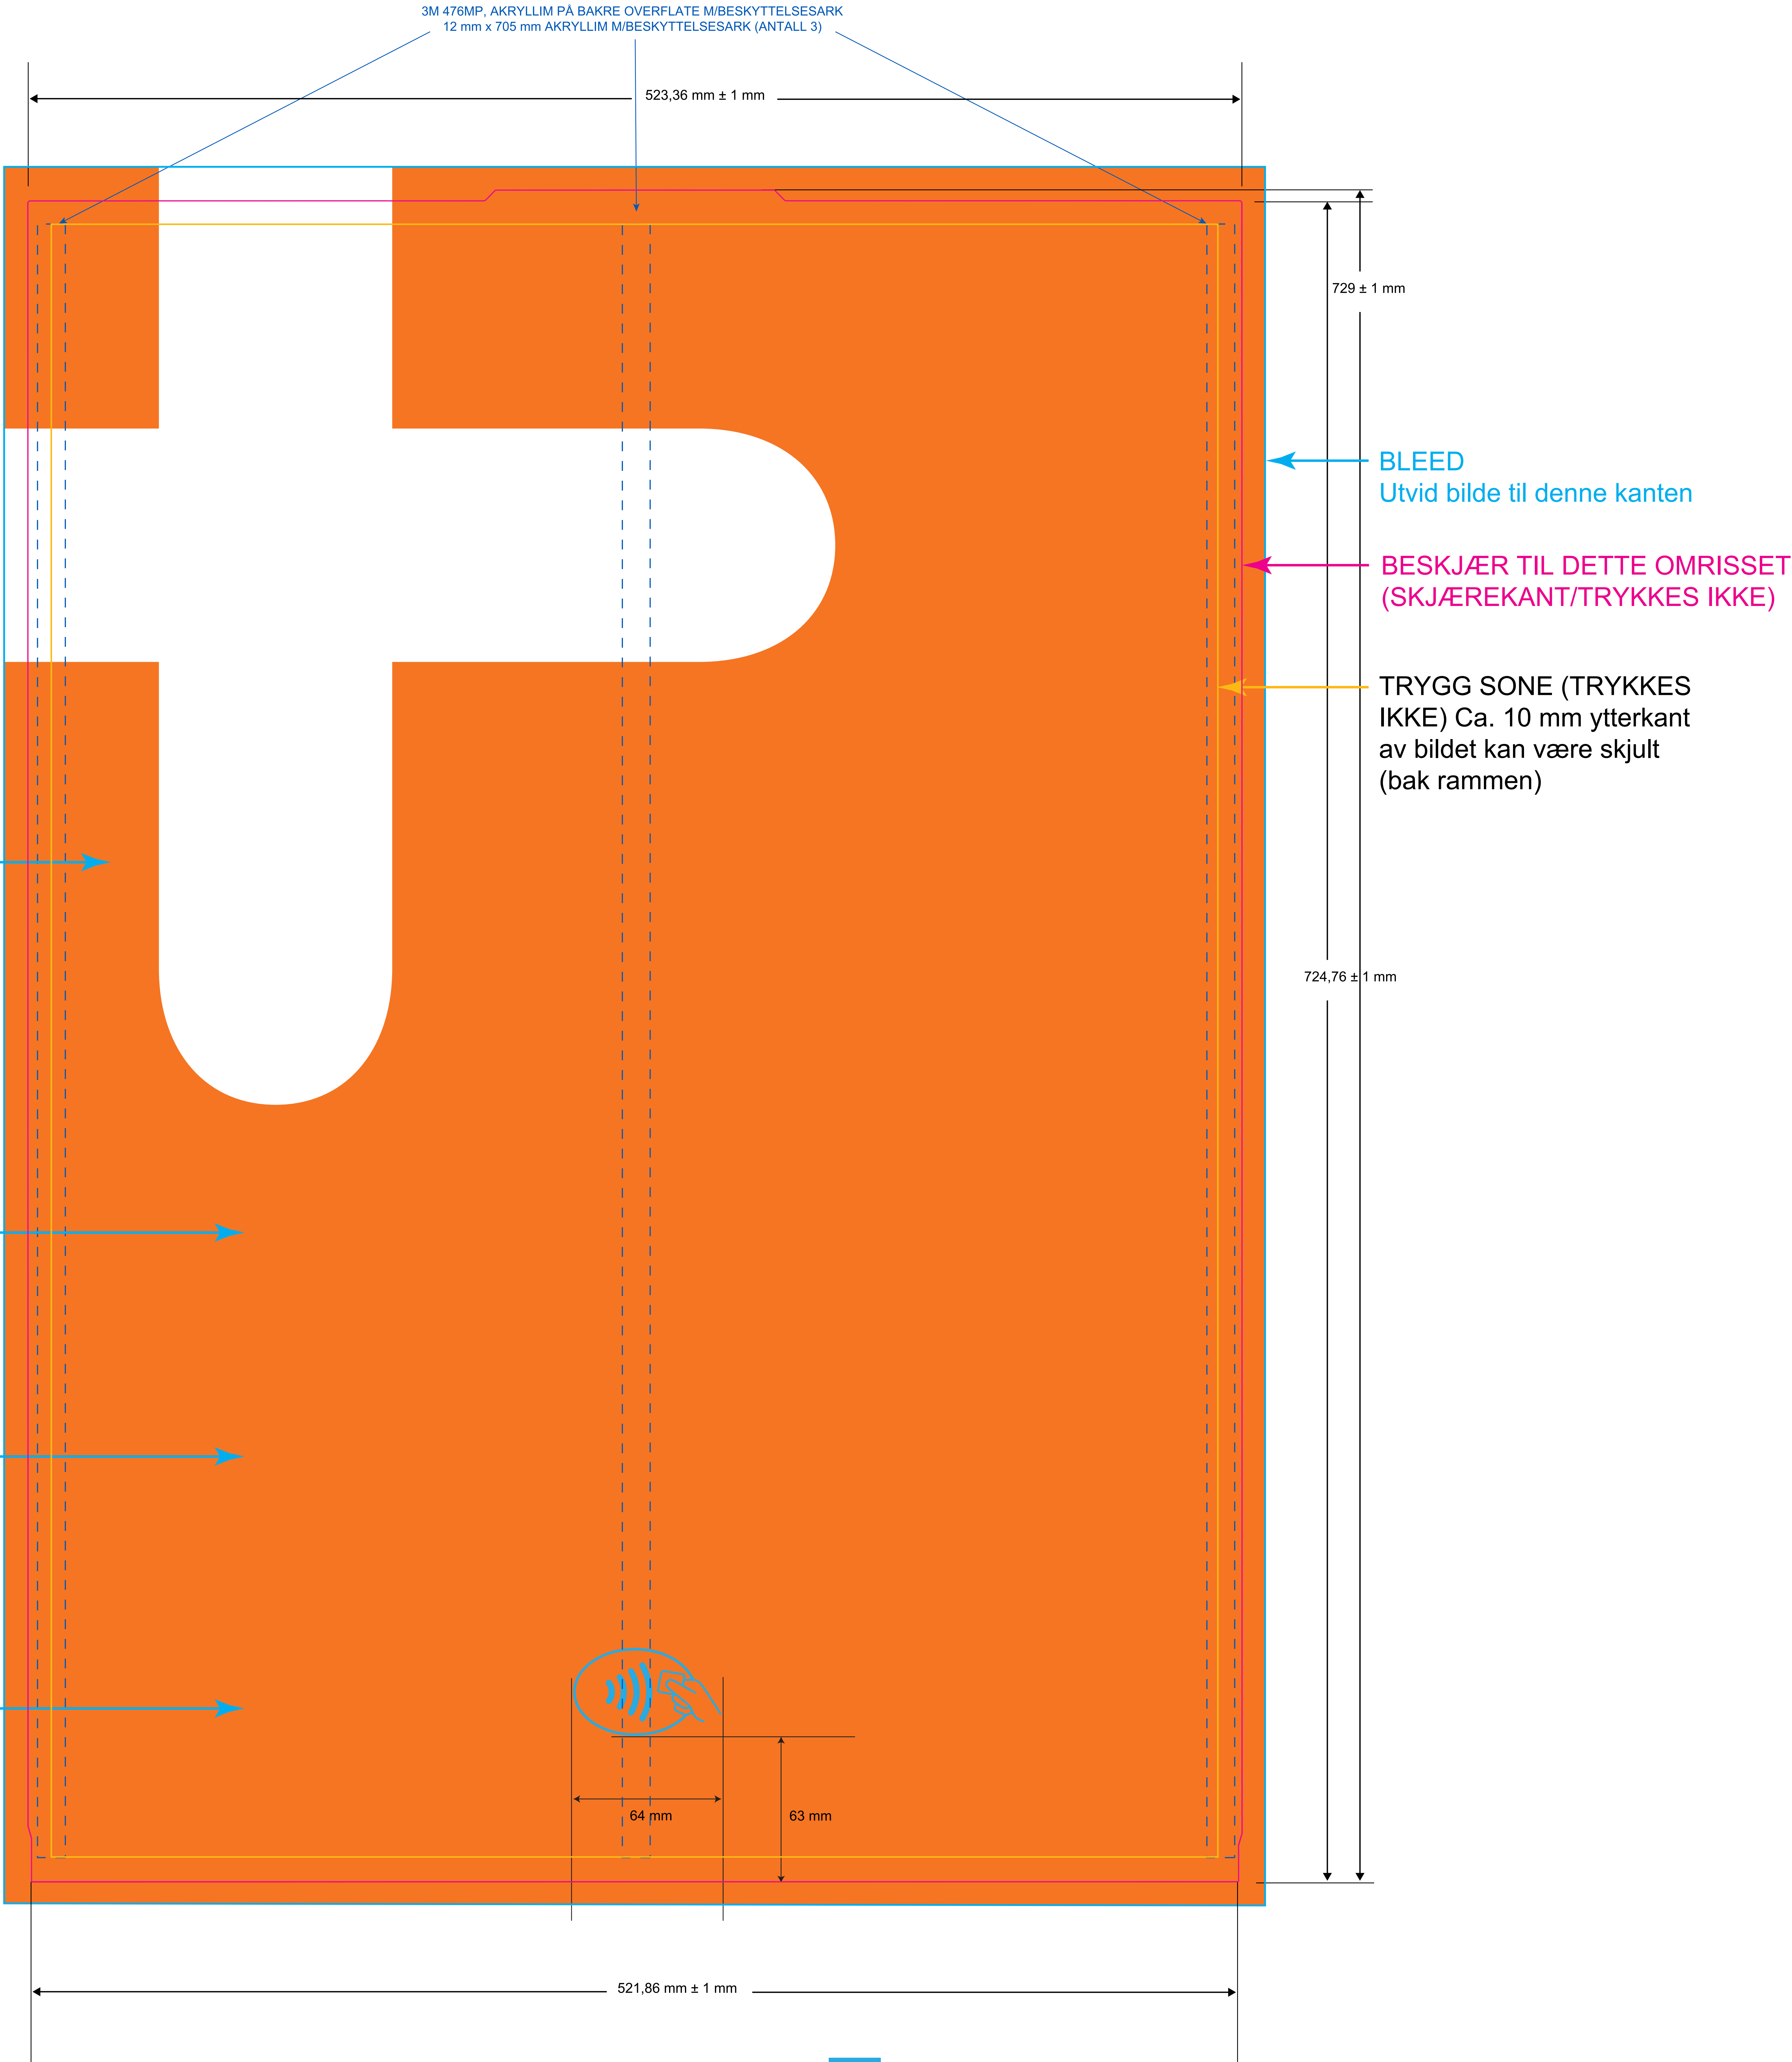

SKALA 1,000

CYAN REPRESENTERER PMS-HVIT

UTEN SKJERM
EXPRESS PLUS POWER LINK
MAL FOR TILPASSET SKILT
– FREMRE NEDRE

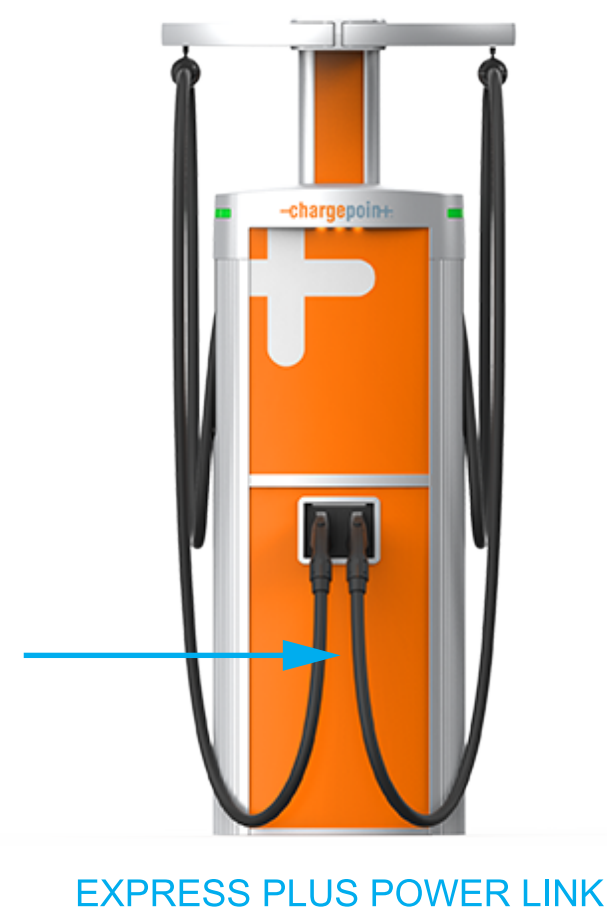

MERKNADER OG KRAV

- Bilder må være i **vektorformat**. Ikke bruk rasterbilder.
 - Bilder må være i CMYK-prosessfarger. (Benytt eventuelle PMS-numre som referanser, men bilder trykkes kun ved bruk av CMYK.)
 - Kun ensfarget, ingen transparens eller gradienter
 - For bilder med full bleed må du legge inn minst 5 mm bleed
 - Konverter alle skriftsnitt til omriss
- * ChargePoint-bilder og -merknader er inkludert som referanser (ChargePoint Reference Artwork-laget).



MATERIALER

Total tykkelse maks. 0,040 ", bestående av:

1. Substrat:
 - a. Hvit styrene, 0,030 " tykk
 - b. Ikke-reflekterende grafisk film
 - c. Farge: Hvit.
2. UV-herdet, lysfast blekk:
 - a. Opasitet: Høy.
Glans: Høy.
Formel: Bilkvalitet.
Ytelse: 5 år.
 - b. I Nord-Amerika: NOR-COTE XL6-blekk.
3. Ekstern PVC-laminat:
 - a. Tykkelse: 2mil.
Opasitet: Klar.
Forlengelsesfaktor for UV-beskyttelse: 4 år
 - b. I Nord-Amerika: 0,002 " tykk
ORAGUARD 290 PVC

Ferdig etikett samsvarer med ROHS.

Standard ChargePoint-bilder er kun inkludert som referansemateriale.
Plasser tilpasset bilde på CUSTOMER ARTWORK-laget:

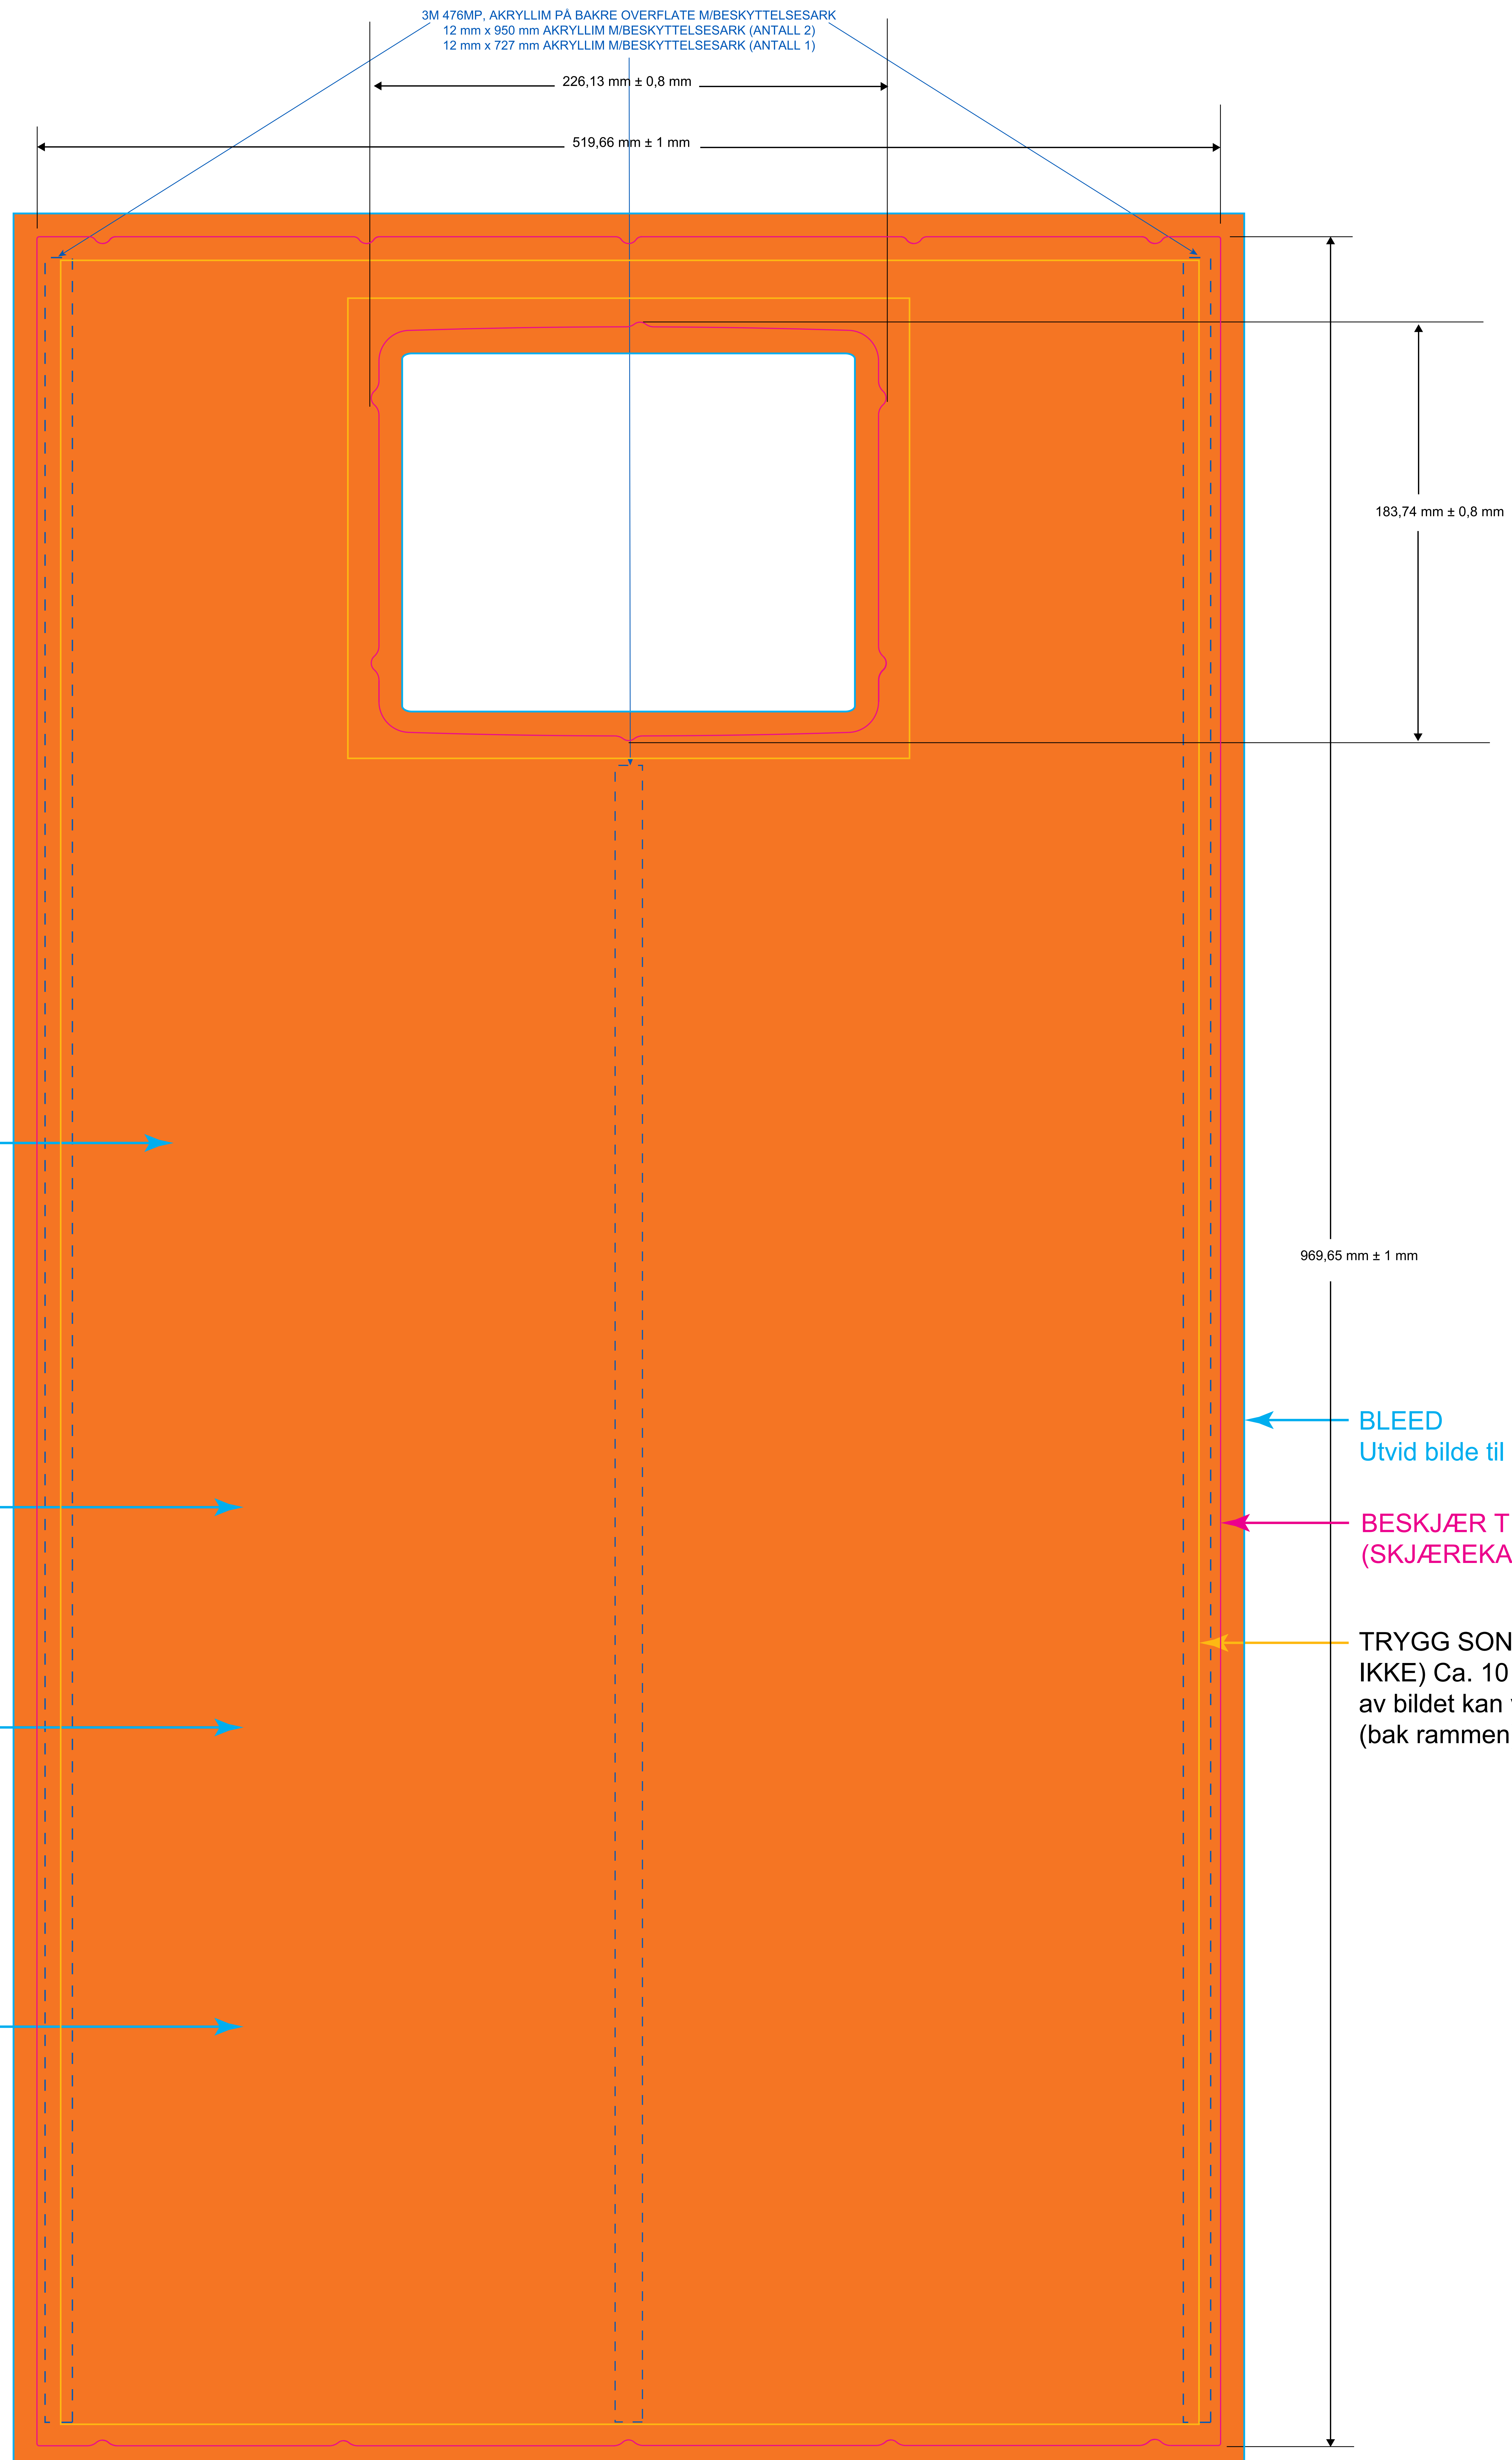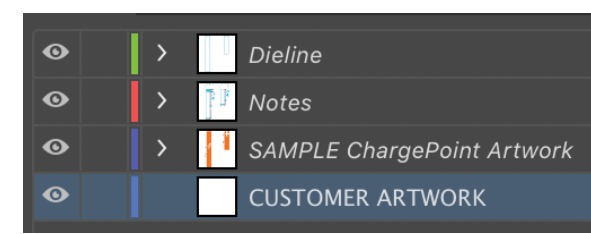


SKALA 1,000

UTEN SKJERM

EXPRESS PLUS POWER LINK

MAL FOR TILPASSET SKILT

– FREMRE CMK

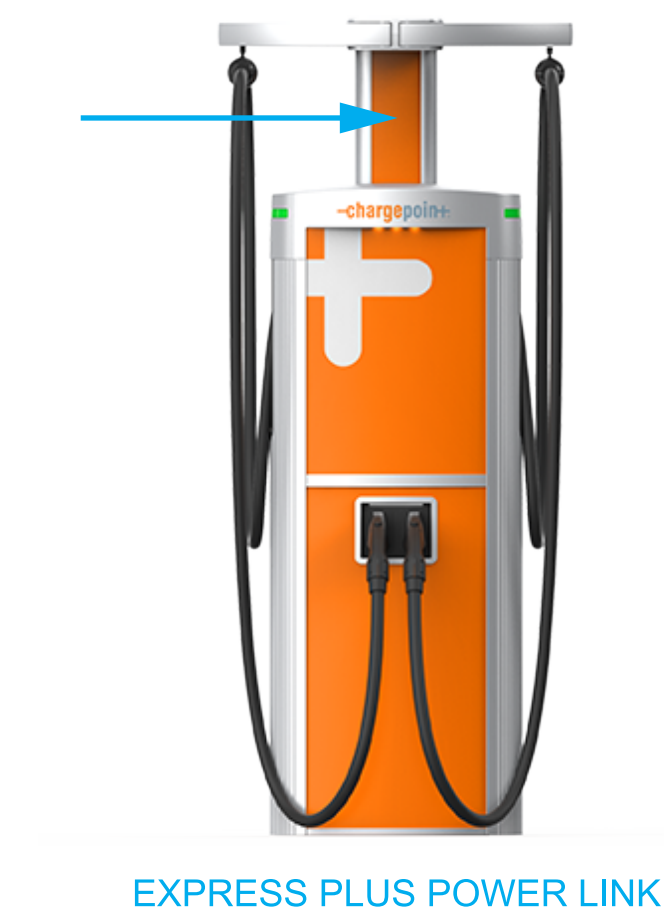

MERKNADER OG KRAV

- Bilder må være i **vektorformat**. Ikke bruk rasterbilder.
- Bilder må være i CMYK-prosessfarger. (Benytt eventuelle PMS-numre som referanser, men bilder trykkes kun ved bruk av CMYK.)
- Kun ensfarget, ingen transparens eller gradienter
- For bilder med full bleed må du legge inn minst 5 mm bleed
- Konverter alle skriftsnitt til omriss
- * ChargePoint-bilder og -merknader er inkludert som referanser (ChargePoint Reference Artwork-laget).

MATERIALER


Total tykkelse maks. 0,040 ", bestående av:

- Substrat:
 - Hvit styrene, 0,030 " tykk
 - Ikke-reflekterende grafisk film
 - Farge: Hvit.
- UV-herdet, lysfast blekk:
 - Opasitet: Høy.
Glans: Høy.
Formel: Bilkvalitet.
Ytelse: 5 år.
 - I Nord-Amerika: NOR-COTE XL6-blekk.
- Eksternt PVC-laminat:
 - Tykkelse: 2mil.
Opasitet: Klar.
Forlengelsesfaktor for UV-beskyttelse: 4 år
 - I Nord-Amerika: 0,002 " tykk
ORAGUARD 290 PVC

Ferdig etikett samsvarer med ROHS.

Standard ChargePoint-bilder er kun inkludert som referansemateriale.

Plasser tilpasset bilde på CUSTOMER ARTWORK-laget:

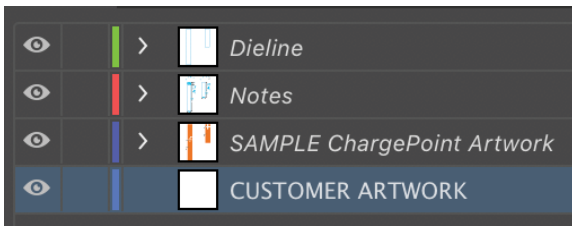


Match med PMS 158 oransje
NOR-COTE værbestandig CMG-blekk

3M680CR-10 Matrix-lim

Hvit, statisk elektrisitet, vinyl,
generelle formler, 208-27

B-5106EB polyester til smeltevoksskriver

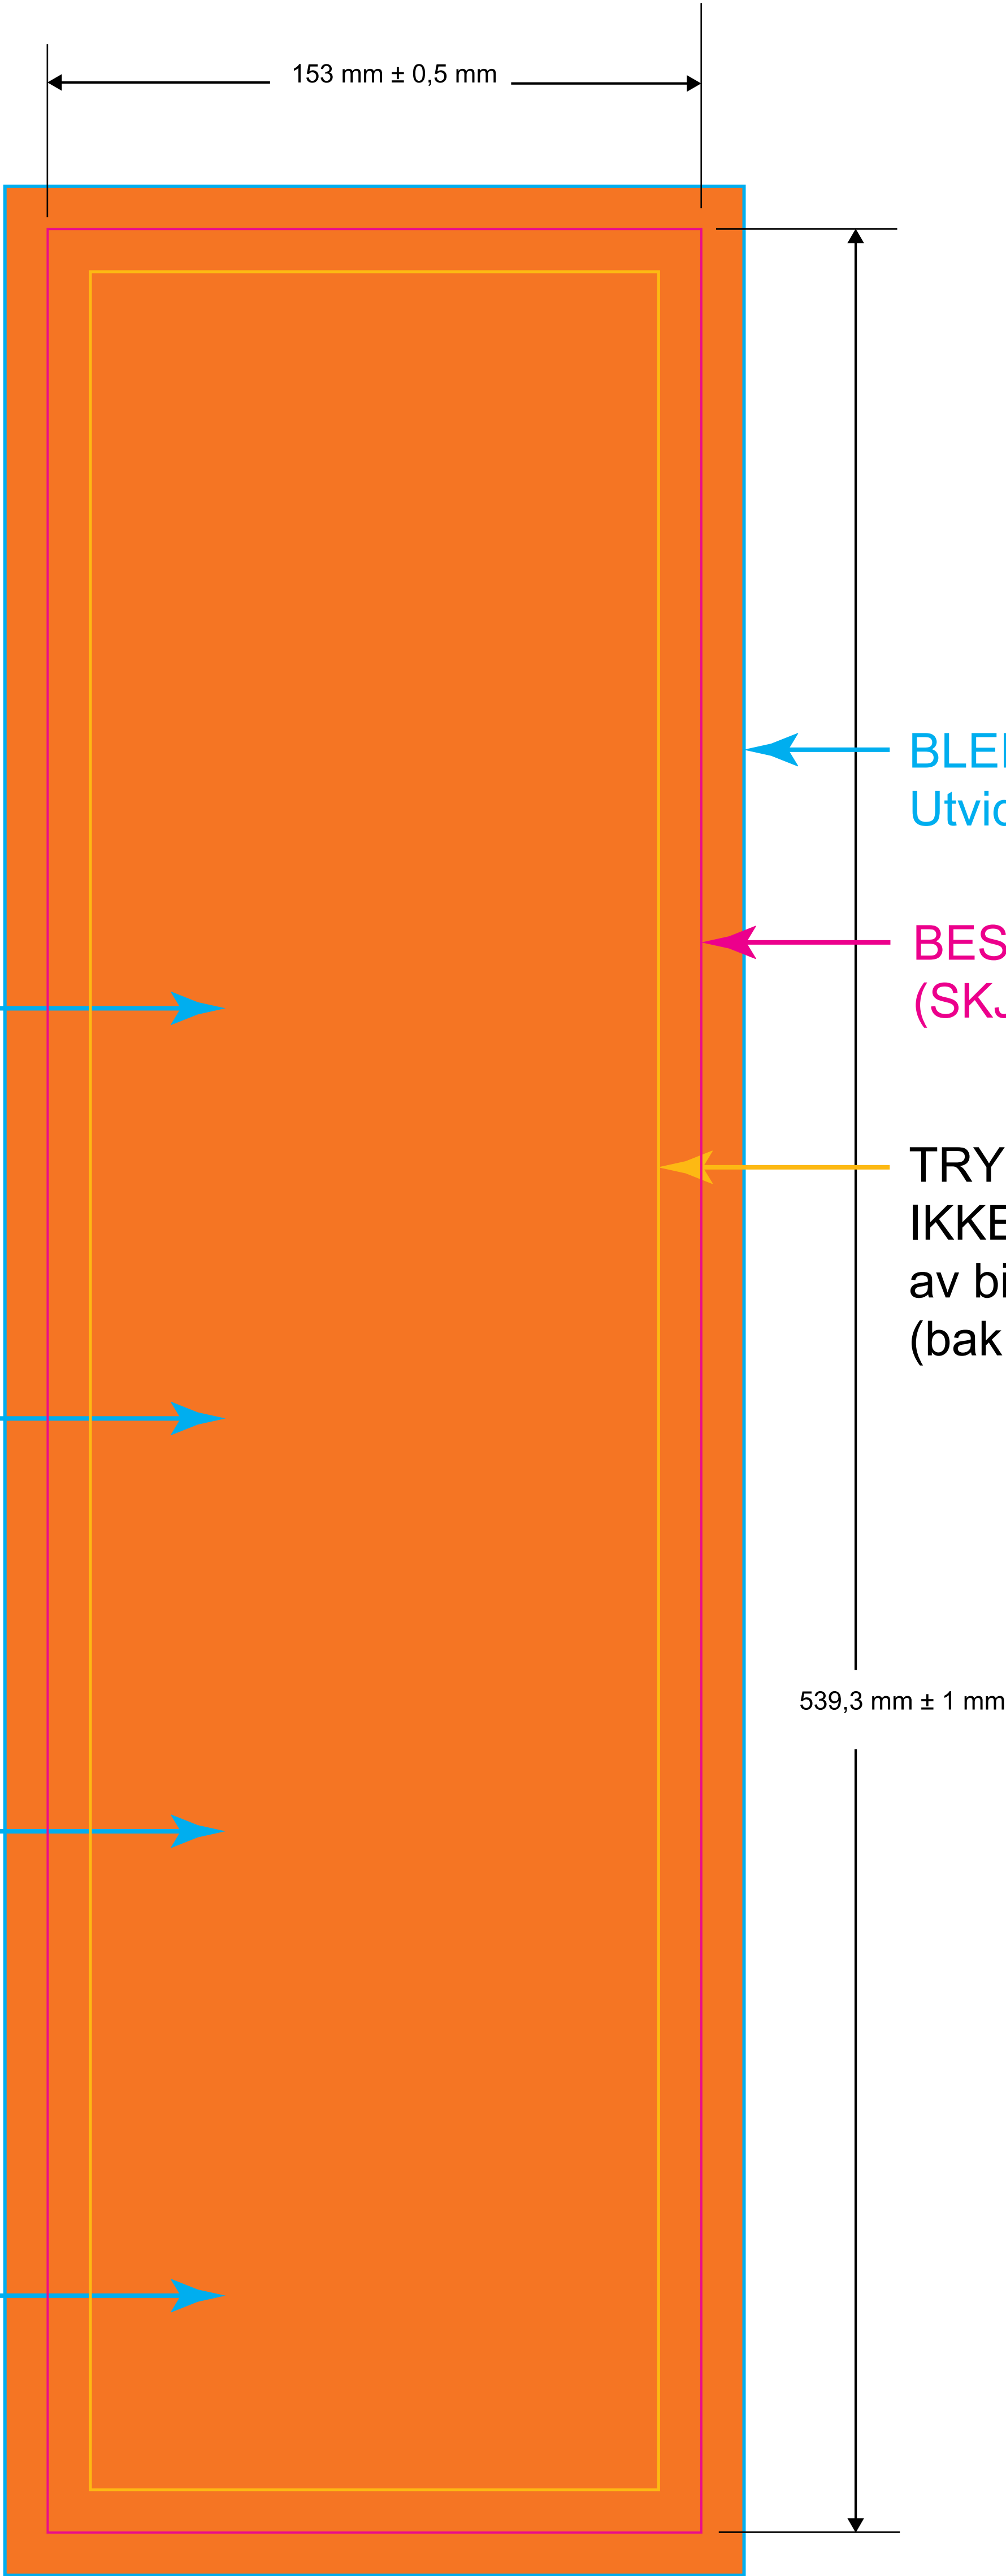

BLEED
Utvid bilde til denne kanten

BESKJÆR TIL DETTE OMRISSET
(SKJÆREKANT/TRYKKES IKKE)

TRYGG SONE (TRYKKES IKKE)
Ca. 10 mm ytterkant av bildet kan være skjult (bak rammen)

SKALA 1,000

UTEN SKJERM

EXPRESS PLUS POWER LINK

MAL FOR TILPASSET SKILT

– BAKRE CMK



MERKNADER OG KRAV

- Bilder må være i **vektorformat**. Ikke bruk rasterbilder.
- Bilder må være i CMYK-prosessfarger. (Benytt eventuelle PMS-numre som referanser, men bilder trykkes kun ved bruk av CMYK.)
- Kun ensfarget, ingen transparens eller gradienter
- For bilder med full bleed må du legge inn minst 5 mm bleed
- Konverter alle skriftsnitt til omriss
- * ChargePoint-bilder og -merknader er inkludert som referanser (ChargePoint Reference Artwork-laget).

MATERIALER


Total tykkelse maks. 0,040 ", bestående av:

- Substrat:
 - Hvit styrene, 0,030 " tykk
 - Ikke-reflekterende grafisk film
 - Farge: Hvit.
- UV-herdet, lysfast blekk:
 - Opasitet: Høy.
Glans: Høy.
Formel: Bilkvalitet.
Ytelse: 5 år.
 - I Nord-Amerika: NOR-COTE XL6-blekk.
- Eksternt PVC-laminat:
 - Tykkelse: 2mil.
Opasitet: Klar.
Forlengelsesfaktor for UV-beskyttelse: 4 år
 - I Nord-Amerika: 0,002 " tykk
ORAGUARD 290 PVC

Ferdig etikett samsvarer med ROHS.

Standard ChargePoint-bilder er kun inkludert som referansemateriale.

Plasser tilpasset bilde på CUSTOMER ARTWORK-laget:

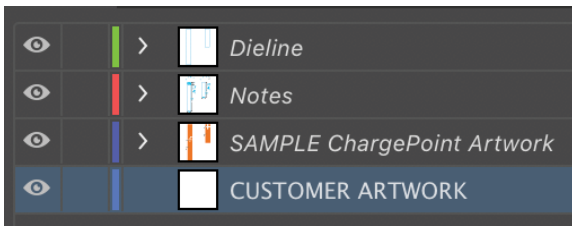


Match med PMS 158 oransje
NOR-COTE værbestandig CMG-blekk

3M680CR-10 Matrix-lim

Hvit, statisk elektrisitet, vinyl,
generelle formler, 208-27

B-5106EB polyester til smeltevoksskriver

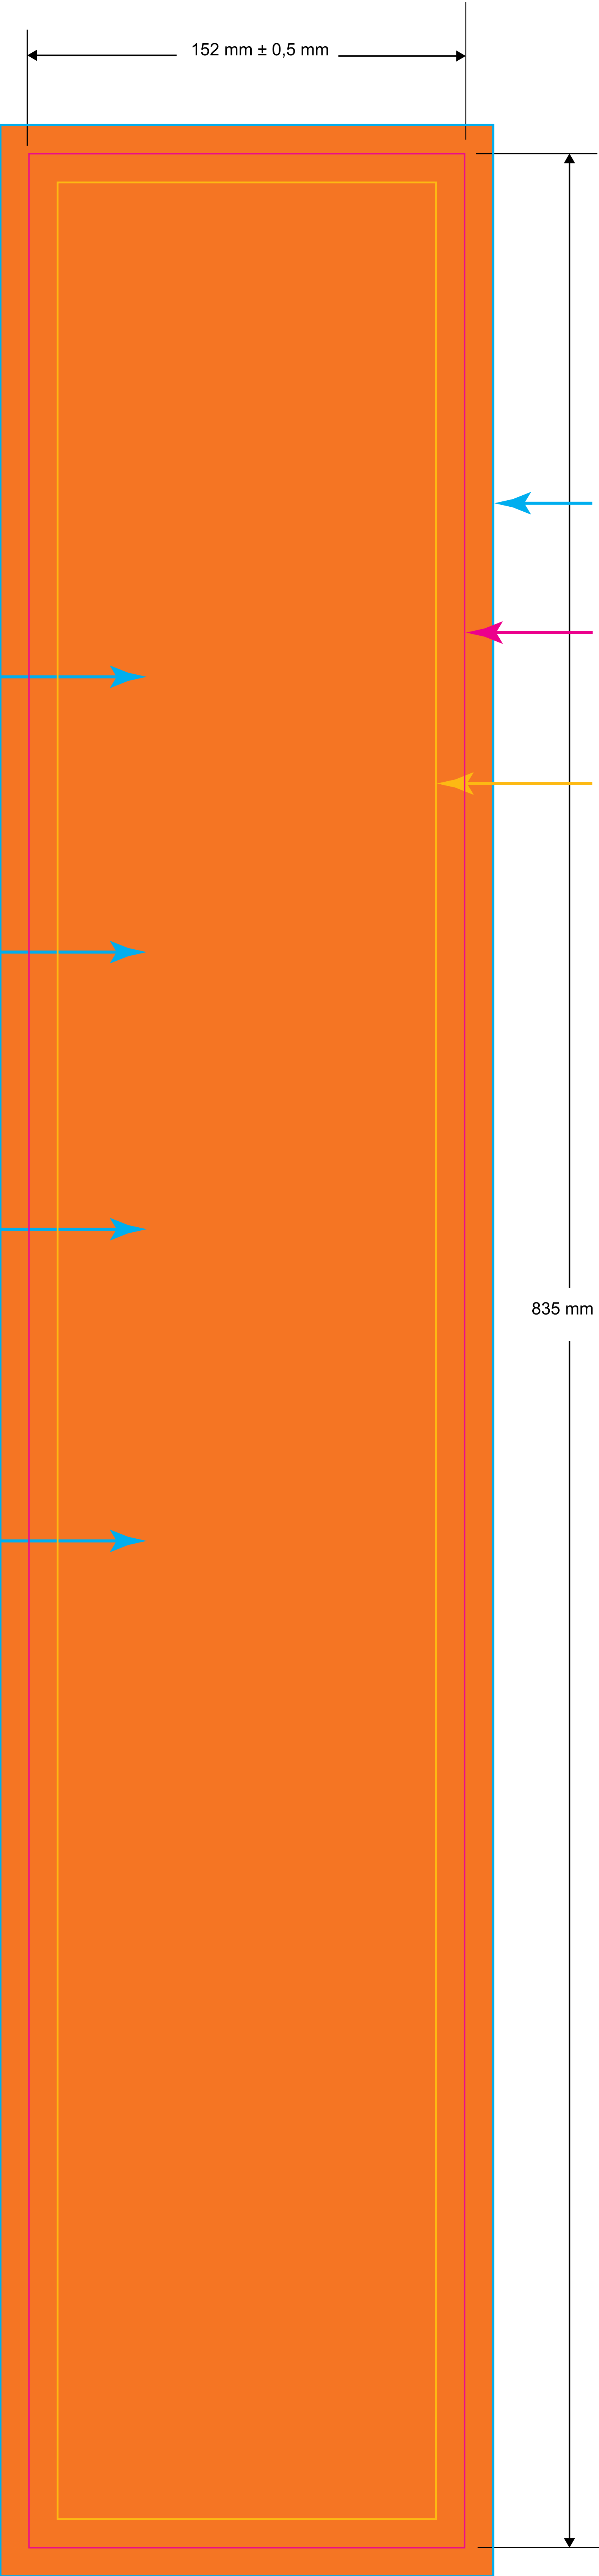

SKALA 1,000