


SEM VISOR

EXPRESS PLUS POWER LINK

MODELO DE SINAL PERSONALIZADO

- PARTE SUPERIOR DIANTEIRA

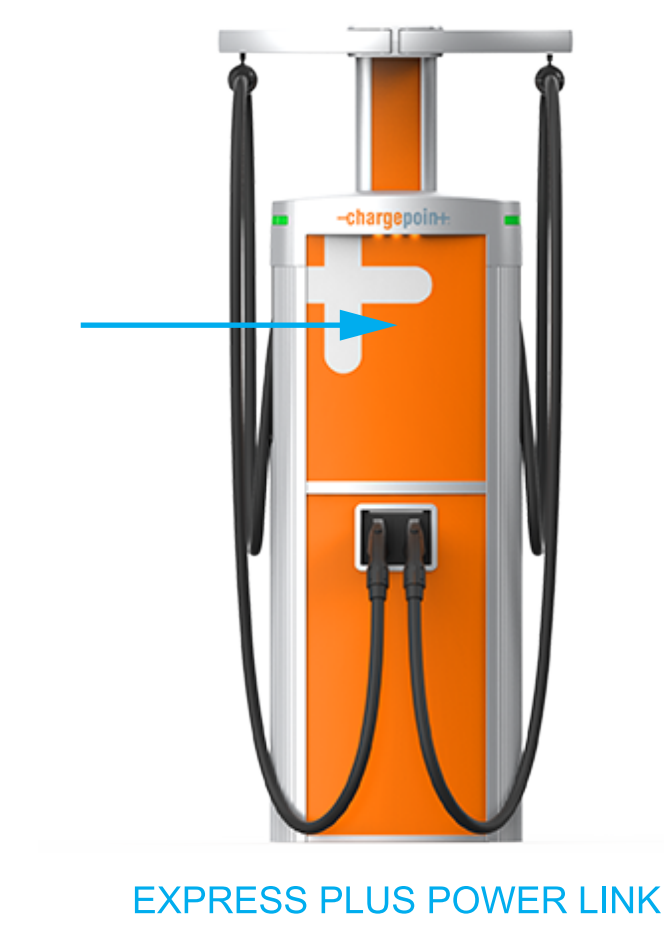

NOTAS E REQUISITOS

- A ilustração deve estar em formato vetorial. Não utilize imagens por quadriculas.
- A ilustração deve estar em cor de processo CMYK. (Indique quaisquer números PMS para referência; no entanto, a ilustração é impressa utilizando apenas CMYK.)
- Apenas cor sólida, sem transparência nem gradientes
- Para ilustrações sem margens, deixe uma margem mínima de 5 mm
- Converta todos os tipos de letra para traçados
- * As ilustrações e notas da ChargePoint estão incluídas como referência (camada de ilustração de referência da ChargePoint).


MATERIAIS

Espessura total máxima de 0,040", composta por:

- Substrato:
 - Estireno branco, 0,030" de espessura
 - Película gráfica não refletora
 - Cor: Branco.
- Tinta com cura UV e resistente à luz:
 - Opacidade: Alta.
Brilho: Alto.
Formulação: Classe automóvel.
Desempenho: 5 anos.
 - América do Norte: Tinta NOR-COTE XL6.
- Laminado em PVC externo:
 - Espessura: 2 mm.
Opacidade: Transparente.
Fator de extensão de proteção UV: 4 anos
 - América do Norte: PVC ORAGUARD 290 com 0,002" de espessura

A etiqueta terminada está em conformidade com a ROHS.

Ilustração padrão ChargePoint incluída apenas para referência.
Coloque as ilustrações personalizadas na camada ILUSTRAÇÃO DO CLIENTE:

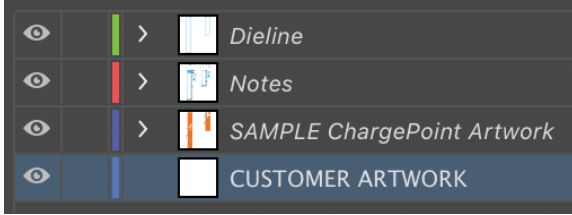


Corresponder com PMS 158 laranja
Tinta CMG resistente às intempéries
NOR-COTE

Adesivo de matriz 3M680CR-10

Branco, aderência estática, vinil,
formulações gerais, 208-27

B-5106EB - Poliéster branco para impressão,
transferência térmica

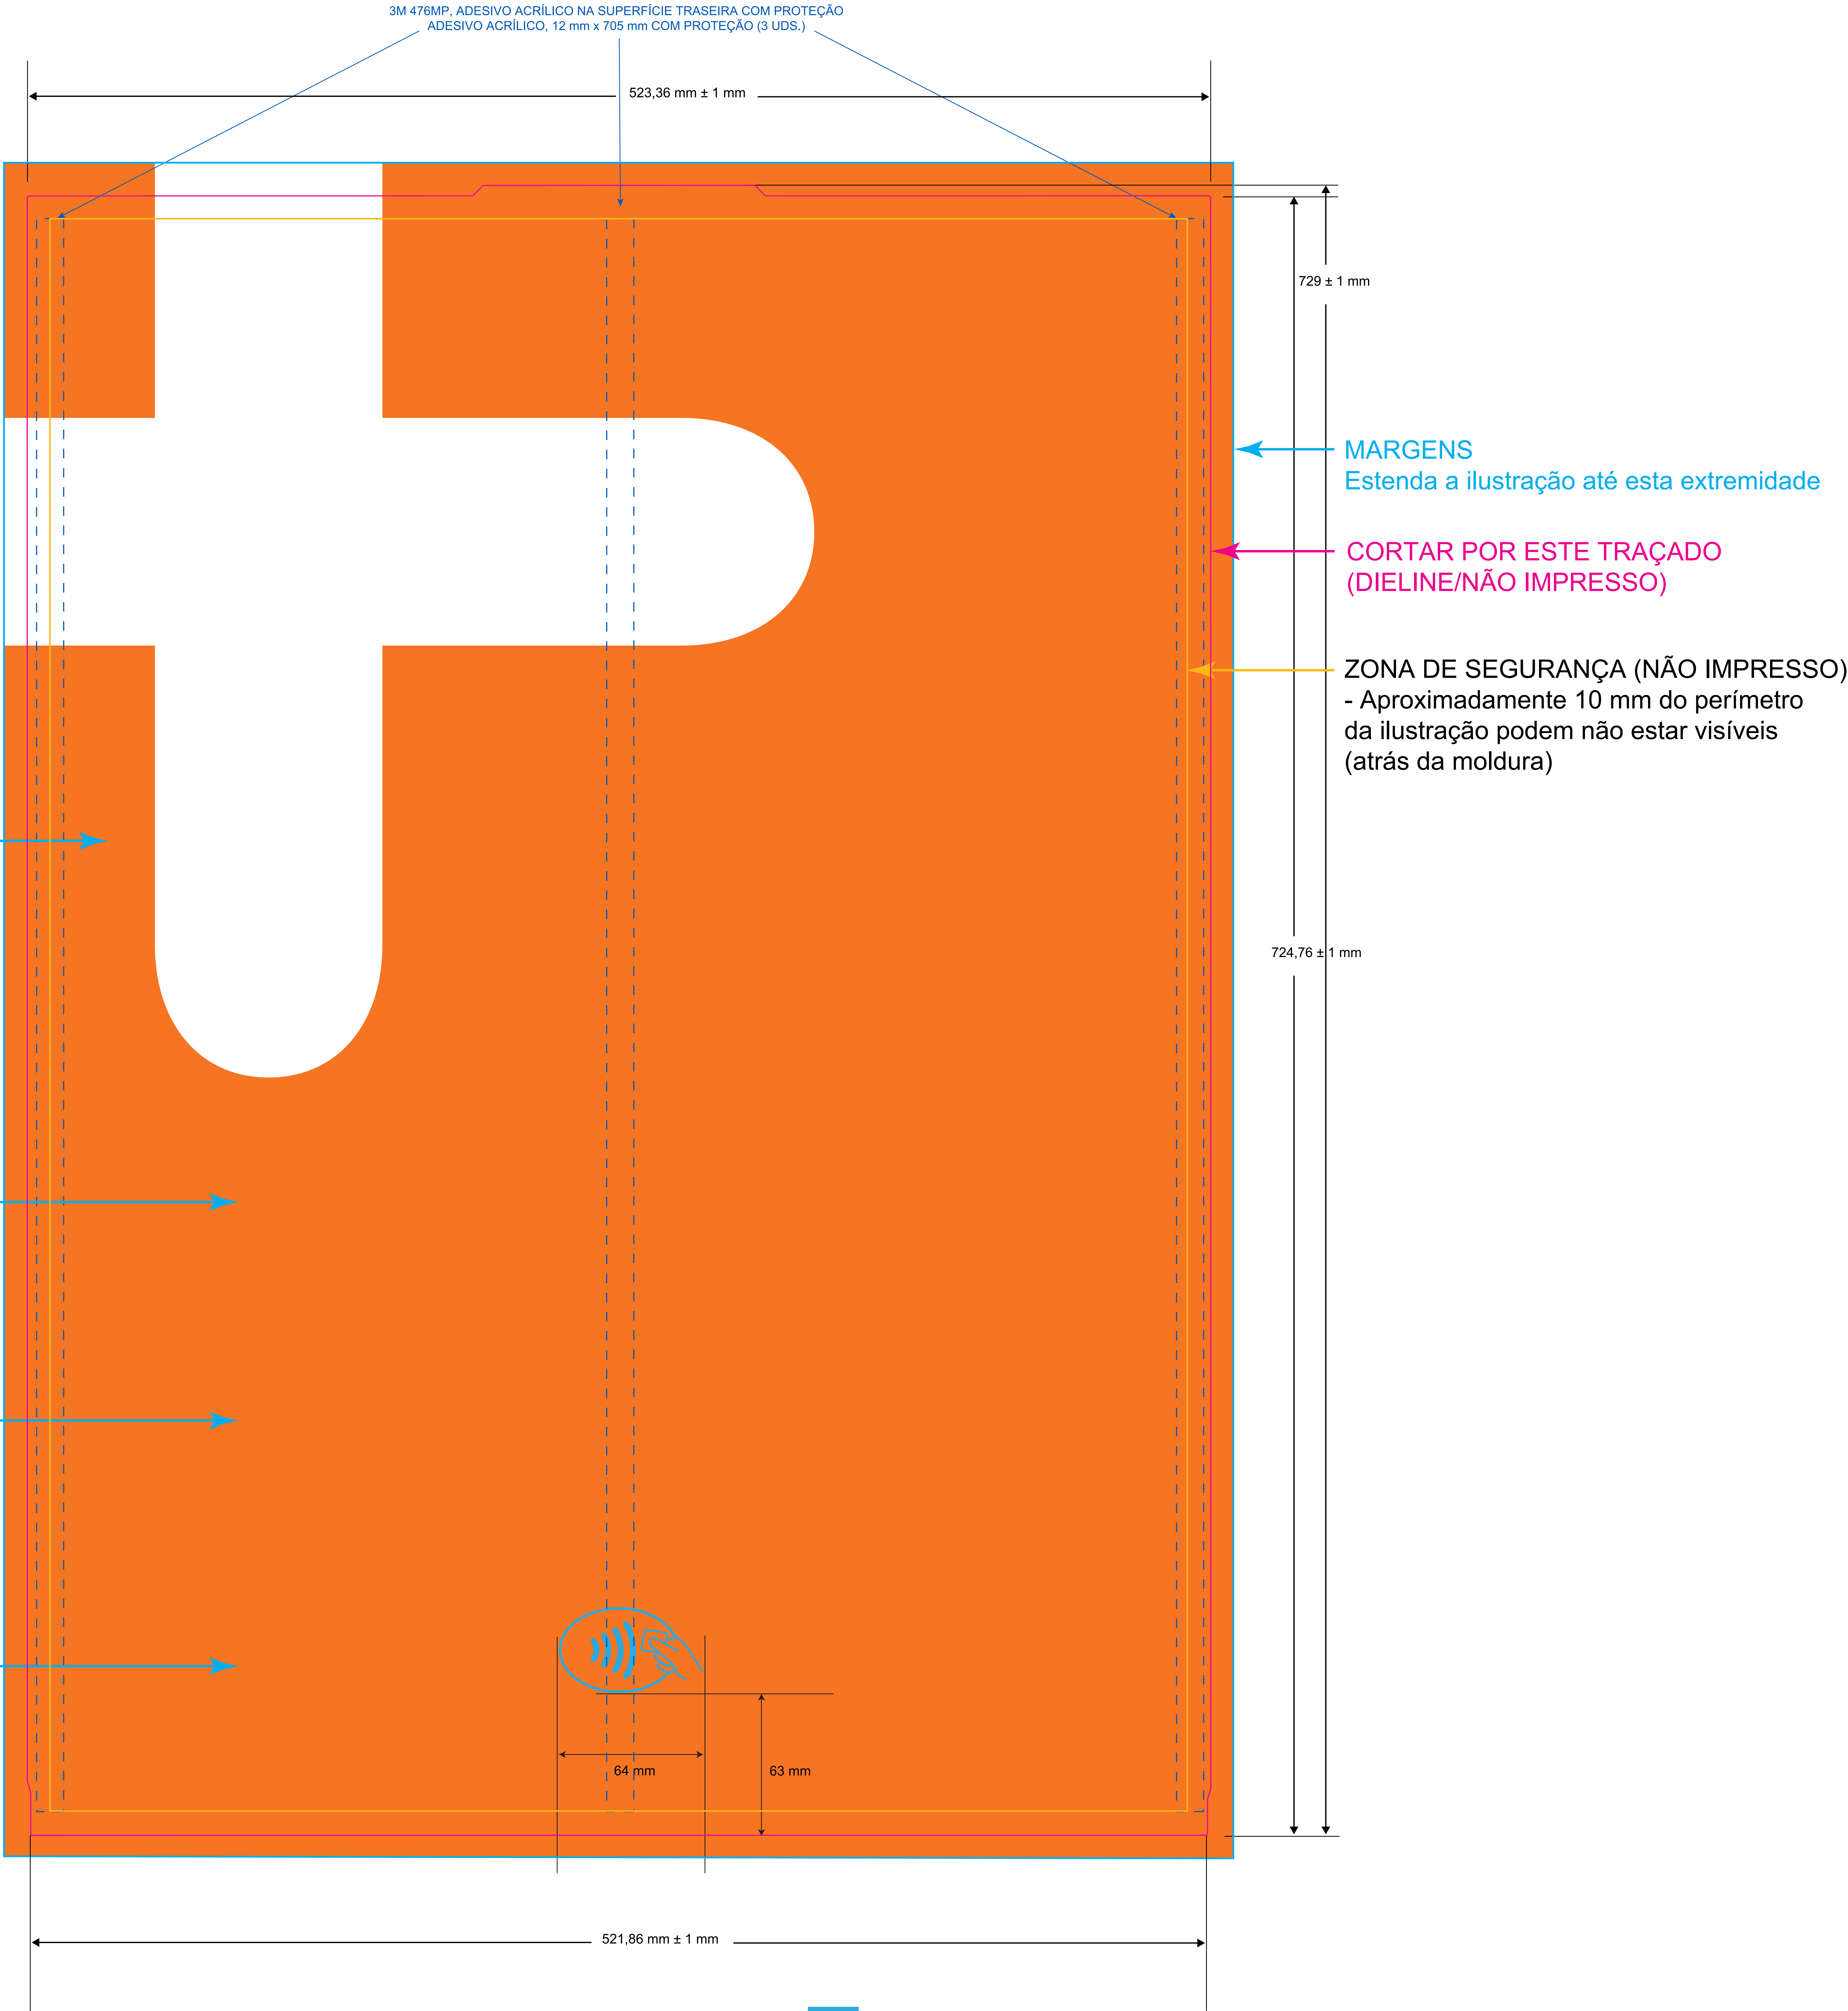

ESCALA - 1000


CIANO REPRESENTA PMS BRANCO

SEM VISOR

EXPRESS PLUS POWER LINK

MODELO DE SINAL PERSONALIZADO

- PARTE INFERIOR DIANTEIRA

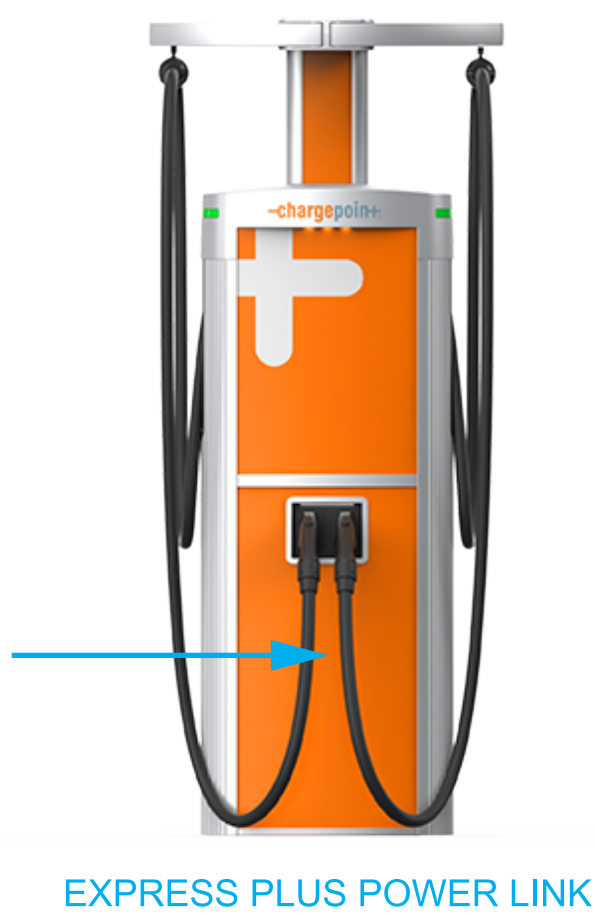

NOTAS E REQUISITOS

- A ilustração deve estar em formato vetorial. Não utilize imagens por quadriculas.
- A ilustração deve estar em cor de processo CMYK. (Indique quaisquer números PMS para referência; no entanto, a ilustração é impressa utilizando apenas CMYK.)
- Apenas cor sólida, sem transparência nem gradientes
- Para ilustrações sem margens, deixe uma margem mínima de 5 mm
- Converta todos os tipos de letra para traçados
- * As ilustrações e notas da ChargePoint estão incluídas como referência (camada de ilustração de referência da ChargePoint).


MATERIAIS

Espessura total máxima de 0,040", composta por:

- Substrato:
 - Estireno branco, 0,030" de espessura
 - Película gráfica não refletora
 - Cor: Branco.
- Tinta com cura UV e resistente à luz:
 - Opacidade: Alta.
Brilho: Alto.
Formulação: Classe automóvel.
Desempenho: 5 anos.
 - América do Norte: Tinta NOR-COTE XL6.
- Laminado em PVC externo:
 - Espessura: 2 mm.
Opacidade: Transparente.
Fator de extensão de proteção UV: 4 anos
 - América do Norte: PVC ORAGUARD 290 com 0,002" de espessura

A etiqueta terminada está em conformidade com a ROHS.

Ilustração padrão ChargePoint incluída apenas para referência.
Coloque as ilustrações personalizadas na camada ILUSTRAÇÃO DO CLIENTE:

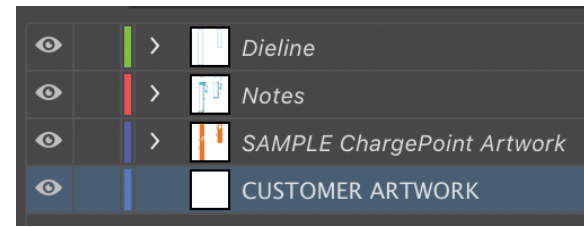


Corresponder com PMS 158 laranja
Tinta CMG resistente às intempéries
NOR-COTE

Adesivo de matriz 3M680CR-10

Branco, aderência estática, vinil,
formulações gerais 208-27

B-5106EB - Poliéster branco para impressão,
transferência térmica

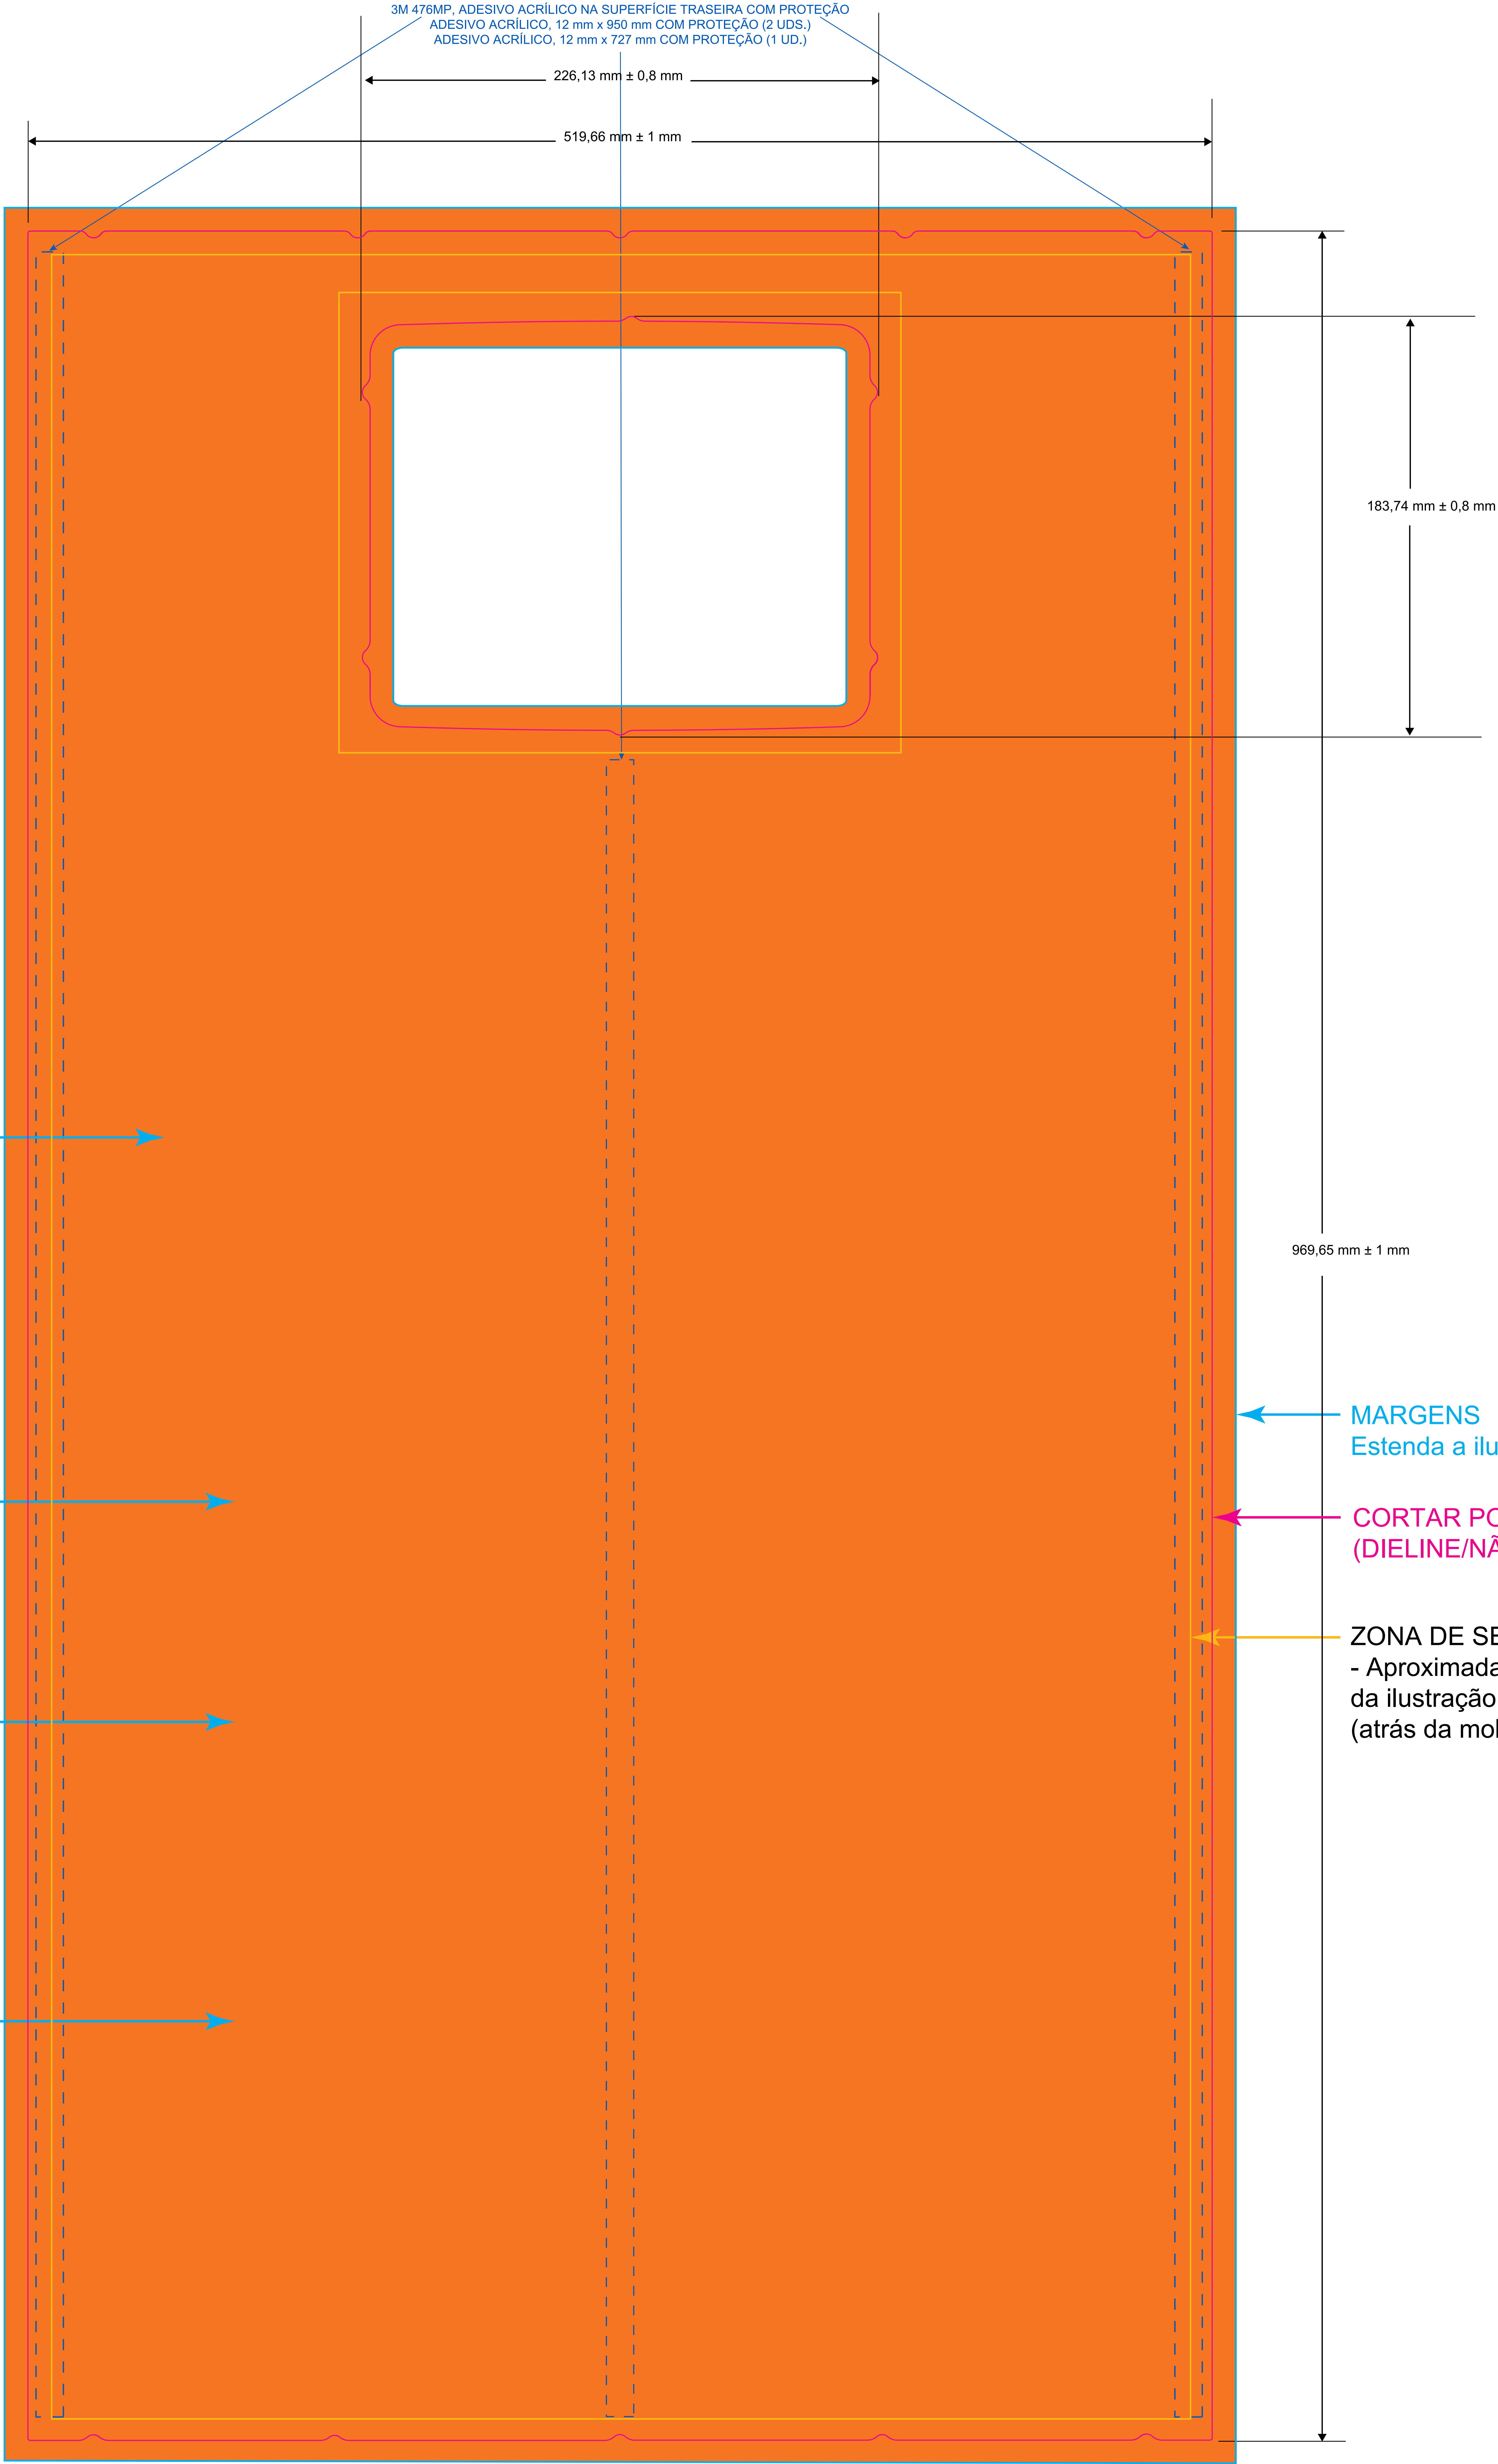

MARGENS
Estenda a ilustração até esta extremidade

CORTAR POR ESTE TRAÇADO
(DIELINE/NÃO IMPRESSO)


ZONA DE SEGURANÇA (NÃO IMPRESSO)
- Aproximadamente 10 mm do perímetro da ilustração podem não estar visíveis (atrás da moldura)

SEM VISOR

EXPRESS PLUS POWER LINK

MODELO DE SINAL PERSONALIZADO

- CMK DIANTEIRO

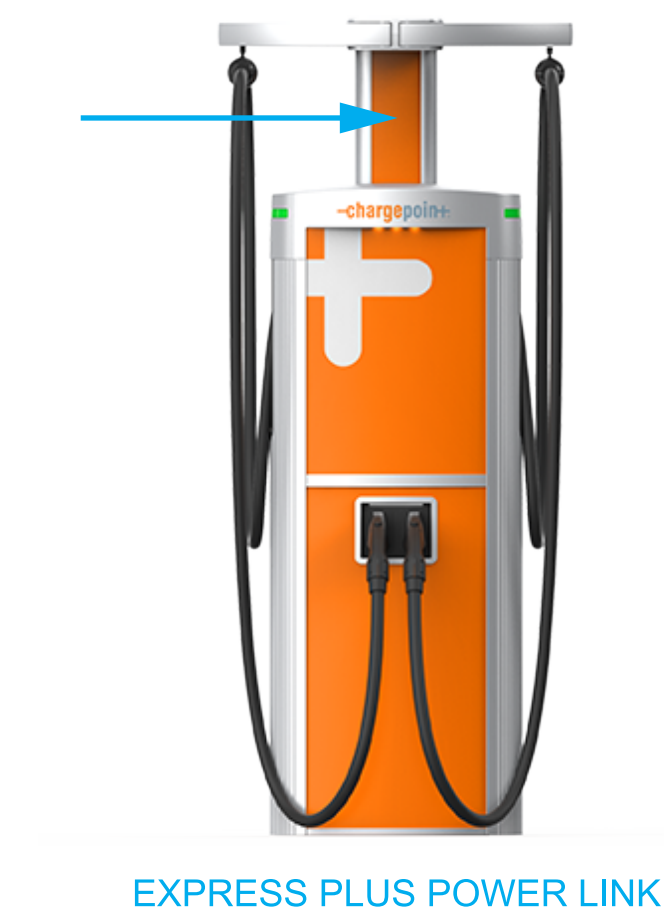

NOTAS E REQUISITOS

- A ilustração deve estar em formato vetorial. Não utilize imagens por quadriculas.
- A ilustração deve estar em cor de processo CMYK. (Indique quaisquer números PMS para referência; no entanto, a ilustração é impressa utilizando apenas CMYK.)
- Apenas cor sólida, sem transparência nem gradients
- Para ilustrações sem margens, deixe uma margem mínima de 5 mm
- Converta todos os tipos de letra para traçados
- * As ilustrações e notas da ChargePoint estão incluídas como referência (camada de ilustração de referência da ChargePoint).


MATERIAIS

Espessura total máxima de 0,040", composta por:

1. Substrato:
 - a. Estireno branco, 0,030" de espessura
 - b. Película gráfica não refletora
 - c. Cor: Branco.
2. Tinta com cura UV e resistente à luz:
 - a. Opacidade: Alta.
Brilho: Alto.
Formulação: Classe automóvel.
Desempenho: 5 anos.
 - b. América do Norte: Tinta NOR-COTE XL6.
3. Laminado em PVC externo:
 - a. Espessura: 2 mm.
Opacidade: Transparente.
Fator de extensão de proteção UV: 4 anos
 - b. América do Norte: PVC ORAGUARD 290 com 0,002" de espessura

A etiqueta terminada está em conformidade com a ROHS.

Ilustração padrão ChargePoint incluída apenas para referência.
Coloque as ilustrações personalizadas na camada ILUSTRAÇÃO DO CLIENTE:

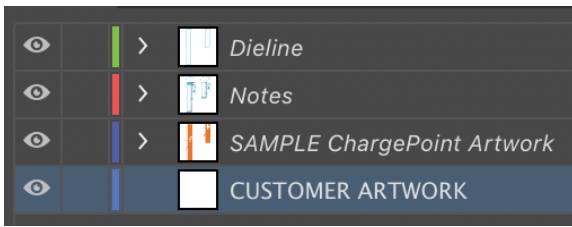


Corresponder com PMS 158 laranja
Tinta CMG resistente às intempéries
NOR-COTE

Adesivo de matriz 3M680CR-10

Branco, aderência estática, vinil,
formulações gerais, 208-27

B-5106EB - Poliéster branco para impressão,
transferência térmica

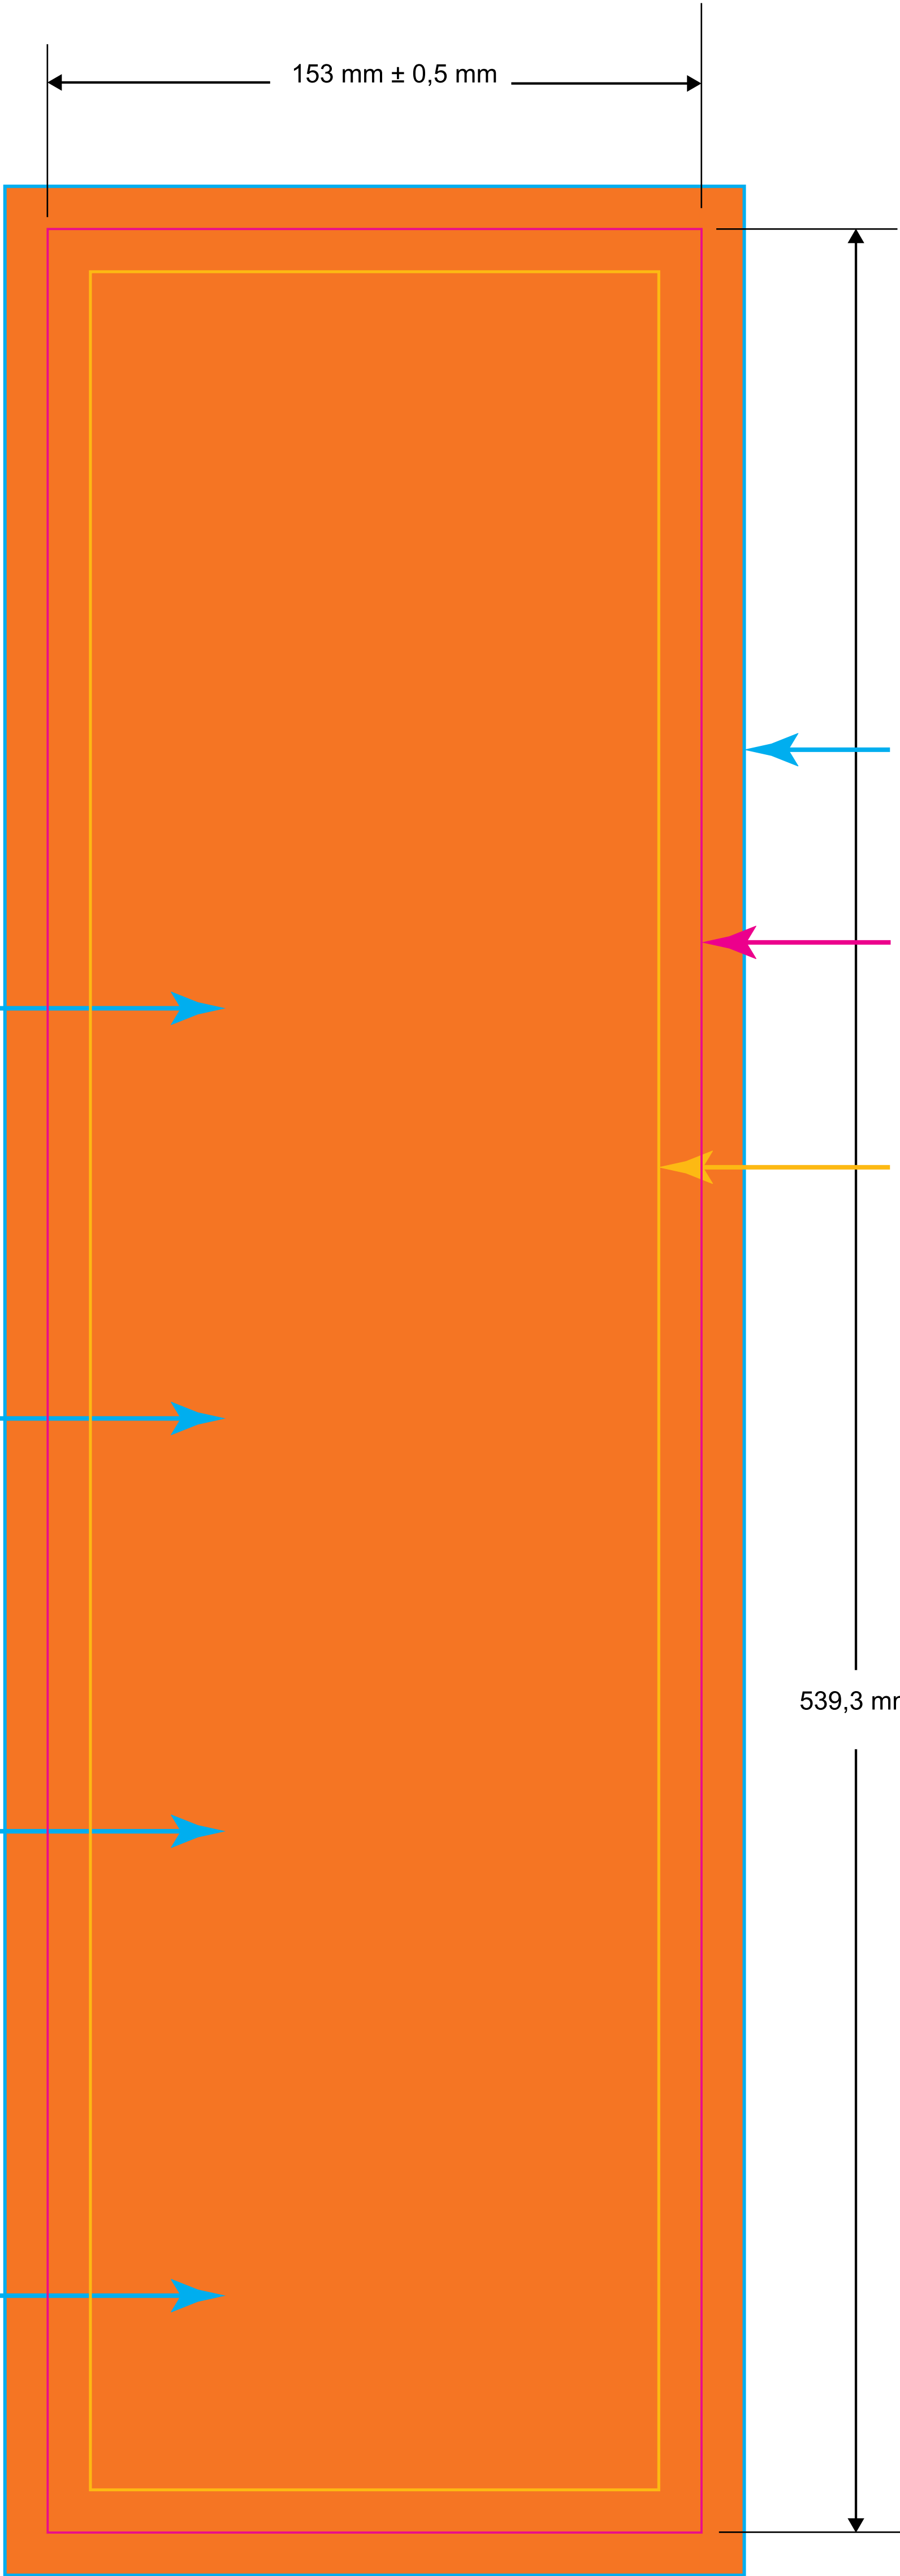

MARGENS
Estenda a ilustração até esta extremidade

CORTAR POR ESTE TRAÇADO
(DIELINE/NÃO IMPRESSO)

ZONA DE SEGURANÇA (NÃO IMPRESSO)
- Aproximadamente 10 mm do perímetro da ilustração podem não estar visíveis (atrás da moldura)


ESCALA - 1000

SEM VISOR

EXPRESS PLUS POWER LINK

MODELO DE SINAL PERSONALIZADO

- CMK TRASEIRO

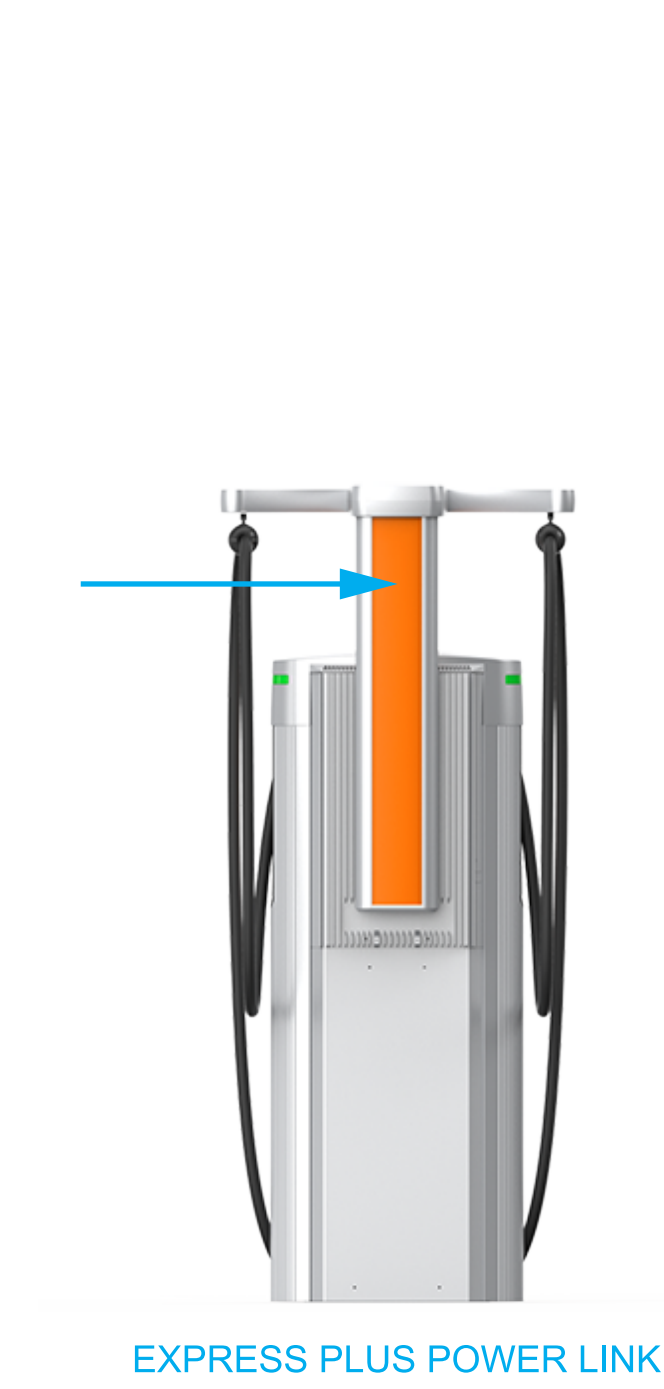

NOTAS E REQUISITOS

- A ilustração deve estar em formato vetorial. Não utilize imagens por quadriculas.
- A ilustração deve estar em cor de processo CMYK. (Indique quaisquer números PMS para referência; no entanto, a ilustração é impressa utilizando apenas CMYK.)
- Apenas cor sólida, sem transparência nem gradientes
- Para ilustrações sem margens, deixe uma margem mínima de 5 mm
- Converta todos os tipos de letra para traçados
- * As ilustrações e notas da ChargePoint estão incluídas como referência (camada de ilustração de referência da ChargePoint).


MATERIAIS

Espessura total máxima de 0,040", composta por:

1. Substrato:
 - a. Estireno branco, 0,030" de espessura
 - b. Película gráfica não refletora
 - c. Cor: Branco.
2. Tinta com cura UV e resistente à luz:
 - a. Opacidade: Alta.
Brilho: Alto.
Formulação: Classe automóvel.
Desempenho: 5 anos.
 - b. América do Norte: Tinta NOR-COTE XL6.
3. Laminado em PVC externo:
 - a. Espessura: 2 mm.
Opacidade: Transparente.
Fator de extensão de proteção UV: 4 anos
 - b. América do Norte: PVC ORAGUARD 290 com 0,002" de espessura

A etiqueta terminada está em conformidade com a ROHS.

Ilustração padrão ChargePoint incluída apenas para referência.
Coloque as ilustrações personalizadas na camada ILUSTRAÇÃO DO CLIENTE:

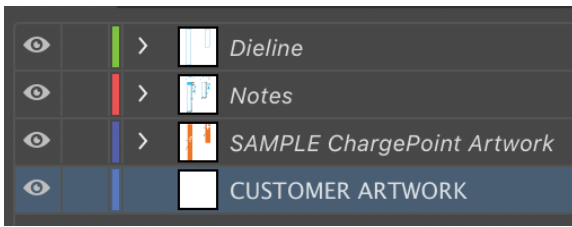


Corresponder com PMS 158 laranja
Tinta CMG resistente às intempéries
NOR-COTE

Adesivo de matriz 3M680CR-10

Branco, aderência estática, vinil,
formulações gerais, 208-27

B-5106EB - Poliéster branco para impressão,
transferência térmica

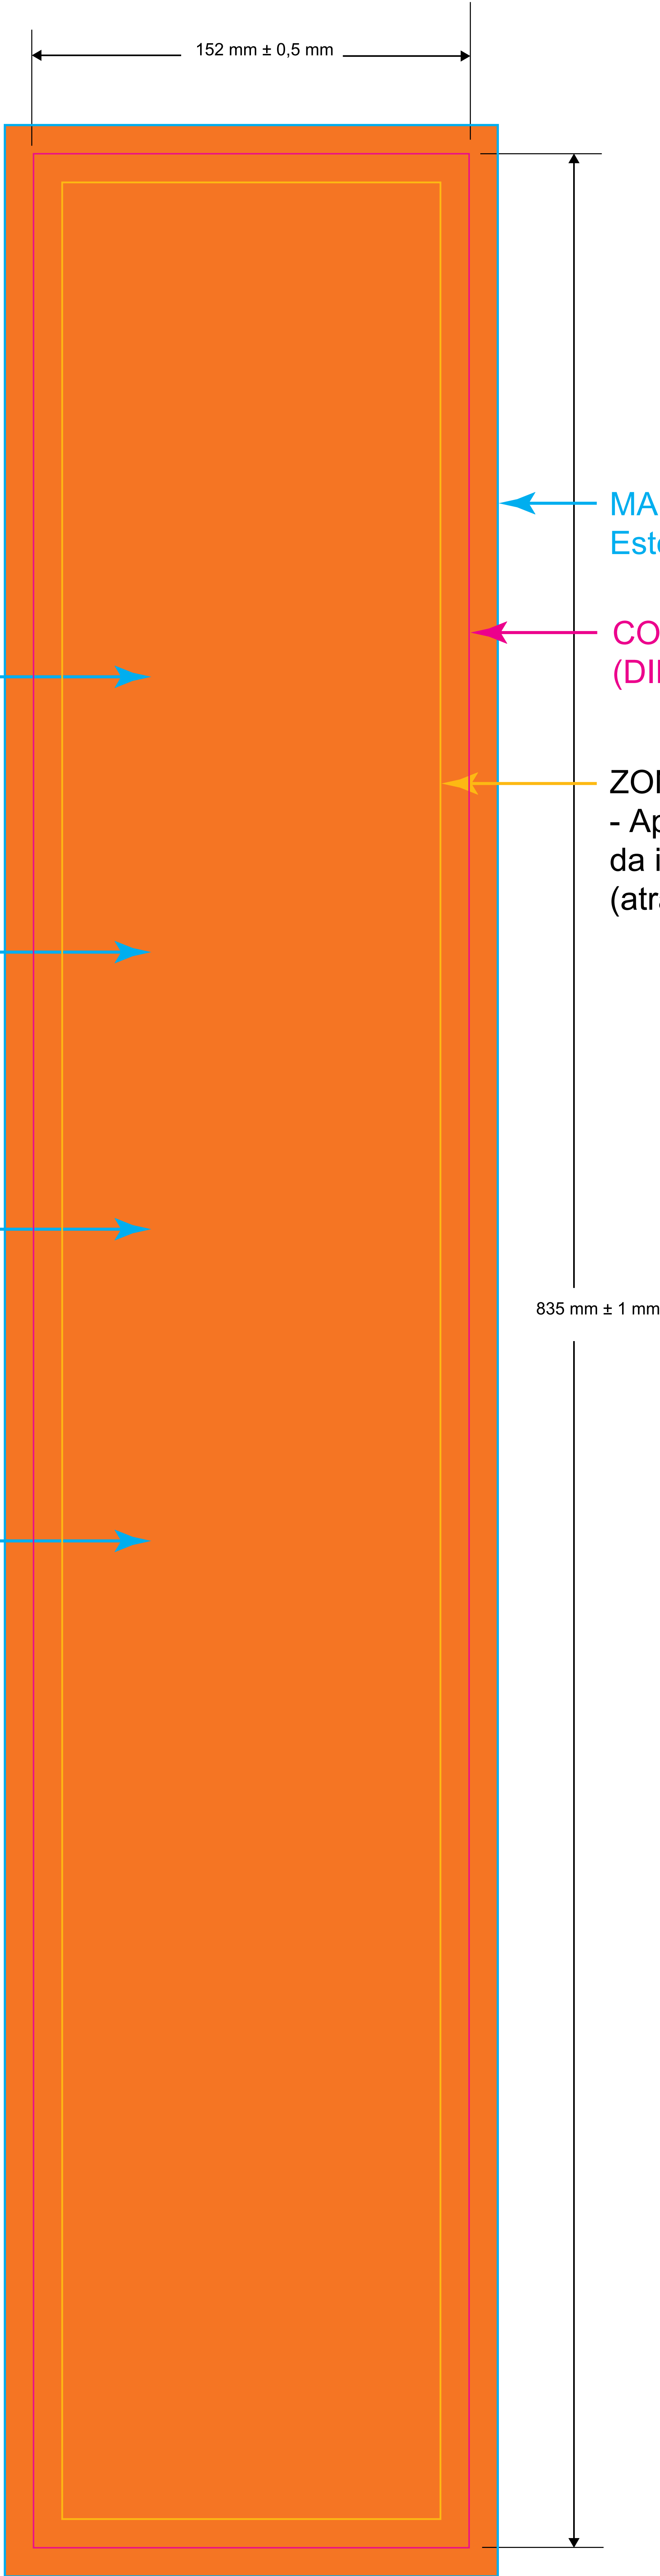

MARGENS
Estenda a ilustração até esta extremidade

CORTAR POR ESTE TRAÇADO
(DIELINE/NÃO IMPRESSO)

ZONA DE SEGURANÇA (NÃO IMPRESSO)
- Aproximadamente 10 mm do perímetro da ilustração podem não estar visíveis (atrás da moldura)