


EXPRESS PLUS POWER LINK
ANPASSAD SKYLTMALL
- UPPTILL FRAM

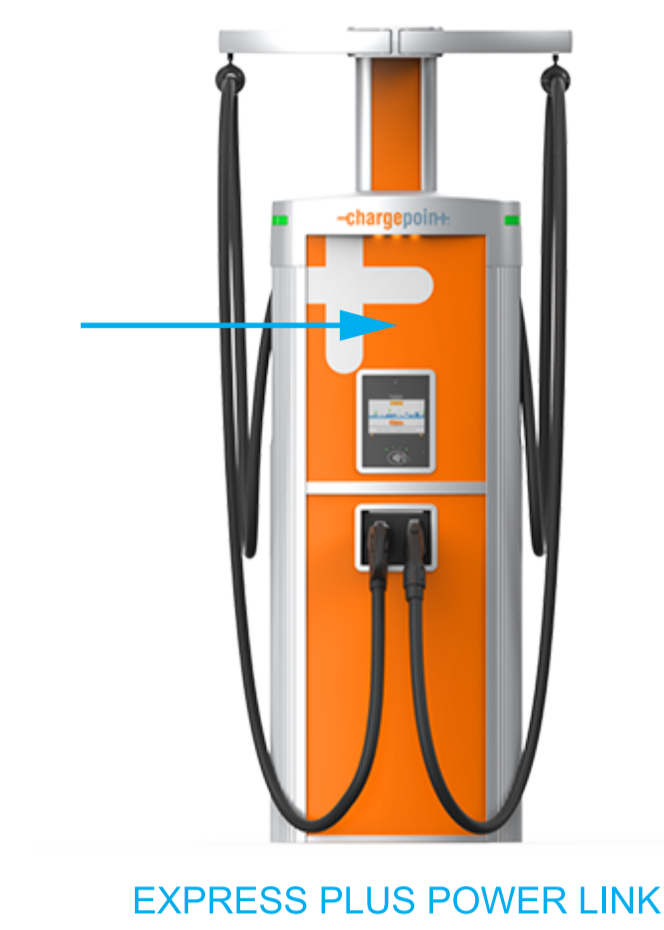

KOMMENTARER OCH KRAV


- Grafik måste vara i **vektorformat**.
Använd inte rasterbilder.
- Grafiken måste vara i CMYK-processfärg.
(Ange PMS-nummer som referens, men grafik skrivs ut i form av rasterkopior.)
- Endast enfärgad, ingen genomskinlighet eller övertoningar
- För grafik med fullt utfall ger du minst 5 mm utfall
- Konvertera alla teckensnitt till textkonturer
- * ChargePoint-grafik och kommentarer ingår som referens (lagret ChargePoint-referensgrafik).

MATERIAL
Total tjocklek max. 0,040 tum bestående av:

1. Substrat:
 - a. Vit styren, tjocklek 0,030 tum
 - b. Icke-reflekterande grafisk film
 - c. Färg: Vitt.
2. UV-härdbart, ljusbeständigt bläck:
 - a. Opacitet: Hög.
Glans: Hög.
Formulering: Fordonskvalitet.
Prestanda: 5 år.
 - b. I Nordamerika: NOR-COTE XL6-bläck.
3. Externt PVC-laminat:
 - a. Tjocklek: 2mil.
Opacitet: Klar.
UV-skydd, förlängningsfaktor: 4 år
 - b. I Nordamerika: 0,002 tum tjock
ORAGUARD 290 PVC

Den färdiga etiketten uppfyller ROHS-direktivet.

ChargePoint-standardgrafik ingår endast som referens.
Montera anpassad grafik på lager med KUNDENS GRAFIK:

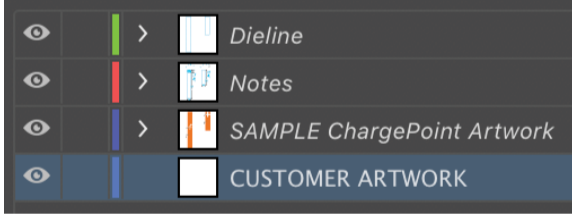

Matcha med PMS 158 Orange
NOR-COTE vådertåligt CMG-bläck

3M680CR-10 Matrislim

Vit, statiskt häftande, vinyl,
Allmänna formuleringar, 208-27

B-5106EB, termotransferskrivbar vit polyester

3M 476MP, AKRYLKLISTER PÅ BAKSIDAN MED SKYDDSFILM
12 mm x 705 mm AKRYLKLISTER MED SKYDDSFILM (2 ST.)
12 mm x 359 mm AKRYLKLISTER MED SKYDDSFILM (1 ST.)

523,36 mm ± 1 mm

729 ± 1 mm

UTFALL
Dra ut grafiken till den här kanten

BESKÅR TILL DEN HÄR KONTUREN
(DIELINE/EJ TRYCKT)

SÄKER ZON (EJ TRYCKT)
ca 10 mm kantgrafik kanske inte syns (bakom ramen)

724,76 ± 1 mm


289,19 mm ± 0,8 mm

218,9 mm ± 0,8 mm

521,86 mm ± 1 mm

SKALA 1,000

EXPRESS PLUS POWER LINK
ANPASSAD SKYLTMALL
- NEDTILL FRAM

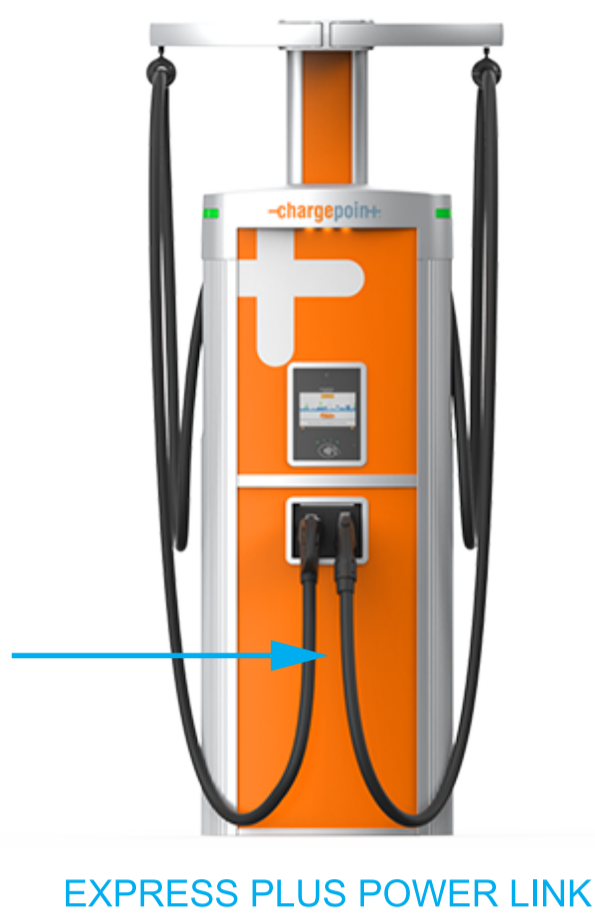


- KOMMENTARER OCH KRAV
- Grafik måste vara i **vektorformat**.
Använd inte rasterbilder.
 - Grafiken måste vara i CMYK-processfärg.
(Ange PMS-nummer som referens, men grafik skrivs ut i form av rasterkopior.)
 - Endast enfärgad, ingen genomskinlighet eller övertoningar
 - För grafik med fullt utfall ger du minst 5 mm utfall
 - Konvertera alla teckensnitt till textkonturer
 - * ChargePoint-grafik och kommentarer ingår som referens (lagret ChargePoint-referensgrafik).

- MATERIAL
- Total tjocklek max. 0,040 tum bestående av:
1. Substrat:
 - a. Vit styren, tjocklek 0,030 tum
 - b. Icke-reflekterande grafisk film
 - c. Färg: Vitt.

2. UV-härbart, ljusbeständigt bläck:
 - a. Opacitet: Hög.
Glans: Hög.
Formulering: Fordonskvalitet.
Prestanda: 5 år.
 - b I Nordamerika: NOR-COTE XL6-bläck.
3. Externt PVC-laminat:
 - a. Tjocklek: 2mil.
Opacitet: Klar.
UV-skydd, förlängningsfaktor: 4 år
 - b I Nordamerika: 0,002 tum tjock
ORAGUARD 290 PVC

Den färdiga etiketten uppfyller ROHS-direktivet.

ChargePoint-standardgrafik
ingår endast som referens.
Montera anpassad grafik på
lager med KUNDENS GRAFIK:

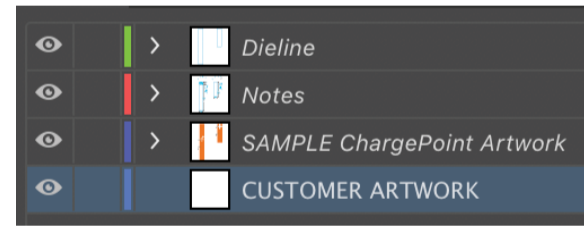


Matcha med PMS 158 Orange
NOR-COTE vådertåligt CMG-bläck

3M680CR-10 Matrislim


Vit, statiskt häftande, vinyl,
Allmänna formuleringar 208-27

B-5106EB, termotransferskrivbar vit polyester

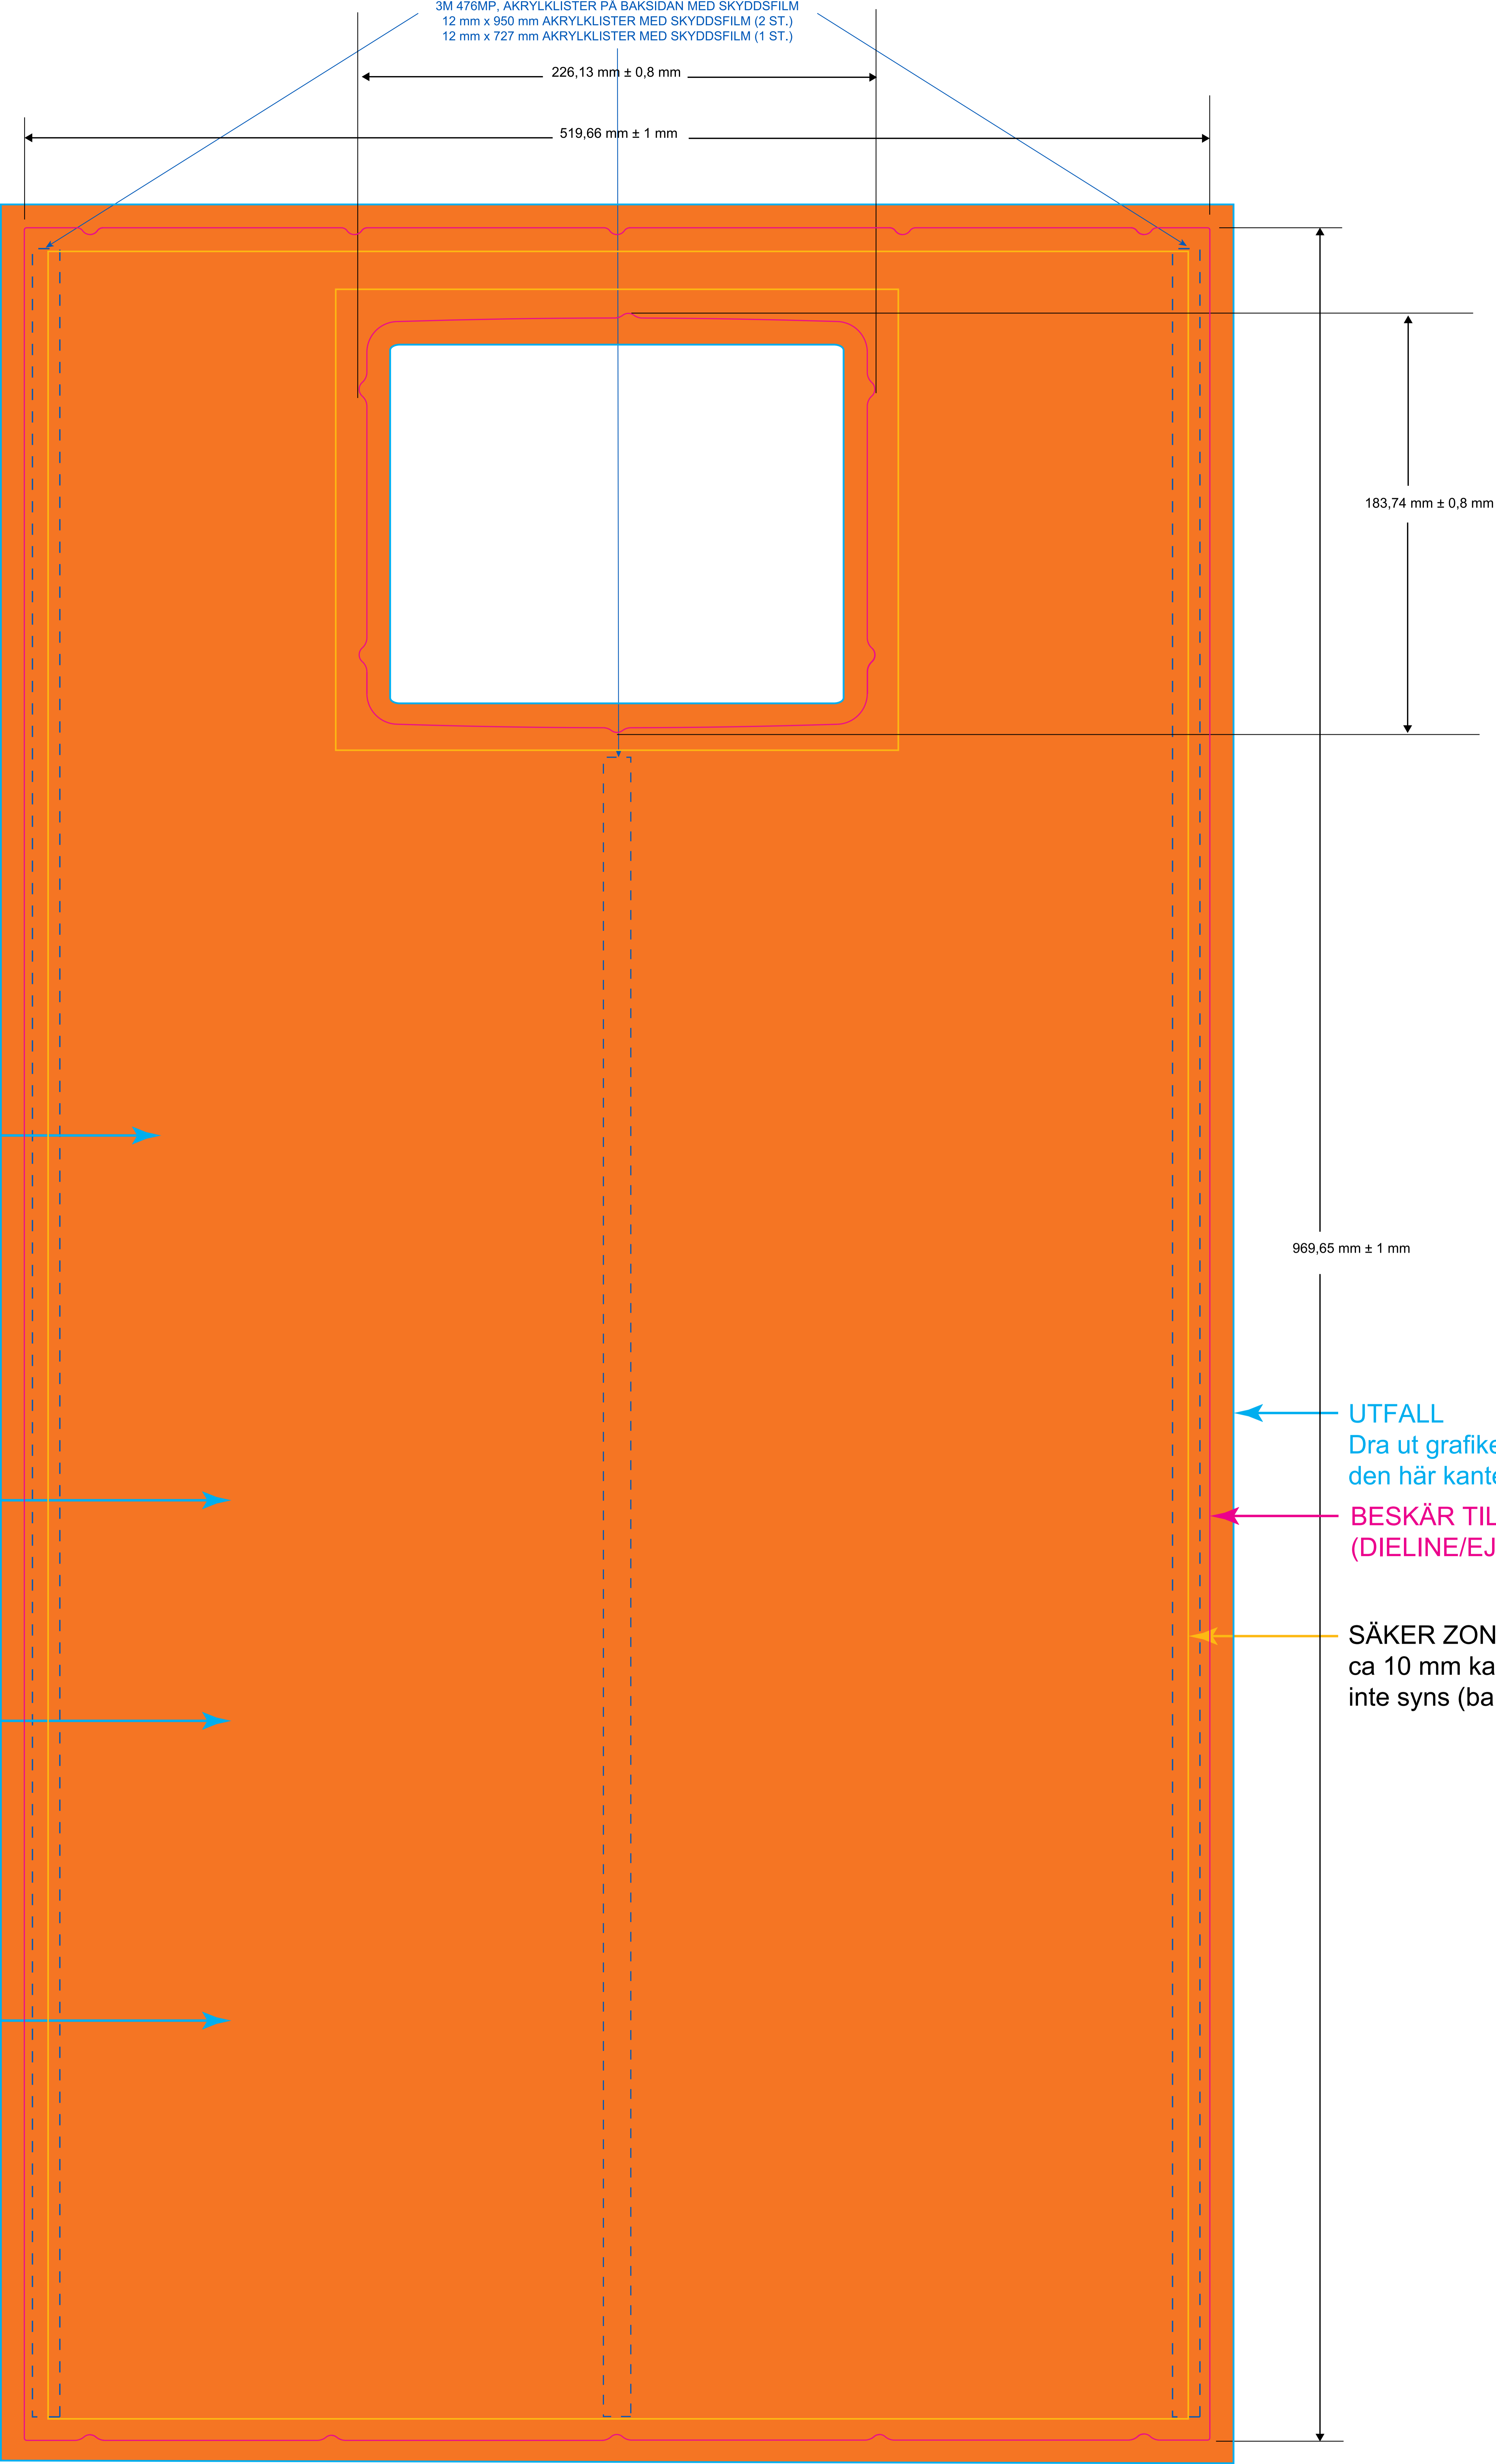

SKALA 1,000

EXPRESS PLUS POWER LINK
ANPASSAD SKYLTMALL
- FRÄMRE CMK

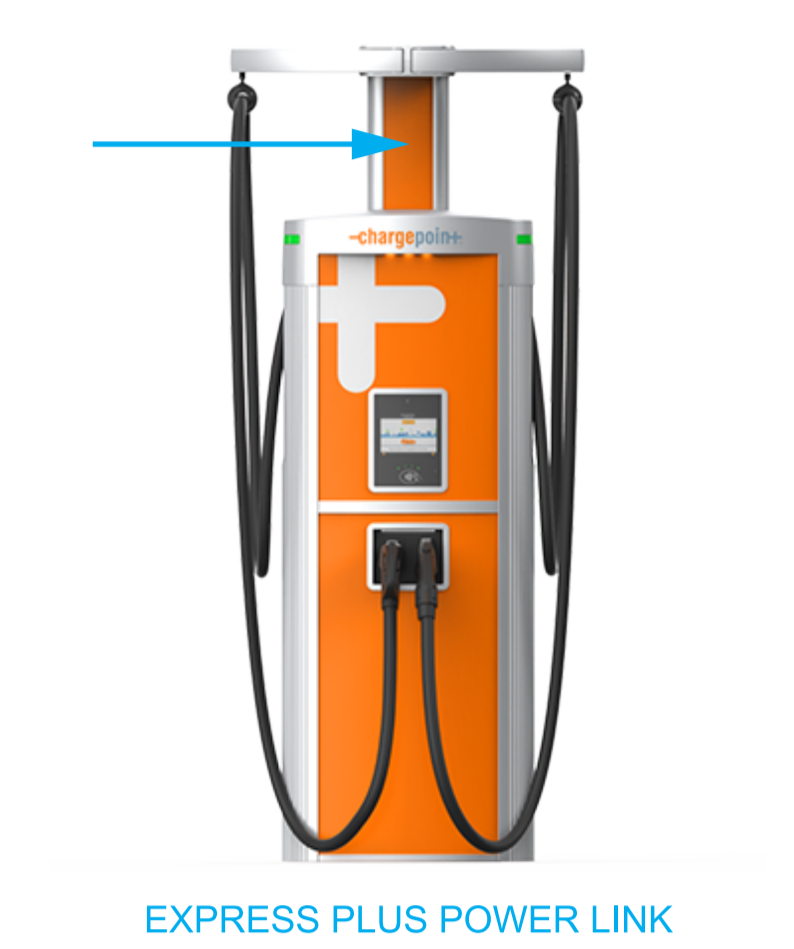

KOMMENTARER OCH KRAV

- Grafik måste vara i **vektorformat**. Använd inte rasterbilder.
- Grafiken måste vara i CMYK-processfärg. (Ange PMS-nummer som referens, men grafik skrivs ut i form av rasterkopior.)
- Endast enfärgad, ingen genomskinlighet eller övertoningar
- För grafik med fullt utfall ger du minst 5 mm utfall
- Konvertera alla teckensnitt till textkonturer
- * ChargePoint-grafik och kommentarer ingår som referens (lagret ChargePoint-referensgrafik).



MATERIAL

Total tjocklek max. 0,040 tum bestående av:

- Substrat:
 - Vit styren, tjocklek 0,030 tum
 - Ikke-reflekterande grafisk film
 - Färg: Vitt.
- UV-härdbart, ljusbeständigt bläck:
 - Opacitet: Hög.
Glans: Hög.
Formulering: Fordonskvalitet.
Prestanda: 5 år.
 - I Nordamerika: NOR-COTE XL6-bläck.
- Externt PVC-laminat:
 - Tjocklek: 2mil.
Opacitet: Klar.
UV-skydd, förlängningsfaktor: 4 år
 - I Nordamerika: 0,002 tum tjock
ORAGUARD 290 PVC


Den färdiga etiketten uppfyller ROHS-direktivet.

ChargePoint-standardgrafik ingår endast som referens.
Montera anpassad grafik på lager med KUNDENS GRAFIK:

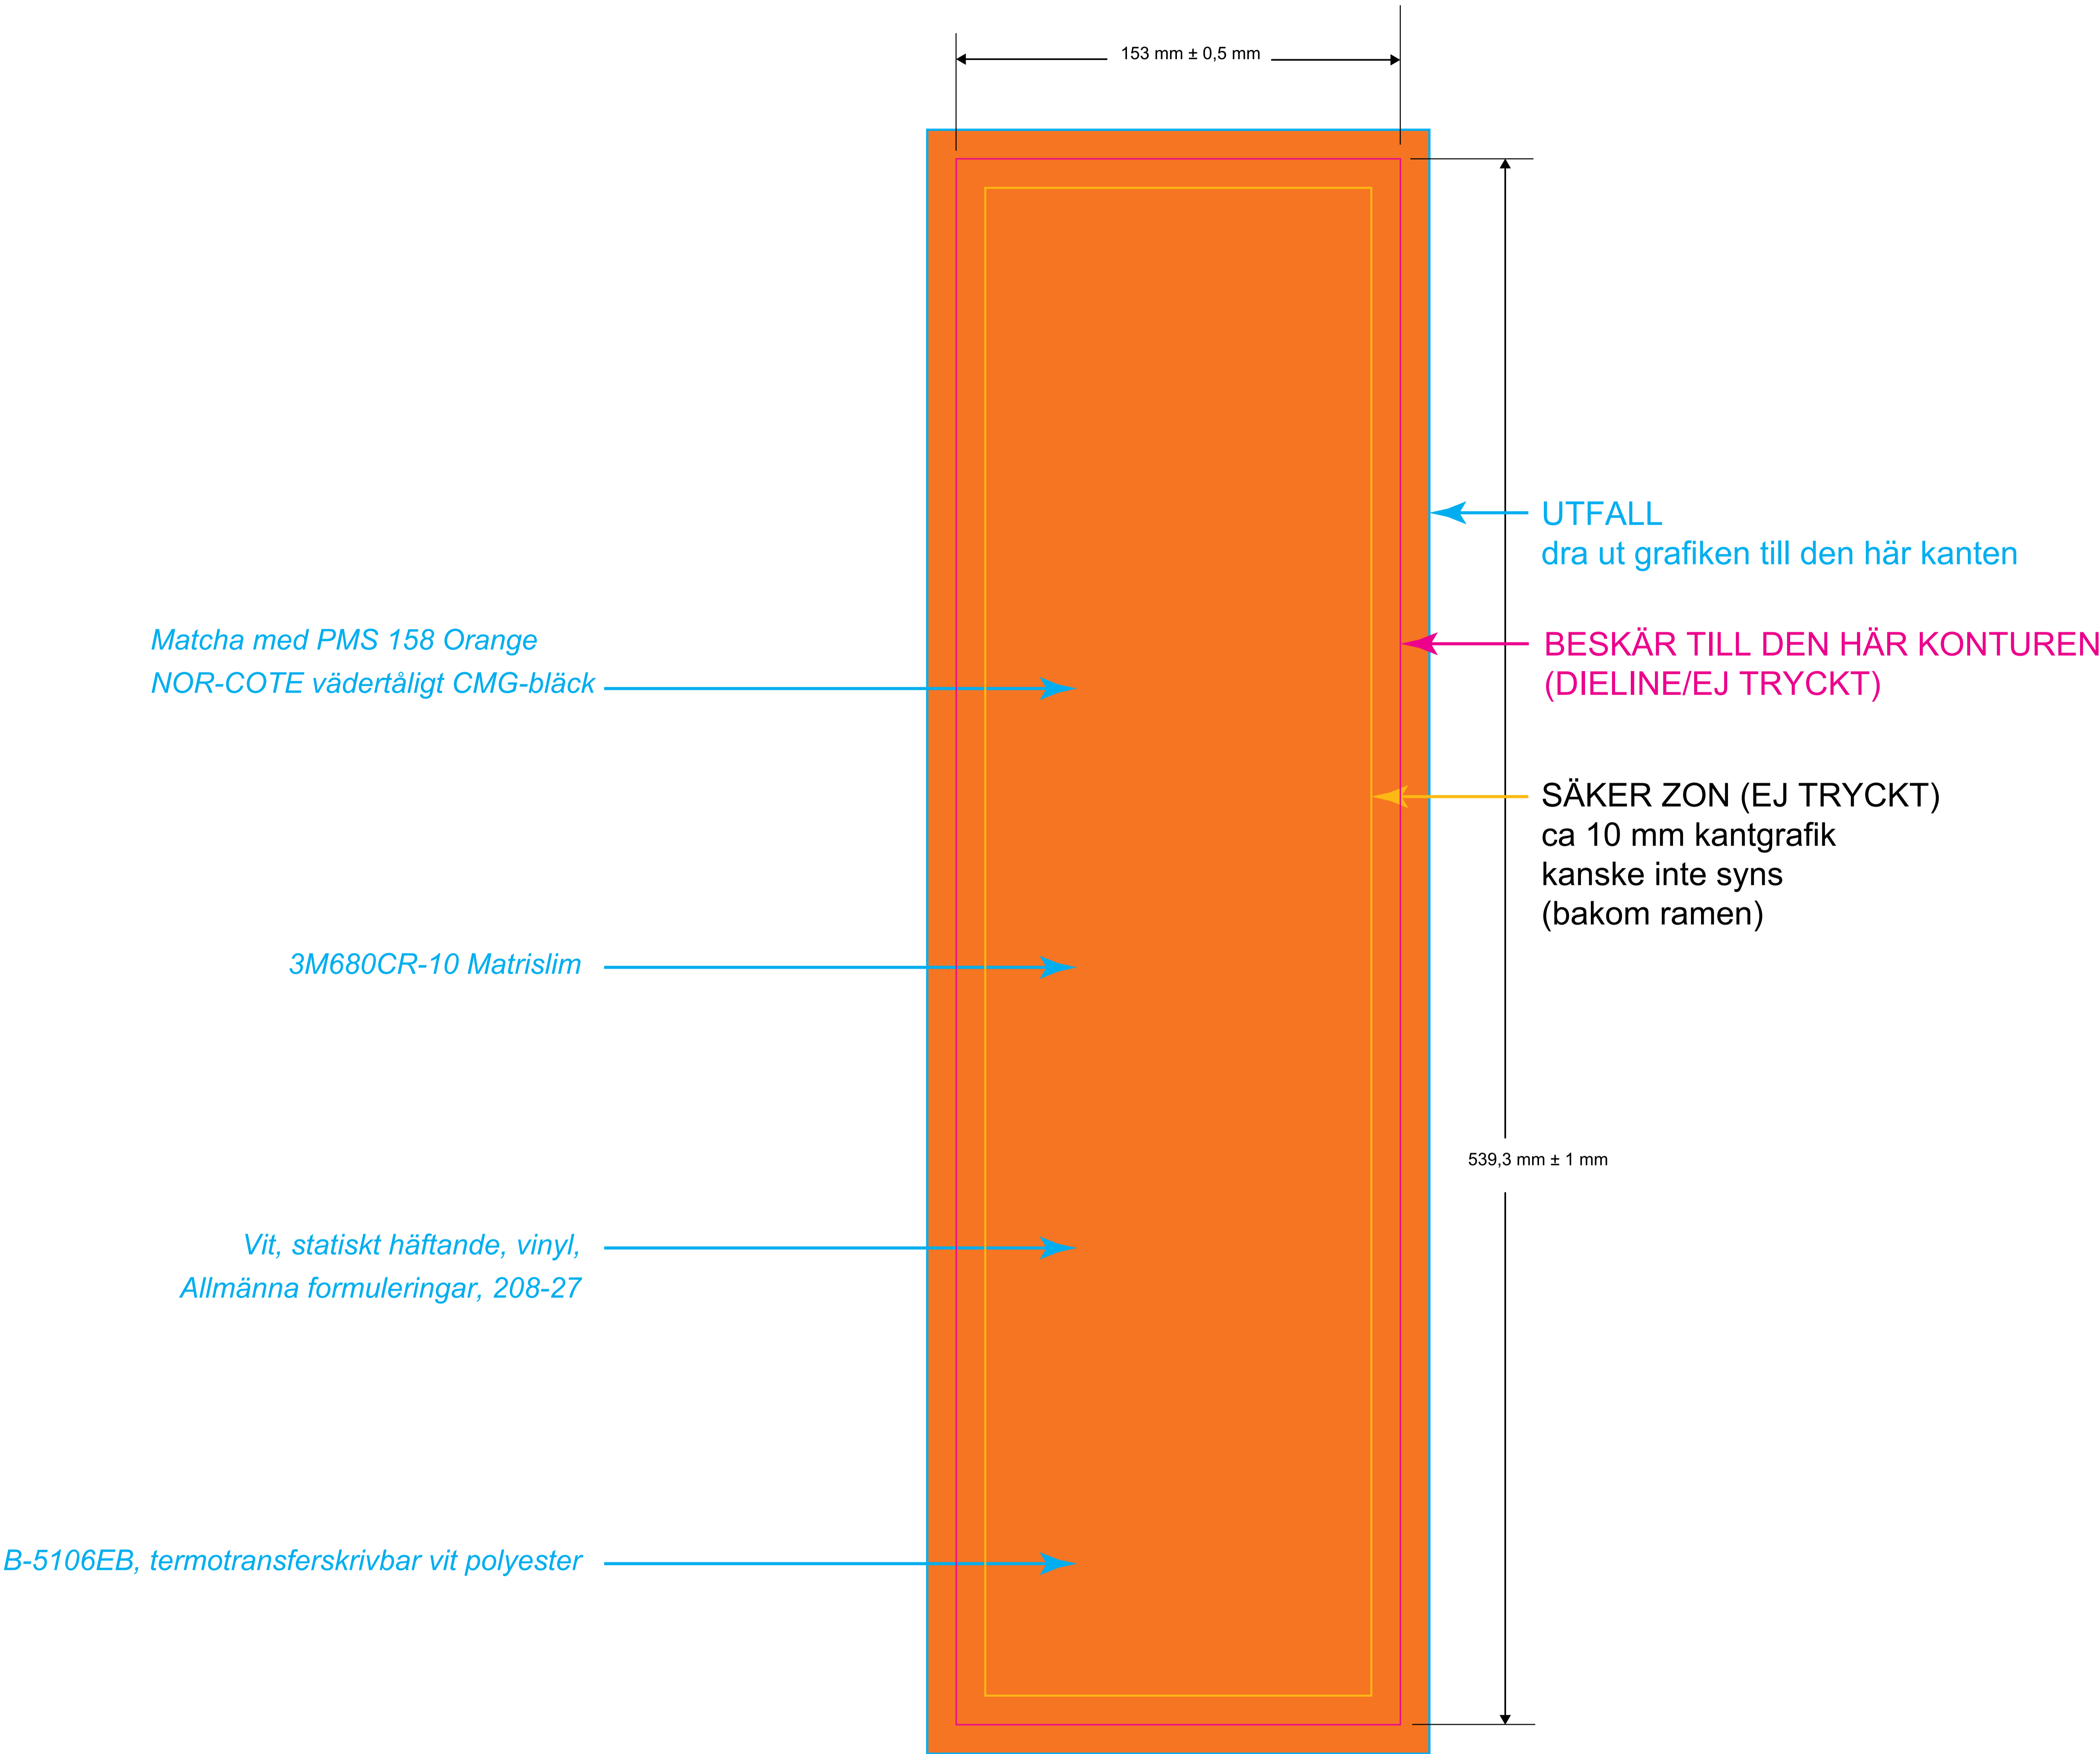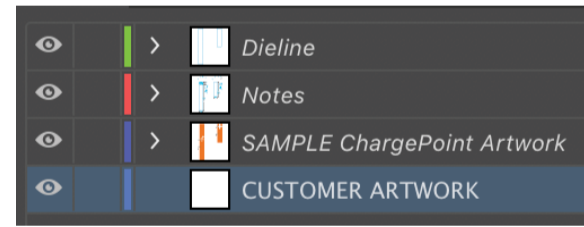

SKALA 1,000

EXPRESS PLUS POWER LINK
ANPASSAD SKYLTMALL
- BAKSIDA CMK

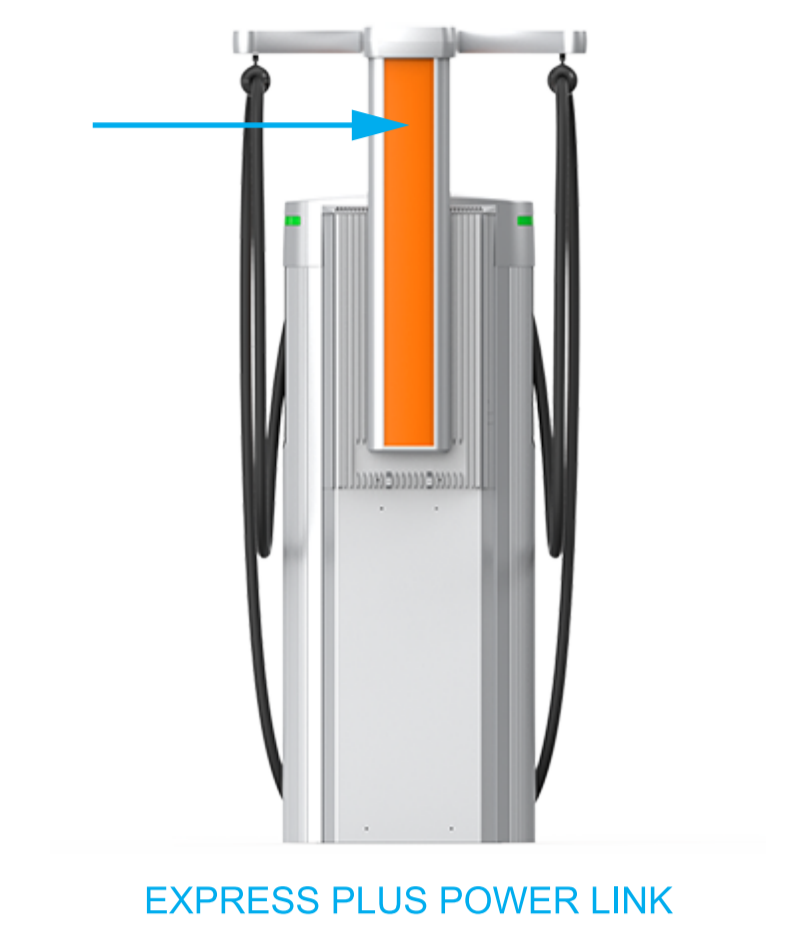



- KOMMENTARER OCH KRAV
- Grafik måste vara i **vektorformat**.
Använd inte rasterbilder.
 - Grafiken måste vara i CMYK-processfärg.
(Ange PMS-nummer som referens,
men grafik skrivs ut i form av rasterkopior.)
 - Endast enfärgad, ingen genomskinlighet eller
övertoningar
 - För grafik med fullt utfall ger du minst 5 mm utfall
 - Konvertera alla teckensnitt till textkonturer
 - * ChargePoint-grafik och kommentarer ingår som
referens (lagret ChargePoint-referensgrafik).

MATERIAL
Total tjocklek max. 0,040 tum bestående av:

- Substrat:
 - Vit styren, tjocklek 0,030 tum
 - Iske-reflekterande grafisk film
 - Färg: Vitt.
- UV-härdbart, ljusbeständigt bläck:
 - Opacitet: Hög.
Glans: Hög.
Formulering: Fordonskvalitet.
Prestanda: 5 år.
 - I Nordamerika: NOR-COTE XL6-bläck.
- Externt PVC-laminat:
 - Tjocklek: 2mil.
Opacitet: Klar.
UV-skydd, förlängningsfaktor: 4 år
 - I Nordamerika: 0,002 tum tjock
ORAGUARD 290 PVC

Den färdiga etiketten uppfyller ROHS-direktivet.

ChargePoint-standardgrafik
ingår endast som referens.
Montera anpassad grafik på
lager med KUNDENS GRAFIK:

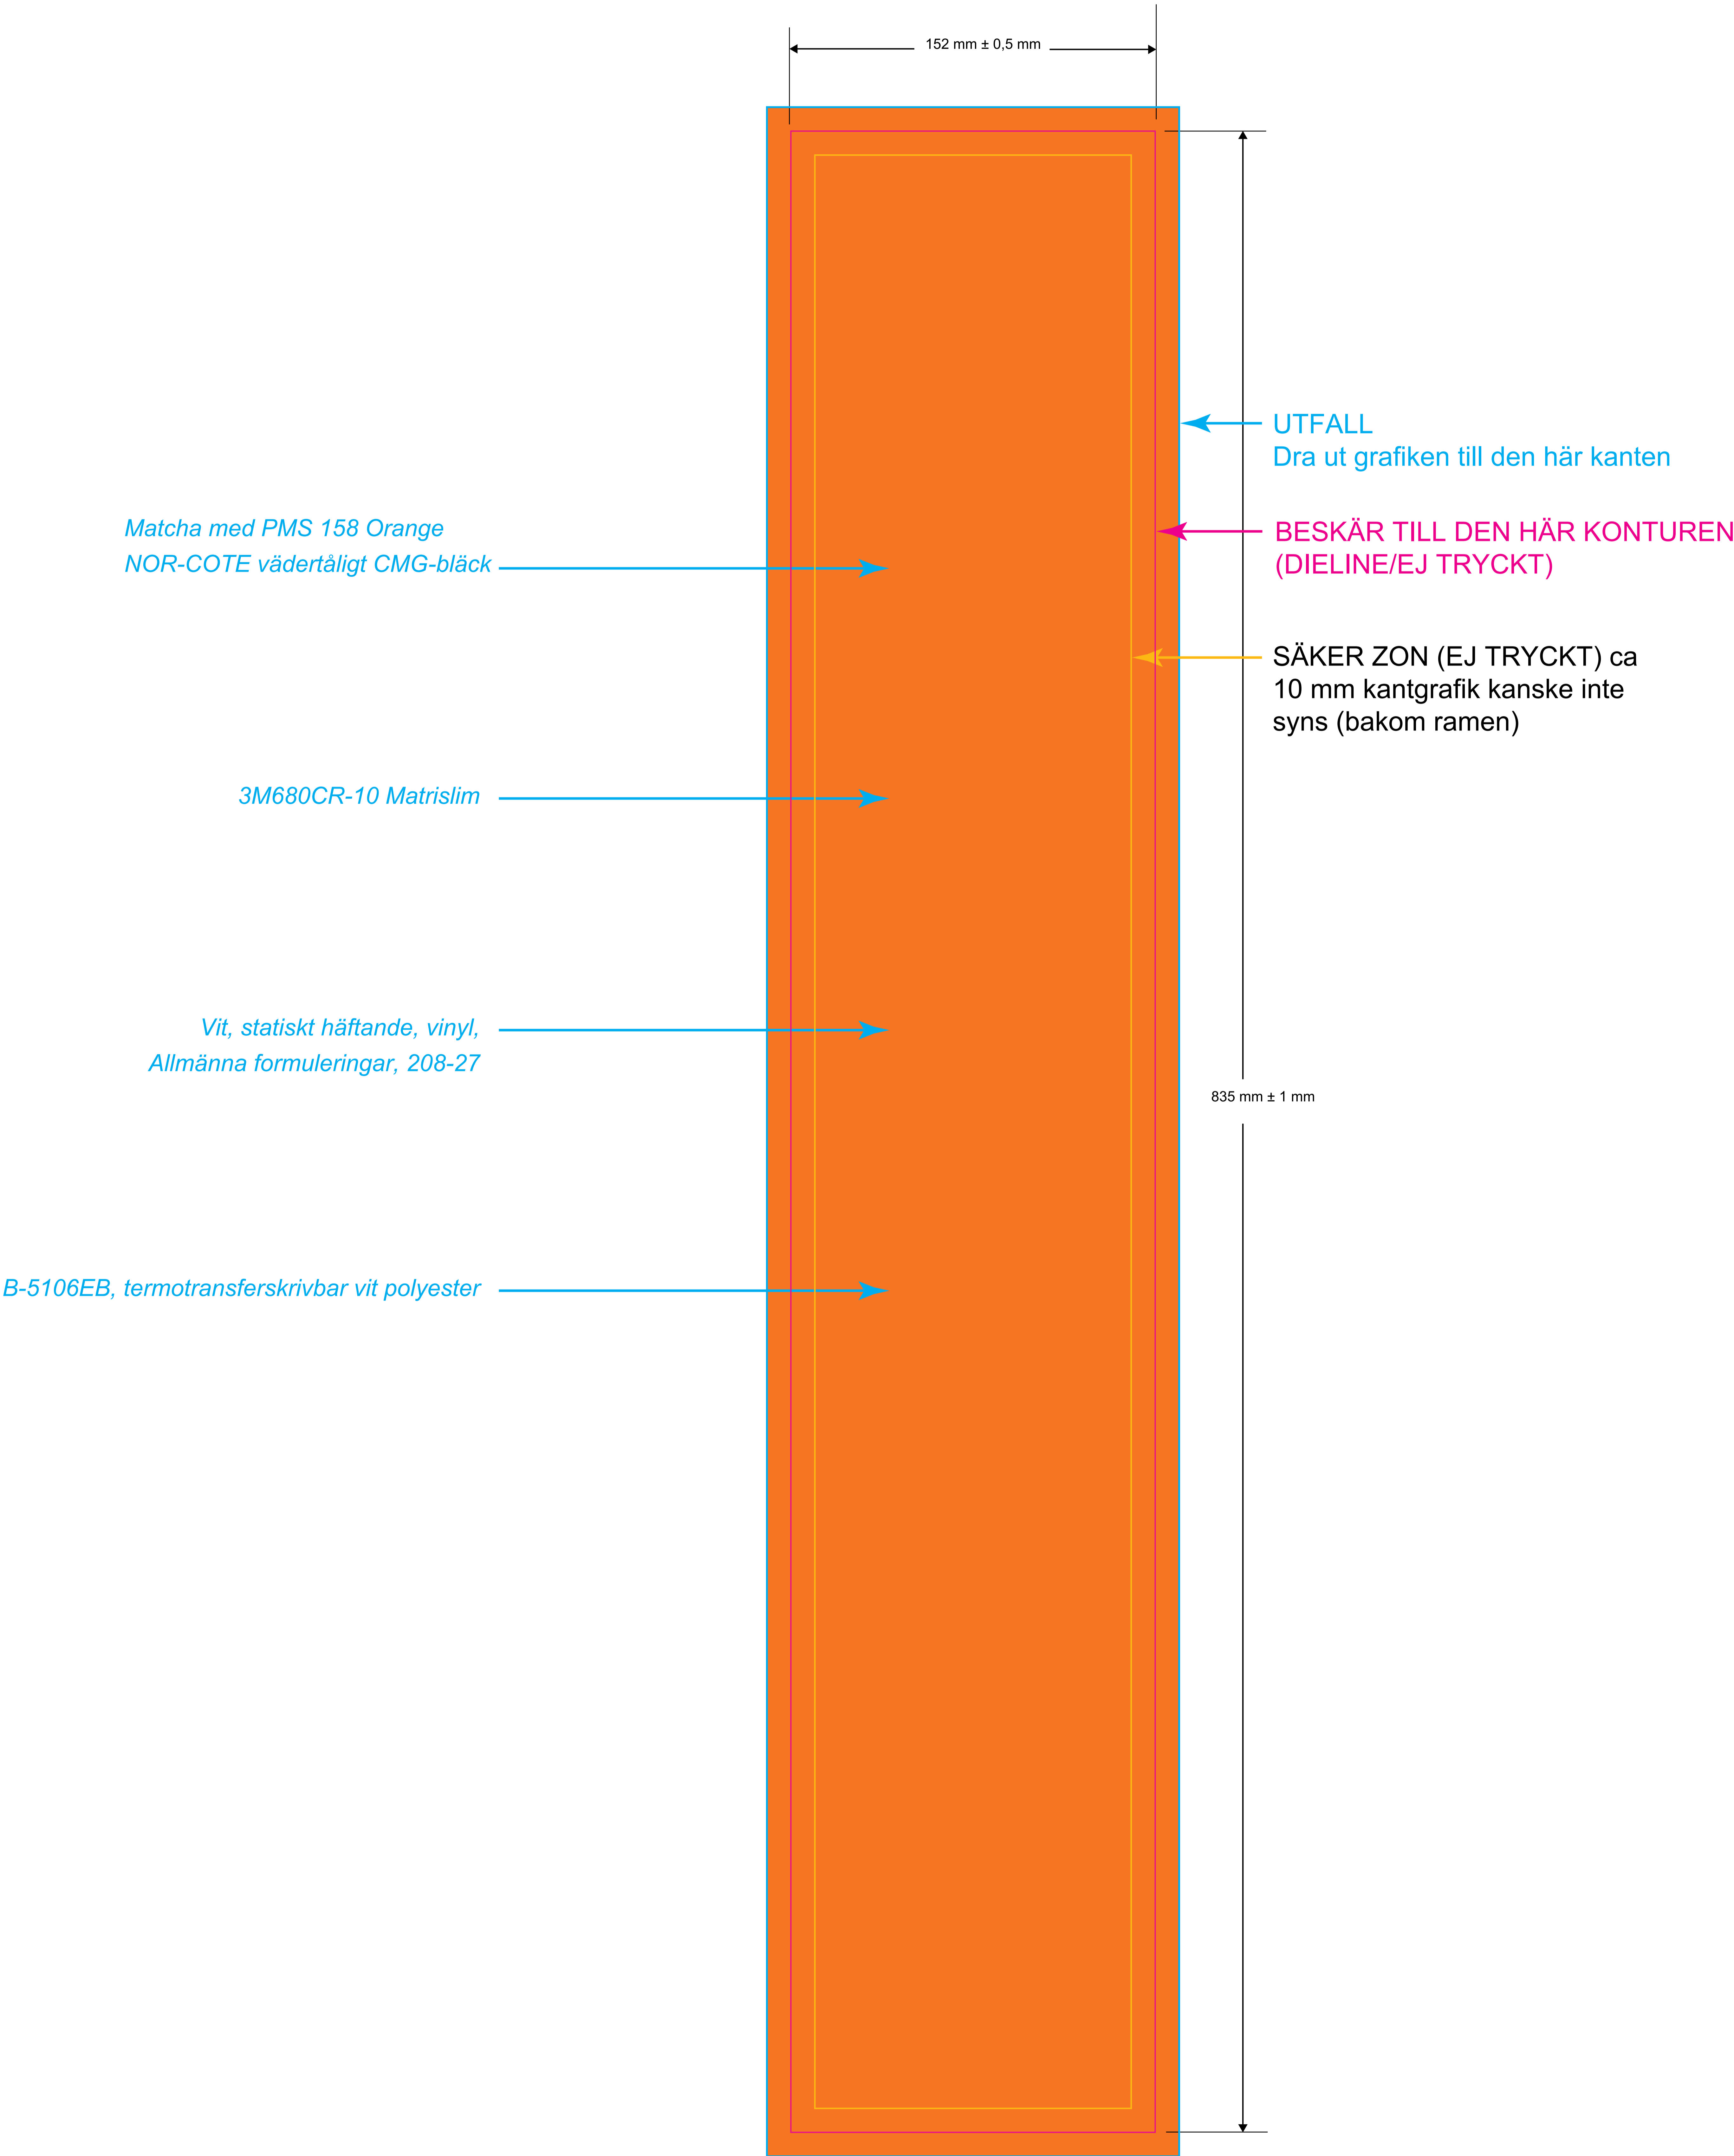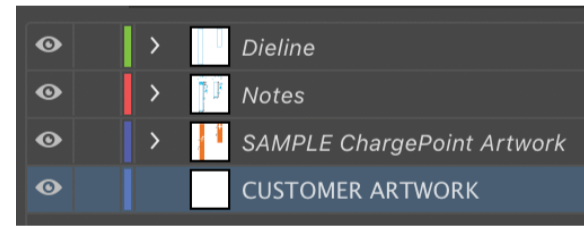

SKALA 1,000